

INSPIRED BY COMFORT

 **Dometic**
GROUP

PIÙ COMFORT IN VIAGGIO 2011



LA GAMMA COMPLETA DI ACCESSORI
PER AUTOMOBILI E VEICOLI COMMERCIALI

 Accessori per il comfort
 Accessori per la sicurezza

 Refrigerazione mobile
 Elettronica mobile

 Cucina da viaggio



Contatti

Siamo qui per servirti!

Infoline:

Telefono +39 0543 754901

Fax +39 0543 754983

Il tuo contatto diretto con Dometic WAECO, per avere tutte le informazioni sui nostri prodotti e trovare il rivenditore più vicino a casa tua.

Internet:

www.dometic-waeco.it

vendite@dometic.it

Due buoni link: qui troverai la gamma completa dei prodotti Dometic WAECO, presentati in una panoramica chiara e con informazioni dettagliate. Inoltre, interessanti novità sulla nostra azienda e offerte speciali.



8 – 33

Accessori per
il comfort

- | Ausili per il parcheggio
- | Aspirapolvere
- | Comfort di seduta
- | Sistemi di allarme
- | Luci di arresto d'emergenza
- | Regolatori di velocità
- | Interfaccia CAN-Bus
- | Modulo del lampeggiatore
- | Radiocomandi
- | Luci di circolazione diurna

34 – 41

Sistemi video
per retromarcia

- | Sistemi video per retromarcia LCD e accessori

42 – 71

Refrigerazione
mobile

- | BordBar termoelettrici
- | Frigoriferi portatili termoelettrici
- | Frigo/freezer portatili a compressore

72 – 85

Elettronica
mobile

- | Cura della batteria
- | Inverter Smart
- | Inverter
- | Inverter sinusoidali
- | Convertitori di carica

86 – 89

Cucina da viaggio

- | Macchina da caffè 12 volt o 24 volt
- | Bollitore per l'acqua

90 – 105

Appendice tecnica

- | Tabelle specifiche per i veicoli

106 – 109

Panoramica dei prodotti

NOVITA' 2011

Più comfort in
viaggio – ora anche per
gli autotrasportatori!

A partire dal 2011 anche i conducenti di veicoli commerciali possono godere della nostra vasta gamma di accessori per la sicurezza e il comfort. Ti presentiamo le novità.

NUOVO WAECO PerfectView

Sistema video per retromarcia con monitor LCD da 5"
| Sistema a colori con illuminazione a LED



Pagina 34 – 41

NUOVO WAECO CoolFun CD 28

Frigorifero portatile termoelettrico
| Frigorifero economico, dotato di collegamento AC / DC e fantastici extra



Pagina 56 – 57

NUOVO WAECO CoolFun MB 40

Frigorifero termoelettrico con collegamento MP3 integrato
| Robusto corpo in alluminio, con circa 40 litri capacità



Con collegamento MP3!

Pagina 55

NUOVO WAECO MagicComfort MSH 100

Riscaldamento per i sedili retrofit con elementi riscaldanti in carbonio
| Riscaldamento estremamente rapido
| Elementi riscaldanti in carbonio di alta qualità, tagliabili su misura




Pagina 29

NUOVO WAECO MagicSafe ABL 100

Luci di arresto d'emergenza
| Impiego universale per veicoli con rete di bordo a 12 volt (automobili, veicoli commerciali fino a 3,5 t e camper)
| Per luci di stop convenzionali e a LED



Pagina 11

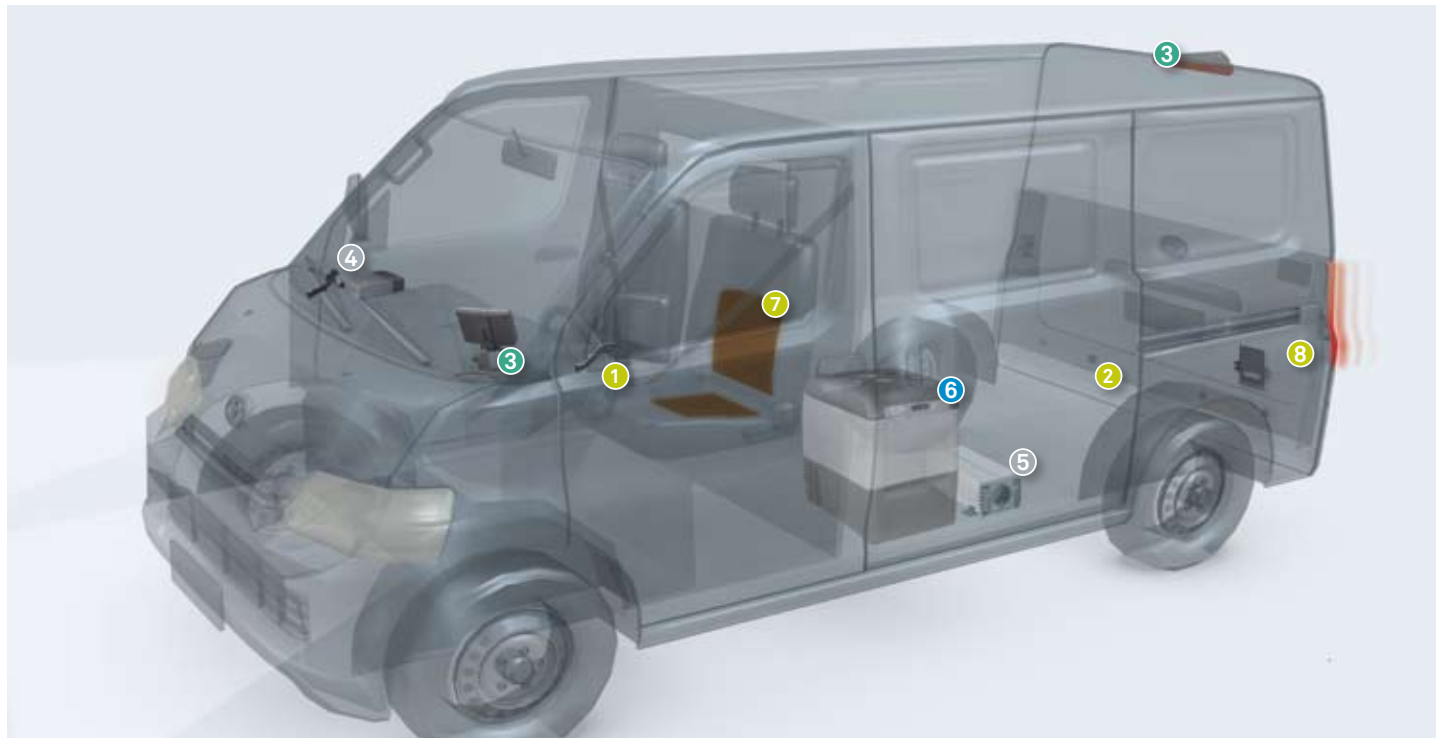

Postazione di lavoro veicolo commerciale

Soluzioni su misura per conducenti e veicoli

Sempre di corsa: chi viaggia per lavoro in un veicolo commerciale, corre spesso da un appuntamento all'altro. Diventa difficile riuscire a rispettare i limiti di velocità... Per questo consigliamo di montare un regolatore di velocità con funzione di limitatore di velocità! Fare manovra in parcheggi stretti, in zone di carico con visibilità ridotta: ci vuole tempo e spesso il successo non è garantito. Con gli ausili per il parcheggio e i

sistemi video per retromarcia WAECO già al primo danno evitato avrai ammortizzato il costo dell'acquisto. Chi viaggia con un laptop o con un attrezzo elettrico sente spesso la mancanza di un allacciamento a 230 volt a bordo. Ma non è un problema grazie agli inverter WAECO! **La tecnologia mobile di WAECO offre un alto livello di comfort, aumenta la sicurezza alla guida e diminuisce lo stress a bordo.**

WAECO MagicSpeed MS 880



Regolatore di velocità di semplice utilizzo con funzione limitatore di velocità

WAECO MagicWatch MWE 650



Ausilio per il parcheggio per camion, con funzione DSM e 4 sensori applicati nel paraurti posteriore

WAECO PerfectView RVS 530



Sistema video per retromarcia con monitor LCD a colori da 5" e telecamera sferica a colori con alloggiamento da tetto

WAECO PocketPower SI 102



Inverter Smart, 100 watt per uso mobile

WAECO PerfectPower PP 602



Trasformano in tensione alternata a 230 volt la tensione della batteria a 12/24 volt

WAECO CoolFreeze CDF 25



Frigo/freezer a compressore

WAECO MagicComfort MSH 501




Riscaldamento per i sedili retrofit per il sedile di guida o quello del passeggero

WAECO MagicSafe ABL 100



Luci di arresto d'emergenza universali

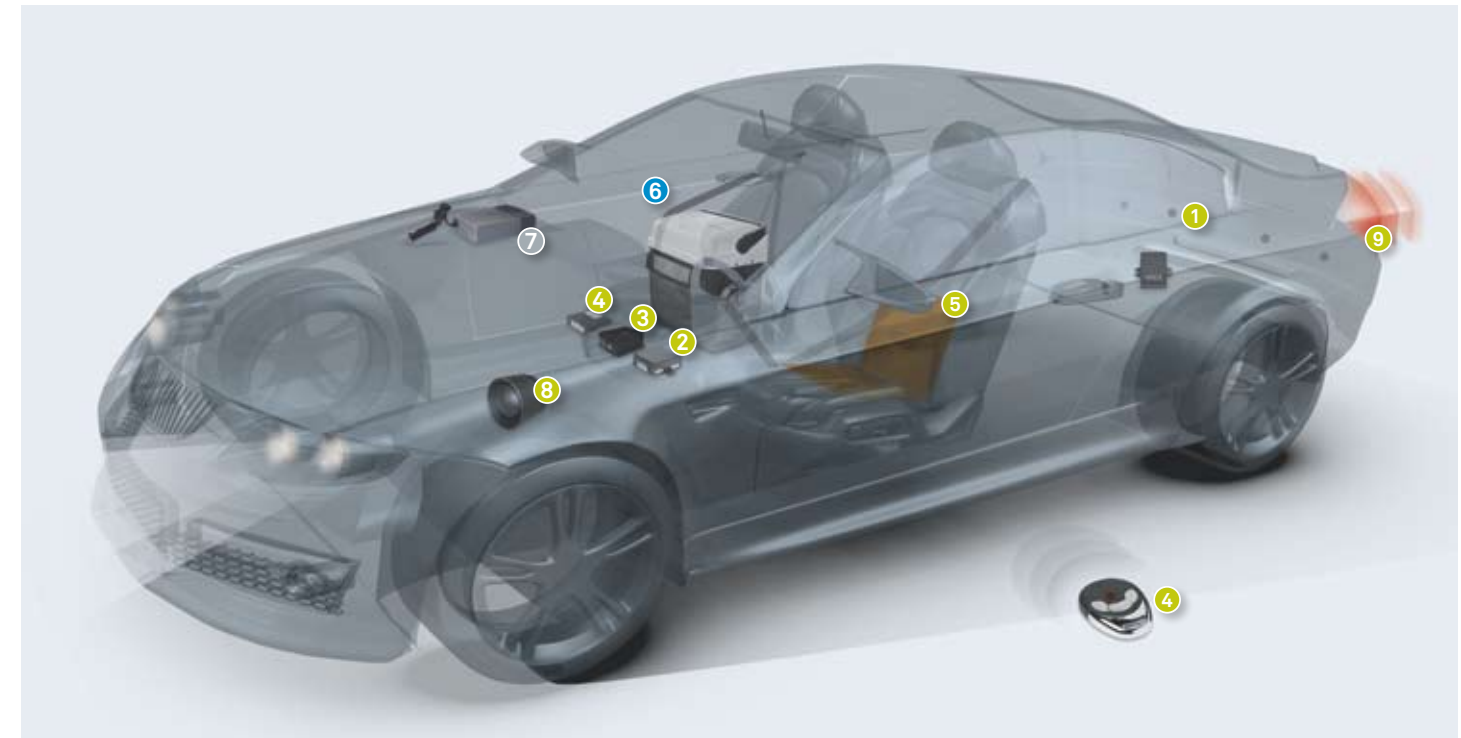

Per il lavoro quotidiano e per i viaggi di piacere

Maggiore sicurezza e comfort in viaggio

Ognuno può avere bisogno di fresca energia per il lavoro quotidiano al volante: il programma WAECO per la cura della batteria, l'elettronica e i generatori di corrente fa in modo non manchi mai energia. E quando il conducente o il passeggero hanno bisogno di fare il pieno, i frigoriferi portatili mantengono freschi cibi e bevande. Per la spesa settimanale scegli la tecnologia a compressore adatta al congelamento o un modulo

termoelettrico leggero per una gita in spiaggia, a seconda delle tue necessità e degli spazi nel veicolo. Buone idee per viaggiare rilassati. **Da luci per frenata d'emergenza ad ausili per il parcheggio e riscaldamento integrato nel sedile. Facili da installare!**

WAECO MagicWatch MWE 850



Ausilio per il parcheggio con funzione DSM e 4 sensori integrati

WAECO MagicSpeed MS 880



Regolatore di velocità di semplice utilizzo con funzione limitatore di velocità

WAECO MagicTouch TFL 100



Comando automatico per le luci di circolazione diurna con funzione „Coming home“

WAECO MagicTouch MT 200



Radiocomando specifico per il veicolo, set di cavi per un montaggio veloce e semplice

WAECO MagicComfort MSH 100



Riscaldamento per i sedili retrofit con elemento riscaldanti in carbonio tagliabili su misura

WAECO BordBar AS 25



BordBar termoelettrico per auto con commutazione automatica DC/AC

WAECO PocketPower TSI 102



Inverter sinusoidale Smart, 120 watt per uso mobile

WAECO MagicSafe MS 660



WAECO MagicSafe ABL 100



Luci per frenata d'emergenza universale



Accessori per il comfort

Luci di arresto d'emergenza	11
Sistemi di allarme	12 – 13
Ausili per il parcheggio	14 – 19
Regolatori di velocità	20 – 23
Interfaccia CAN-Bus	24
Aspirapolvere	25
Comfort di seduta	26 – 29
Radiocomandi	30 – 31
Luci di circolazione diurna	32
Modulo del lampeggiatore	33



Il comfort extra per tutti i giorni

Accessori WAECO: soluzioni intelligenti, perfette per la tua auto

Sia che abbiate davanti a voi un lungo viaggio o il traffico cittadino: gli accessori per veicoli WAECO rendono ogni tragitto più comodo e il veicolo più sicuro.

Il riscaldamento e la climatizzazione del sedile rendono i vostri viaggi più confortevoli tutto l'anno, il regolatore di velocità e il modulo del lampeggiatore aiutano a concentrarsi solo sulla cosa più importante: la strada. E una volta arrivati a destinazione? L'ausilio

per il parcheggio e il sistema di allarme rendono possibile parcheggiare l'auto con una precisione al centimetro, per lasciarla poi senza preoccupazioni.

Gli accessori per veicoli WAECO sono innovativi. Sono semplici da installare e costituiscono un'alternativa interessante alle dotazioni extra di primo impianto, spesso più costose.

Nota: Per ulteriori informazioni non esitate a contattare il nostro **Servizio di assistenza clienti +39 0543 754901** o sul sito **www.dometic-waeco.it**



Protezione efficace contro i tamponamenti

Luci di arresto d'emergenza universali per luci convenzionali e a LED

Purtroppo i tamponamenti con conseguenze più o meno pesanti sono all'ordine del giorno. Le cause più frequenti sono la distanza di sicurezza troppo ridotta e una guida poco attenta. Cosa si può fare per contrastare questo problema? Mantenere la distanza di sicurezza dal veicolo che ci precede e usare le luci di arresto di emergenza MagicSafe ABL 100!

In caso di frenata brusca in una situazione improvvisa o di pericolo, le tre luci di stop iniziano a lampeggiare velocemente, allertando l'attenzione del conducente del veicolo successivo. Da alcuni studi è risultato che il tempo di reazione diminuisce così di 0,2 secondi. Questo

significa che a una velocità di 100 km/h. lo spazio di frenata si riduce di cinque metri e mezzo!

In Europa, da febbraio 2011 i veicoli di nuova immatricolazione devono essere dotati di primo impianto delle luci di arresto di emergenza. Per tutti coloro che desiderano viaggiare in modo sicuro già prima dell'acquisto la prossima auto nuova, c'è l'opzione retrofit MagicSafe ABL 100. Il sistema universale è adatto per tutti i veicoli con rete di bordo a 12 volt, per automobili, caravan e veicoli commerciali di massimo 3,5 tonnellate, per luci di stop convenzionali e a LED.

WAECO MagicSafe ABL 100

Luci di arresto d'emergenza



Caratteristiche & funzioni

- › Montaggio possibile in ogni posizione
- › Impiego universale per veicoli con rete di bordo a 12 volt (automobili, veicoli commerciali fino a 3,5 t e camper)
- › Per luci di stop convenzionali e a LED
- › Conforme alla normativa europea ECE-R48

Certificazione Certificazione E come da direttiva per i veicoli
Dotazione Centralina, set di cavi, istruzioni di montaggio e d'uso

Prodotto	Codice	Prezzo (IVA incl.)	Cat
MagicSafe ABL 100	9101600006	99,00	D

3.05



NUOVO

Montaggio rapido
Impiego universale!

Il concetto di sicurezza modulare

Il sistema di allarme analogico con opzioni di ampliamento



Il sistema di allarme universale analogico MagicSafe MS660 funziona mediante due radiotrasmettitori in dotazione. Il sistema modulare di MS660 offre la possibilità di collegare ulteriori sensori: per es. un rilevatore di movimento radio, un sensore di inclinazione o fino a 15 interruttori a contatto radio per proteggere vani, box portapacchi, rimorchi, ecc.

WAECO MagicSafe MS 660
Sistema di allarme dell'auto Comfort



Nuovo radiotrasmettitore



Interruttori a contatto radio



Rilevatore di movimento



Caratteristiche & funzioni

- › Controllo di porte, cofano e bagagliaio
- › Controllo dell'abitacolo a ultrasuoni (disattivabile)
- › Funzione di avviso ottica grazie all'impianto con le luci di pericolo.
- › Segnale di allarme acustico mediante il clacson del veicolo
- › Attivazione e disattivazione mediante radiocomando
- › Comando remoto della chiusura centralizzata
- › Telecomando separato con originali funzioni di comfort
- › Funzione Antipanico (attivazione dell'allarme mediante trasmettitore)

- › Attivazione automatica programmabile, indicazione di stato mediante LED
- › Funzione di memoria dell'allarme; fino a 5 trasmettitori programmabili
- › Massima sicurezza contro tentativi di copia: il codice si automodifica
- › Ampio raggio d'azione del trasmettitore (fino a 20 metri)
- › Diverse impostazioni programmabili
- › Montaggio semplice
- › Collegabili fino a 15 interruttori a contatto radio

Certificazione Certificazione E come da direttiva per i veicoli, direttiva R&TTE con certificazione europea

Dotazione 2 radiotrasmettitori, centralina dell'allarme, protezione dell'abitacolo a ultrasuoni, interruttori a contatto del cofano, LED di stato, interruttore di emergenza, relè per clacson, set di cavi preconfezionato e materiale di fissaggio, istruzioni di montaggio e d'uso, 2 adesivi raffiguranti un allarme

Prodotto	Codice	Prezzo (IVA incl.)	Cat
MagicSafe MS660	9101600001	159,00	D
Accessori			
Sirena	MS-620SI	29,00	D
Trasmettitore	9101300009	39,00	D
Rilevatore di movimento	9101600003	99,00	D
Interruttori a contatto radio	9101600002	69,00	D
Sirena backup	MS-670SI	69,00	D
Rilevatore presenza gas	MSG-150/N	79,00	B

3.08



Sistema modulare con diverse opzioni di ampliamento

Fino a 15 interruttori a contatto radio collegabili

Protezione attiva per l'abitacolo

Attivazione del clacson del veicolo in caso di allarme

Nuovo design del trasmettitore con tasti in alluminio di alta qualità

Rapido da montare

Il sistema di allarme compatibile con CAN-Bus

Per evitare il pericolo di effrazioni, il sistema di allarme MagicSafe vi offre una protezione completa. In questo modo si assicurano l'abitacolo, le porte, il bagagliaio e il cofano del veicolo che reagiscono all'accensione.

Il sistema di allarme MagicSafe MS670 è compatibile con tecnologia CAN-Bus, viene montato in un attimo ed è programmato per l'inserimento di un codice specifico per il relativo tipo di veicolo. Esso comunica direttamente con le linee di dati CAN-Bus del veicolo e viene attivato/disattivato comodamente mediante il telecomando originale. In caso di allarme, viene attivata una sirena, e si accendono i lampeggiatori.



WAECO MagicSafe MS 670
Sistema di allarme CAN-Bus



Caratteristiche & funzioni

- › Controllo dell'abitacolo con sensori a ultrasuoni
- › Sistema universale, impostazioni specifiche per il veicolo con immissione del codice
- › Chiave elettronica per il disinnescio in caso di necessità
- › Collegamento del telecomando originale, dell'interruttore a contatto della porta e del bagagliaio mediante cavi CAN-Bus
- › Sirena backup

Tensione di alimentazione	9 – 15 volt
Consumo massimo di energia in caso di allarme	ca. 800 mA
Assorbimento in stand-by	10 mA
Uscita lampeggiatore	8 A
Temperatura d'esercizio	da 0°C a +70°C
Durata dell'allarme	30 sec.

Certificazione Certificazione E come da direttiva per i veicoli

Dotazione Controllo elettronico, sirena backup, sensori a ultrasuoni, chiave elettronica con base, istruzioni di montaggio e d'uso

Prodotto	Codice	Prezzo (IVA incl.)	Cat
MagicSafe MS670*	MS-670	199,00	D
Accessori: interruttore a contatto magnetico	MS-650-SW	9,90	D

3.08



Per veicoli con CAN-Bus

Attivabile e disattivabile mediante un trasmettitore originale

Protezione dell'abitacolo disattivabile

Sirena backup

Montaggio semplice e veloce

Per i veicoli più comuni in commercio delle case automobilistiche:

Audi // BMW // Fiat // Mercedes // Opel // Seat // Skoda // VW * La tabella aggiornata si trova all'interno di questo catalogo a partire da pagina 102 oppure in Internet alla pagina www.dometic-waeco.it



Parcheggiare senza problemi


Ausili per il parcheggio MagicWatch per auto e veicoli commerciali

Parcheggi stretti, veicoli difficilmente visibili, ostacoli nascosti ... Fare manovra può risultare stressante. WAECO MagicWatch aiuta a mantenere la calma e... il veicolo integro! I sensori a ultrasuoni non rilevano solo la distanza dall'altro veicolo con una precisione al centimetro, ma anche piccoli ostacoli che potrebbero sfuggire all'attenzione: transenne basse, pali, biciclette o cose simili. Se durante la manovra ti avvicini troppo ad un veicolo o ad un ostacolo, viene emesso un segnale acustico e/o ottico.


Linea d'arresto variabile

I sensori dell'ausilio per il parcheggio si trovano sul retro del veicolo, ma il gancio del rimorchio o la ruota di scorta sporgono rispetto ad essi. Problemi? Nessuno! Con gli ausili per il parcheggio MagicWatch MWE900 e MWE910! Con questi sistemi è possibile spostare la linea di arresto di 40 cm!


Gli ausili per il parcheggio MagicWatch sono disponibili in vari modelli: per automobili e veicoli commerciali, per il paraurti anteriore e posteriore o con sensori extra piccoli per un montaggio dalle finiture eleganti. **La vasta gamma offre la soluzione perfetta alle specifiche esigenze personali e del veicolo.** Così potrete parcheggiare in modo semplice, veloce e sicuro!

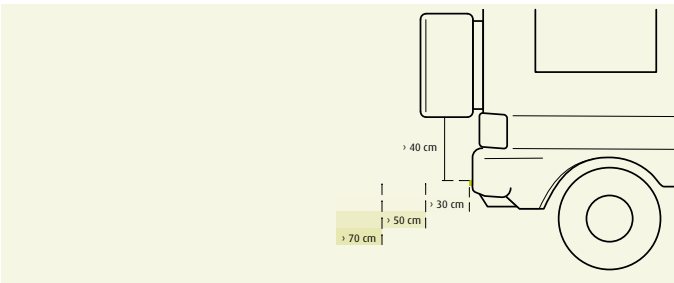

Ideale per camion leggeri fino a 7,5 t

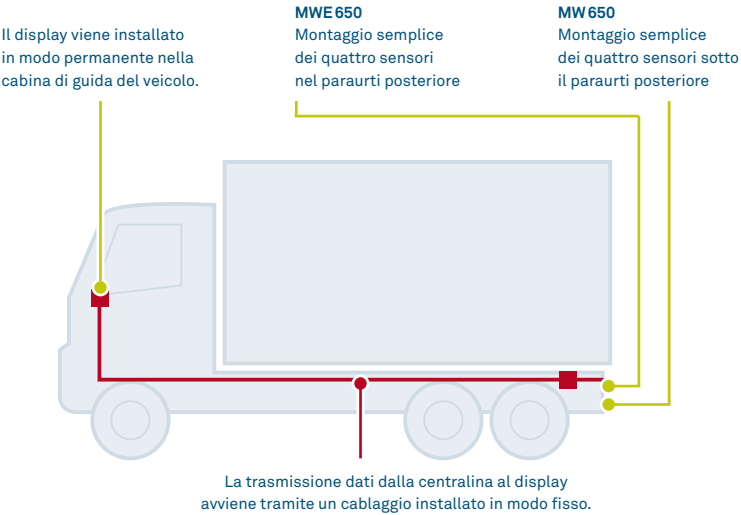

La funzione di avviso ottica di MW 650 e MWE 650

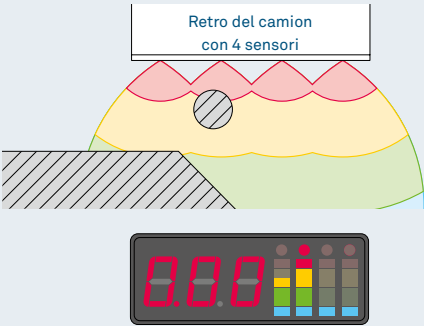

A sinistra: indicazione digitale della distanza, con precisione centimetrica
A destra: LED a 4 colori con indicazione della distanza di ogni singolo sensore

Vedi subito quale dei quattro sensori si trova più vicino all'ostacolo.

WAECO MagicWatch MW 650

Ausilio per il parcheggio per camion, con funzione DSM e 4 sensori applicati sotto il paraurti posteriore

3.07



- Caratteristiche & funzioni**
- › Misurazione della distanza tramite 4 sensori a ultrasuoni
 - › Attivazione del sistema inserendo la retromarcia
 - › Alimentazione da 10 a 32 volt
 - › Autodiagnosi con indicazione di errore
 - › Funzione di indicazione acustica e ottica tramite LED a 4 colori
 - › Funzione DSM
 - › Indicazione della distanza in passi da 1 cm mediante LED
 - › Indicazione della posizione degli ostacoli sul display
 - › Raggio d'azione da 30 a 250 cm
 - › Sensori sotto il paraurti per un montaggio flessibile

Certificazione Certificazione E come da direttiva per i veicoli
Dotazione: 4 sensori ad ultrasuoni (lunghezza del cavo 2,5 m), 1 centralina protetta dagli spruzzi d'acqua, 1 segnalatore ottico/acustico con cavo da 15 m, materiale di montaggio, istruzioni di montaggio e d'uso

Prodotto	Codice	Prezzo (IVA incl.)	Cat
MagicWatch MW650	MW-650-4DSM	189,00	D

A 12 e 24 volt
Adatto per veicoli grandi
Montaggio semplice tramite sensori applicati sotto il paraurti
Centralina protetta dagli spruzzi d'acqua
Tempo di montaggio: circa 2 – 3 ore

WAECO MagicWatch MWE 650

Ausilio per il parcheggio per camion, con funzione DSM e 4 sensori applicati nel paraurti posteriore

3.07



- Caratteristiche & funzioni**
- › Misurazione della distanza tramite 4 sensori a ultrasuoni
 - › Attivazione del sistema inserendo la retromarcia
 - › Alimentazione da 10 a 32 volt
 - › Autodiagnosi con indicazione di errore
 - › Funzione di indicazione acustica e ottica tramite LED a 4 colori
 - › Funzione DSM
 - › Indicazione della distanza in passi da 1 cm mediante LED
 - › Indicazione della posizione degli ostacoli sul display
 - › Raggio d'azione da 30 a 250 cm
 - › Sensori integrati nel paraurti per un'estetica perfetta
 - › Adatto a paraurti di metallo


Certificazione Certificazione E come da direttiva per i veicoli
Dotazione: 4 sensori ad ultrasuoni (lunghezza del cavo 2,5 m), 1 centralina protetta dagli spruzzi d'acqua, 1 segnalatore ottico/acustico con cavo da 15 m, materiale di montaggio, istruzioni di montaggio e d'uso

Prodotto	Codice	Prezzo (IVA incl.)	Cat
MagicWatch MWE650	MWE-650-4DSM	189,00	D

A 12 e 24 volt
Adatto per veicoli grandi
Sensori integrati per un risultato perfetto
Centralina protetta dagli spruzzi d'acqua
Tempo di montaggio: circa 3 – 4 ore

WAECO MagicWatch MWE 810

Ausilio per il parcheggio con 4 sensori integrati nella parte posteriore, per veicoli con una larghezza fino a 2,20 m

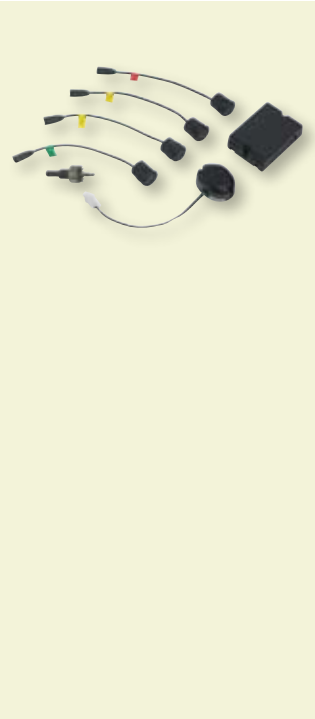

Caratteristiche & funzioni

- › Misurazione della distanza tramite 4 sensori a ultrasuoni
- › Attivazione del sistema inserendo la retromarcia
- › Alimentazione da 11 V – 15 V
- › Funzione di avviso acustica
- › Campo di rilevamento da circa 40 a 130 cm
- › Sensori integrati nel paraurti per una finitura perfetta
- › Sensori verniciabili

Certificazione	Certificazione E come da direttiva per i veicoli
Dotazione	4 sensori a ultrasuoni (lunghezza cavo 2,5 m), 1 centralina, punta di foratura, 1 indicatore acustico (lunghezza cavo 5 m), materiale di montaggio, istruzioni di montaggio e d'uso

Prodotto	Codice	Prezzo (IVA incl.)	Cat
MagicWatch MWE 810	9101500001	79,00	D
Accessori			
MagicSpeed CBI 150, il traduttore digitale/analogico	9101400060	101,00	B

3.07



Sensori integrati per una finitura perfetta

Distanza di rilevamento da 30 a 130 cm

Punta di foratura inclusa



Risultato di montaggio perfetto!

WAECO MagicWatch MWE 850

Ausilio per il parcheggio con funzione DSM e 4 sensori integrati, per veicoli con una larghezza fino a 2,20 m



Caratteristiche & funzioni

- › Misurazione della distanza tramite 4 sensori a ultrasuoni
- › Attivazione del sistema inserendo la retromarcia
- › Alimentazione da 11 V a 27 V
- › Autodiagnosi con segnalazione di errore
- › Funzione di indicazione acustica e ottica tramite LED a 3 colori
- › Funzione DSM
- › Campo di rilevamento da circa 30 a 150 cm
- › Finiture perfette, sensori verniciabili

Certificazione	Certificazione E come da direttiva per i veicoli
Dotazione	4 sensori a ultrasuoni (lunghezza cavo 2,5 m), 1 centralina, punta di foratura, 1 indicatore ottico (lunghezza cavo 5 m)/acustico, dima di verniciatura, materiale di montaggio, istruzioni di montaggio e d'uso

Prodotto	Codice	Prezzo (IVA incl.)	Cat
MagicWatch MWE 850	MWE-850-4DSM	149,00	D
Accessori			
MagicSpeed CBI 150, il traduttore digitale/analogico	9101400060	101,00	B

3.07



Sensori integrati per una finitura perfetta

Funzione DSM (Digital System Memory)

Distanza di rilevamento da 30 a 150 cm

Per il nuovo display, non è necessario realizzare dei fori

Display LED a 3 colori

Punta di foratura inclusa



Risultato del test: buono

Funzione DSM (Digital System Memory):

L'acronimo DSM sta per Digital Signal Memory, una sorta di "memoria digitale", che i sistemi MagicWatch offrono come opzione. Il sistema "ricorda" i piccoli oggetti montati sul veicolo, come per es. il gancio del rimorchio o parti di una ruota di scorta. Quando avviene l'analisi dello spazio posteriore, esso li riconosce in quanto appartenenti al veicolo e non vengono segnalati come ostacoli.



WAECO MagicWatch MWE 900

Ausilio per il parcheggio con 4 sensori integrati nel paraurti posteriore, per veicoli con una larghezza fino a 2,20 m



Caratteristiche & funzioni

- › Sensori di ultima generazione
- › Anche per le posizioni di montaggio più complicate
- › Misurazione della distanza tramite 4 sensori a ultrasuoni
- › Attivazione del sistema inserendo la retromarcia
- › Autodiagnosi con segnalazione di errore
- › Autodiagnosi con segnalazione acustica di sensore difettoso
- › Raggio d'azione 30 – 180 cm
- › Possibilità di spostare la linea d'arresto
- › Per tutti i veicoli con tensione di alimentazione da 12 a 30 volt
- › Sensori molto compatti, dimensioni 18 mm Ø x 18 mm, sensori verniciabili
- › Parameter Programming System PPS (per impostare i parametri di sistema quali sensibilità, applicazioni di elementi di montaggio ecc.)
- › Accessori: display per l'indicazione visiva della distanza

Certificazione	Certificazione E come da direttiva per i veicoli
Dotazione	4 sensori a ultrasuoni, 1 centralina, 1 altoparlante con membrana, materiale di montaggio, istruzioni di montaggio e d'uso, dima di verniciatura, punta di foratura

Prodotto	Codice	Prezzo (IVA incl.)	Cat
MagicWatch MWE 900	MWE-900-4PPS	159,00	D
Accessori			
Cavo di prolunga da 1,5 m per sensori	2221500002	9,00	D
Display per l'indicazione visiva della distanza (solo 12 volt), con cavo di collegamento da 5 m incluso	9101500002	73,90	D
MagicSpeed CBI 150, il traduttore digitale/analogico	9101400060	101,00	B

3.07



Soluzione premium per il montaggio nella parte posteriore

Potenti sensori di ultima generazione

Raggio d'azione 30 – 180 cm

Ideale soprattutto per posizioni di montaggio difficili

Parameter Programming System (PPS)

Punta di foratura inclusa

Certificato ISO 17386

WAECO MagicWatch MWE 910

Ausilio per il parcheggio con 8 sensori integrati nel paraurti anteriore e posteriore, per veicoli con una larghezza fino a 2,20 m

3.07



Caratteristiche & funzioni

- › Misurazione della distanza tramite 8 sensori a ultrasuoni

› Attivazione del sistema posteriore inserendo la retromarcia

› Attivazione del sistema anteriore inserendo l'accensione, disattivazione attraverso il segnale di velocità

› Autodiagnosi con segnalazione di errore

› Autodiagnosi con segnalazione acustica di sensore difettoso

› Raggio d'azione posteriore 30 – 180 cm

› Raggio d'azione anteriore 25 – 95 cm
- › Possibilità di spostare la linea d'arresto

› Per tutti i veicoli con tensione di alimentazione da 12 a 30 volt

› Sensori molto compatti, dimensioni 18 mm Ø x 18 mm

› Sensori verniciabili

› Parameter Programming System PPS (per impostare i parametri di sistema quali sensibilità, applicazioni di elementi di montaggio ecc.)

Soluzione premium per una maggiore sicurezza

Raggio d'azione posteriore da 30 a 180 cm
Raggio d'azione anteriore da 25 a 95 cm

Sistema top di gamma

Ideale soprattutto per posizioni di montaggio difficili

Parameter Programming System (PPS)

Punta di foratura inclusa

Certificato ISO 17386

Certificazione	Certificazione E come da direttiva per i veicoli
Dotazione	8 sensori a ultrasuoni (4 anteriori e 4 posteriori), 2 centraline, 1 altoparlante, materiale di montaggio, istruzioni di montaggio e d'uso, dima di verniciatura, punta di foratura


Prodotto	Codice	Prezzo (IVA incl.)	Cat
MagicWatch MWE910	MWE-910-8PPS	299,00	D
Accessori:			
Cavo di prolunga da 1,5 m per sensori	2221500002	9,00	D
MagicSpeed CBI 150, il traduttore digitale/analogico	9101400060	101,00	B

Confrontate le superfici visibili!

Sensore della concorrenza



Sensore WAECO



Sensore WAECO verniciato, risultato di montaggio perfetto



Attivazione del sistema mediante il segnale di velocità

Soluzione frontale per il retrofit

Integrazione ottimale ai sistemi posteriori già esistenti

Desideri integrare l'ausilio per il parcheggio che già possiedi sul tuo veicolo con un sistema frontale? Allora MagicWatch MWE880 è la soluzione ideale! Si integra perfettamente a tutti gli ausili per il parcheggio presenti nella parte posteriore del veicolo e offre vantaggi unici. Al contrario degli altri sistemi che devono venire spenti manualmente, il sistema MWE880 si attiva/disattiva automaticamente mediante il segnale di velocità del veicolo. In questo modo vi risparmiate fastidiosi "peep".

Inoltre, al sistema MWE880 è stato ottimizzato il raggio d'azione nella parte anteriore, quindi rileva solo ostacoli che si trovano nelle immediate vicinanze del veicolo (< 60 cm). In caso di raggi d'azione più ampi, ciò potrebbe portare a maggiori interferenze, soprattutto in caso di strade trafficate. I quattro sensori compatti e verniciabili, si montano rapidamente e si integrano in modo perfetto nel paraurti anteriore.

WAECO MagicWatch MWE 880

Ausilio per il parcheggio per paraurti anteriore dell'auto

3.07



Caratteristiche & funzioni

- › Misurazione della distanza tramite 4 sensori a ultrasuoni

› L'accensione non è necessaria: il sistema si attiva mediante il segnale di velocità

› Autodiagnosi con segnalazione di errore

› Funzione di avviso acustica
- › Campo di rilevamento da circa 30 a 60 cm

› Riconoscimento ottimale dell'ostacolo in prossimità

› Per tutti i veicoli con tensione di alimentazione da 12 a 30 volt

› Finiture perfette, sensori verniciabili

Certificazione	Certificazione E come da direttiva per i veicoli
Dotazione	4 sensori a ultrasuoni (lunghezza cavo 2,5 m), 1 centralina, 1 indicatore acustico, punta di foratura, materiale di montaggio, istruzioni di montaggio e d'uso

Prodotto	Codice	Prezzo (IVA incl.)	Cat
MagicWatch MWE 880	2221500003	149,00	D
Accessori			
MagicSpeed CBI 150, il traduttore digitale/analogico	9101400060	101,00	B

Concepito per il montaggio nella parte anteriore del veicolo

Distanza di rilevamento ottimata da 30 a 60 cm

Attivazione con segnale di velocità

Integrazione perfetta con i sistemi posteriori già presenti

Punta di foratura inclusa



Stress in viaggio? No, grazie!

Regolatore di velocità a un prezzo contenuto

Priorità alla tranquillità ... Anche in auto! Se si viaggia a velocità costante, infatti, si risparmiano nervi e benzina. Per questo, togliete più spesso il piede dall'acceleratore e „lasciatevi guidare“ da MagicSpeed MS50.


Il regolatore di velocità a impiego universale vi accompagna nei viaggi lunghi e monotoni e in prossimità di cantieri con limite di velocità. Senza dover premere sul

pedale dell'acceleratore, mantiene l'esatta velocità che si è impostata premendo un pulsante. Così viaggi sempre alla velocità che desideri ... mai più veloce di quanto ti è consentito.

MagicSpeed MS50 è dotato di una pompa a vuoto servo assistita ed è estremamente economico.

WAECO MagicSpeed MS 50

Regolatore di velocità standard, impiego universale

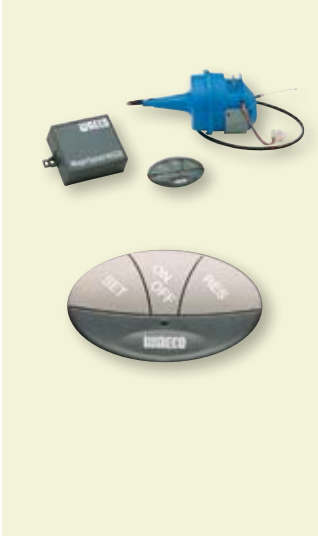

Caratteristiche & funzioni

- › Funzioni: regolazione della velocità e richiamo della velocità impostata
- › Regolazione fine della velocità (spostando su e giù i comandi)
- › Autodiagnosi per il controllo delle funzioni
- › ON/OFF
- › Per tutti i veicoli con tensione di alimentazione a 12 volt
- › Elemento di comando elegante
- › Istruzioni di installazione dettagliate

Requisiti per il montaggio Rete di bordo a 12 V, cavo dell'acceleratore, fonte di depressione

Certificazione Certificazione E come da direttiva per i veicoli

Dotazione Pompa a vuoto servo assistita con set di cavi Bowden, modulo elettronico, sensore di velocità, set di cavi, interruttore della frizione, elemento di comando universale, istruzioni di montaggio e d'uso

Prodotto	Codice	Prezzo (IVA incl.)	Cat
MagicSpeed MS50	MS-50	172,00	D



Impiego universale

Con funzione Resume

Autista a bordo

Regolatore di velocità con pompa a vuoto servo assistita per un impiego universale

Due modelli confortevoli di cui ti puoi fidare. Con i regolatori universali di velocità MagicSpeed MS400 e MS700, i lunghi viaggi e i limiti di velocità non sono più un problema. Per l'MS 400 il collegamento al cavo dell'acceleratore avviene mediante un servo meccanismo a depressione. MS700 è concepito per veicoli che non possiedono una fonte di depressione (per es. a benzina

con turbo). Entrambi i regolatori di velocità si impostano automaticamente sui parametri tecnici del veicolo (tecnologia di autoapprendimento).

Abbinare il modulo di base desiderato con l'elemento di comando che più vi offre il massimo del comfort: leva di comando sul piantone dello sterzo, controllo remoto sul volante o elemento di comando per il cruscotto.

WAECO MagicSpeed MS 400

Regolatore di velocità comfort per veicoli provvisti di pompa a vuoto servo assistita



Caratteristiche & funzioni

- › Funzioni: regolazione della velocità e richiamo della velocità impostata
- › Regolazione fine della velocità (spostando su e giù i comandi)
- › Settaggio automatico dei parametri del veicolo (segnale di velocità o del numero di giri e sensibilità) con tecnologia di autoapprendimento
- › Autodiagnosi acustica e ottica
- › ON/OFF
- › Per tutti i veicoli con tensione di alimentazione a 12 volt

Requisiti per il montaggio Rete di bordo da 12 V, filo del gas o leveraggio di comando del gas, fonte di depressione, (ad es. servofreno), segnale di velocità elettrico

Certificazione Certificazione E come da direttiva per i veicoli

Dotazione Pompa a vuoto servo assistita con set di cavi Bowden, modulo elettronico, set di cavi, interruttore della frizione, istruzioni di montaggio e d'uso

Prodotto	Codice	Prezzo (IVA incl.)	Cat
MagicSpeed MS 400	MS-400	254,00	D

Accessori opzionali

MagicSpeed CBI 150, il traduttore digitale/analogico	9101400060	101,00	B
--	------------	--------	---



Con tecnologia di autoapprendimento

Tre elementi di comando a scelta (vedi a pagina 23)

Impiego universale! in veicoli con fonte di depressione

WAECO MagicSpeed MS 700

Regolatore di velocità comfort per veicoli provvisti di servosterzo elettronico



Caratteristiche & funzioni

Vedi MS-400

Requisiti per il montaggio Rete di bordo a 12 V, cavo dell'acceleratore, segnale di velocità elettrico. Concepito per veicoli senza fonte di depressione (per es. a benzina con turbo o veicolo con servo freno)

Certificazione Certificazione E come da direttiva per i veicoli

Dotazione Pompa a vuoto servo assistita elettrica con set di cavi Bowden, modulo elettronico, set di cavi, interruttore della frizione, istruzioni di montaggio e d'uso

Prodotto	Codice	Prezzo (IVA incl.)	Cat
MagicSpeed MS 700	MS-700	344,00	D

Accessori opzionali

MagicSpeed CBI 150, il traduttore digitale/analogico	9101400060	101,00	B
--	------------	--------	---



Con tecnologia di autoapprendimento

Tre elementi di comando a scelta (vedi a pagina 23)

Impiego universale! in veicoli senza fonte di depressione

Nota: set di cavi Bowden per Fiat Ducato JTD, Renault Trafic, Opel Vivaro, Nissan Primastar e Ford Transit con pedale dell'acceleratore in plastica, vedi appendice tecnica a pagina 96.



Mantieni e limita la velocità in modo automatico

Regolatore di velocità per veicoli con acceleratore elettronico

Il regolatore di velocità MagicSpeed facilita la guida durante i lunghi viaggi mantenendo costante la velocità selezionata in modo automatico. Grazie ad esso si evita, in modo comodo e sicuro, il superamento del limite di velocità. In alternativa, è possibile passare alla funzione limitatore di velocità: in questo caso, il limite di velocità impostato non viene superato nemmeno se si schiaccia sull'acceleratore.

MagicSpeed MS880 è adatto a tutti i veicoli con acceleratore elettronico, sia per il collegamento analogico che per CAN-Bus. A seconda del tipo di veicolo è possibile scegliere tra due elementi di comando diversi (vedi pagina 26).

Importante: il set di cavi specifico per il montaggio di MS 880 deve essere ordinato separatamente.

WAECO MagicSpeed MS 880

Regolatore di velocità di semplice utilizzo con funzione limitatore di velocità

3.06



Per veicoli con acceleratore elettronico

Specifico per il tipo di veicolo, anche per molte automobili dotate di CAN-Bus

Montaggio semplice

Funzione di limitatore di velocità

Due elementi di comando a scelta (vedi pagina 23)

Caratteristiche & funzioni			
› Regolazione della velocità e richiamo della velocità impostata			
› Regolazione fine della velocità (spostando su e giù i comandi)			
› Settaggio automatico dei parametri del veicolo (segnale di velocità e sensibilità)			
› Autodiagnosi acustica e ottica			
› ON/OFF			
› Funzione di limitatore di velocità			
› Montaggio semplice grazie a set di cavi specifici			
› Tre diversi elementi di comando disponibili			
› Requisiti per il montaggio: rete di bordo a 12 V, acceleratore elettronico, necessario set di cavi specifico per il veicolo			
Certificazione		Certificazione E come da direttiva per i veicoli	
Dotazione		Interfaccia, modulo elettronico, interruttore della frizione, set di cavi, materiale di montaggio, istruzioni di montaggio e d'uso	
Prodotto	Codice	Prezzo (IVA incl.)	Cat
MagicSpeed MS880	9101400061	319,00	D
Set di cavi	specifico per il veicolo*		
Amplificatore di segnale	MS-SV	40,00	D
Accessori opzionali			
MagicSpeed CBI 150, il traduttore digitale/analogico	9101400060	101,00	B

Ora con funzione Speed limiter

Nuovo: adatto anche per molti veicoli commerciali e automobili con CAN-Bus!

*La tabella aggiornata si trova all'interno di questo catalogo a pagina 92 oppure in Internet alla pagina www.dometic-waeco.it. Anche il nostro servizio di assistenza clienti è a vostra disposizione: +39 0543 754901.

Elementi di comando per MagicSpeed MS 400, MS 700 e MS 880

Accessori WAECO MagicSpeed

Leva di comando per il montaggio sul piantone dello sterzo

3.06



Design elegante e qualità da equipaggiamento di base



Caratteristiche & funzioni	
› Semplice montaggio sulla sinistra del piantone dello sterzo, inclinazione regolabile tramite rosette angolari	
› Tasto ON/OFF con indicazione di stato sulla leva	
› Regolazione fine della velocità (spostando su e giù i comandi)	
Certificazione	Certificazione E come da direttiva per i veicoli
Dotazione	Leva di comando, custodia spina, materiale di fissaggio, istruzioni di montaggio

Prodotto	Codice	Prezzo (IVA incl.)	Cat
Leva di comando	MS-BE4	52,00	D

Dispositivo di comando per il montaggio sul cruscotto



Montaggio semplice sul cruscotto



Caratteristiche & funzioni	
› Semplice montaggio sul cruscotto	
› Tasto ON/OFF	
› Regolazione fine della velocità (spostando su e giù i comandi)	
Certificazione	Certificazione E come da direttiva per i veicoli
Dotazione	Leva di comando, custodia spina, materiale di fissaggio, istruzioni di montaggio

Prodotto	Codice	Prezzo (IVA incl.)	Cat
Elemento di comando	MS-BE3	40,00	D

Comando a distanza a raggi infrarossi per il montaggio sul volante (Non adatto per MS880)




Affidabile e sicuro attivabile dal volante



Caratteristiche & funzioni	
› Semplice montaggio sul volante (velcro o biadesivo)	› Controllo remoto del livello della batteria tramite spia LED
	› Tasto ON/OFF con indicazione di stato montato sul cruscotto
› Comando a distanza alimentato da una batteria (CR2032)	
Certificazione	Certificazione E come da direttiva per i veicoli
Dotazione	comando a distanza, centralina, ricevitore a infrarossi, tasto ON/OFF, set di cavi, materiale di fissaggio, istruzioni di montaggio

Prodotto	Codice	Prezzo (IVA incl.)	Cat
Controllo remoto IR	MS-IR2	94,00	D

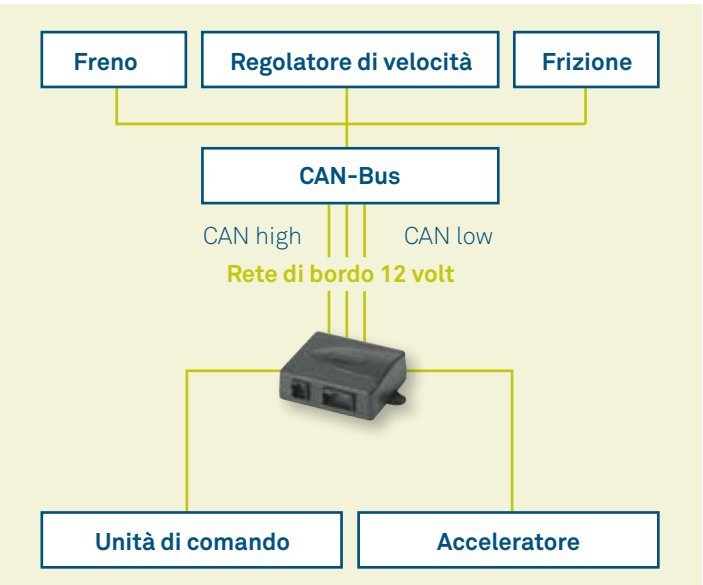

Dal digitale all'analogico

Interfaccia elettronica per prodotti analogici in veicoli a comando CAN-Bus

Desideri montare prodotti retrofit analogici, ma il tuo veicolo è dotato della tecnologia digitale CAN-Bus? Con l'interfaccia WAECO CAN-Bus questo non è un problema! Il modulo assicura la perfetta conversione dalla tecnologia analogica a quella digitale del veicolo.

Sempre più veicoli dispongono della tecnologia CAN-Bus che ne controlla in digitale tutte le funzioni. Diversi prodotti retrofit necessitano però di segnali analogici. Con il montaggio dell'interfaccia WAECO CAN-Bus questo problema è risolto: il modulo "traduce" i segnali digitali del CAN-Bus in impulsi analogici e li invia al prodotto retrofit.

L'interfaccia WAECO CAN-Bus è adatta a diversi prodotti per il comfort e la sicurezza WAECO (vedi le immagini sotto). Tuttavia può essere utilizzata anche con prodotti simili di altri produttori, in quanto la maggior

parte di essi necessita di un segnale analogico della velocità o del numero di giri.

Anche per molti i sistemi di navigazione a incasso l'interfaccia WAECO costituisce una vera innovazione tecnica.

L'interfaccia WAECO CAN-Bus rende possibile il retrofit analogico. Adatta ai modelli più comuni di Citroen, Fiat, Ford, Iveco, Mercedes-Benz, Nissan, Peugeot, Renault e Volkswagen.

Un elenco completo dei veicoli è disponibile sul sito www.dometic-waeco.it

Il "traduttore" perfetto – adatto a, per esempio:



Regolatori di velocità
WAECO MagicSpeed MS 880
Pagina 22



Tutti gli ausili per il parcheggio
WAECO MagicWatch
Pagina 14 – 19

WAECO MagicSpeed CBI 150

Interfaccia per la trasformazione di segnali digitali CAN-Bus in segnali analogici



Caratteristiche & funzioni			
› 7 segnali di uscita analogici		› Prodotto universale per tutti i veicoli comunemente in commercio.	
› Riconoscimento automatico del tipo di veicolo			
Certificazione	Certificazione E come da direttiva per i veicoli		
Dotazione	Centralina, set di cavi, materiale di fissaggio		
Prodotto	Codice	Prezzo (IVA incl.)	Cat
MagicSpeed CBI 150	9101400060	101.00	B

3.06



NUOVO

Impiego universale!



Aspirapolvere e aspiraliquidi a batteria

Via lo sporco!

L'aspirapolvere è dotato di batteria integrata (non c'è bisogno di alimentazione esterna!) ed è abbastanza potente da rimuovere tutto lo sporco. L'apparecchio può aspirare senza problemi anche i liquidi. Grazie alla sua forma compatta si può riporre ovunque: piccolo e maneggevole, si adatta perfettamente sia al bagagliaio che all'interno del camper, al garage o al ripostiglio. La batteria consente l'uso ininterrotto fino a 18 minuti.

Consumata la batteria, WAECO PowerVac viene collegato alla presa di corrente grazie all'alimentatore in dotazione. La ricarica dura tra le 10 e le 14 ore. Questo processo è controllato elettronicamente e completato per prevenire un sovraccarico. L'aspirapolvere è dotato di una vaschetta di raccolta dalla capacità di 3,8 litri e di un filtro di stoffa riutilizzabile; per lo svuotamento e la pulizia, basta rimuovere entrambi.

WAECO PowerVac PV 100

Aspirapolvere/aspiraliquidi con batteria ricaricabile a 12 volt



Caratteristiche & funzioni			
› Aspiratore maneggevole dotato di batteria integrata per l'impiego mobile in camper		› Facile pulizia della vaschetta di raccolta e del filtro di stoffa	
› Massima libertà di movimento grazie alla batteria ricaricabile a 12 volt		› Pressione di aspirazione: 400 mm di colonna d'acqua	
› Ricaricabile a 12 e 230 volt			
Materiale	Impugnatura: ABS Filtro: poliestere, Vaschetta di raccolta sporco: PP	Capacità	3,8 l
Motore	12 V DC, 28000 min –1	Assorbimento	90 W circa
Batteria	12 V DC, 2,6 Ah	Pressione di aspirazione	400 mm circa di colonna d'acqua (±10 %)
Tempo di funzionamento	18 min circa ±10 %	Temperatura d'esercizio	da 0°C a +40°C
Tempo di ricarica	10 – 14 h (spegnimento automatico)	Dimensioni	(A x L x P) 320 x 270 x 198 mm
Dotazione	Aspirapolvere, tubo di aspirazione, bocchetta per i sedili, spazzola, bocchetta per fessure, cinghia a tracolla, alimentatore, cavo di carica a 12 volt, manuale d'uso		
Peso	2150 g		
Prodotto	Codice	Prezzo (IVA incl.)	Cat
PowerVac PV100	PV-100	73,00	B

3.31



Bocchetta rimovibile estraibile per la pulizia tra gli interstizi e fessure – anche tra i sedili anteriori

Spazzola per la pulizia di stuoie, tappetini e sedili

Facile da pulire grazie alla vaschetta di raccolta e al filtro di stoffa rimovibili



Seduti senza sudare

Coprisedile climatizzato con circolazione d’aria delicata

I lunghi viaggi, soprattutto in estate, possono farti sudare molto, soprattutto tutte le parti del corpo a contatto con il sedile.

MagicComfort MCS 10 ti assicura un comfort di seduta rinfrescante. Basta premere un pulsante e il coprisedile climatizzato fa circolare l’aria sulla superficie del sedile. Un sollievo per il conducente e il passeggero! Il nuovo modello ottimizzato, raffredda in modo ancora più efficiente. Grazie alla superficie strutturata degli ugelli di uscita dell’aria, distribuiti su tutta la superficie di

appoggio, proverete anche una leggera sensazione massaggiante. La ventola silenziosa è regolabile in due livelli.

Inoltre, anche il comfort di seduta migliora sensibilmente: il coprisedile climatizzato si adatta ancora meglio alle forme dei sedili. I rialzamenti laterali del coprisedile climatizzato vi offrono una piacevole stabilità. I materiali di alta qualità sono e semplici da pulire e resistenti all’usura.

WAECO MagicComfort MCS 10

Coprisedile climatizzato con due livelli di raffreddamento



Caratteristiche & funzioni			
› Posizione comoda, stabile e sicura		› Ventola integrata estremamente silenziosa	
› Stoffa misto cotone-poliestere, traspirante		› Circolazione dell’aria ottimizzata sulla superficie di seduta e sullo schienale	
› Fissaggio semplice e pratico		› Elegante borsa con cerniera per la conservazione in inverno	
› Due livelli di raffreddamento: raffreddamento rapido, raffreddamento costante e piacevole			
Tensione di alimentazione		12 volt da accendisigari	
Potenza		Livello I: 6 watt Livello II: 12 watt	
Dimensioni		1060 mm x 450 mm (L x A)	
Certificazione		Omologazione E come da direttiva per i veicoli	
Dotazione		Coprisedile con cavo di collegamento e ganci di fissaggio, borsa con cerniera	
Prodotto	Codice	Prezzo (IVA incl.)	Cat
MagicComfort MCS 10	MCS-10/N	59,00	B

3.23

Anche per veicoli con airbag laterali nei sedili

Sedile riscaldato – viaggio confortevole

Un caldo accogliente

Ti meriti di meglio che dover prendere posto su un sedile freddo nelle fredde giornate autunnali e invernali.

I coprisedili riscaldabili MagicComfort, per esempio. Concedi a te e al tuo passeggero l’accoglienza di sedili piacevolmente caldi. In questo modo non ti assicuri solo un’atmosfera rilassata a bordo, ma contribuisce anche alla tua salute. Con MagicComfort puoi risparmiarti qualche

raffreddore. Il fissaggio ai sedili, recentemente sviluppato, può essere effettuato in due modi, entrambi molto semplici.



WAECO MagicComfort MH 40

Coprisedili riscaldabili con due livelli di temperatura



Caratteristiche & funzioni			
› Posizione comoda, stabile e sicura		› Termostato integrato	
› Supporto integrato per le vertebre lombari		› Airbag laterale certificato da TÜV-Rheinland	
› Stoffa misto cotone-poliestere, traspirante		› Elegante borsa con cerniera per la conservazione in estate	
› Fissaggio semplice e pratico al sedile eseguibile in due modi		› Rete di bordo con sistema meccanico per un collegamento sicuro!	
› Due livelli di temperatura: Livello I = piacevole calore costante Livello II = riscaldamento rapido			
Tensione di alimentazione		12 volt da accendisigari	
Potenza		Livello I: 20 watt Livello II: 45 watt	
Dimensioni		1000 mm x 450 mm (L x A)	
Certificazione		Omologazione E come da direttiva per i veicoli	
Dotazione		Coprisedile con cavo di collegamento e ganci di fissaggio, borsa con cerniera, istruzioni d’uso	
Prodotto	Codice	Prezzo (IVA incl.)	Cat
MagicComfort MH 40S 12 V, nero	9101700007	45,00	B
MagicComfort MH 40GS 12 V, grigio/nero	9101700008	45,00	B

3.23

Il sedile che riscalda e protegge

Termostato integrato

Con supporto per le vertebre lombari



Riscaldamento per i sedili retrofit

Calorosamente consigliato per i giorni freddi

Comfort di seduta come per i professionisti: il riscaldamento per i sedili retrofit del programma MagicComfort scalda il sedile in pochi secondi.


E' disponibile in due varianti: per una o due postazioni. Come per un riscaldamento di serie, gli elementi riscaldanti vengono incollati sul sedile e sullo schienale, tra l'imbottitura e il rivestimento; la forma del sedile non cambia. Il livello di riscaldamento è impostabile a due livelli. Per chi desidera un maggiore comfort è disponibile l'elemento di comando regolabile in modo continuo MSH-50-LIN (accessori per MSH 50), che è possibile montare anche successivamente.



Ora anche per un sedile!

WAECO MagicComfort MSH 501

Riscaldamento per i sedili retrofit per il sedile di guida o quello del passeggero

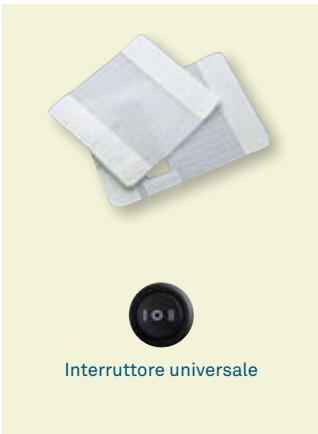

Caratteristiche & funzioni	
› Set di cavi preconfezionato con relè di commutazione e due interruttori universali	› Due livelli di temperatura: Livello I = piacevole calore costante Livello II = riscaldamento rapido
› Elementi riscaldanti composti da cavi estremamente flessibili e rivestiti	› Termostato integrato
› Versione economica per	› Per sedili con rivestimento rimovibile
Tensione di alimentazione	12 volt
Resa	Livello I: 22 watt Livello II: 45 watt
Dimensioni	Superficie della seduta: 400 x 280 mm (L x A), schienale: 300 x 280 mm (L x A)
Certificazione	Omologazione E come da direttiva per i veicoli
Dotazione	2 elementi riscaldanti, set di cavi preconfezionato con relè e 1 presa universale, materiale di montaggio, istruzioni di installazione

Prodotto	Codice	Prezzo (IVA incl.)	Cat
MagicComfort MSH 501	9101700005	45,90	B

3.23



Versione economica per un sedile solo

Montaggio semplice per sedili con rivestimento rimovibile

Termostato integrato

WAECO MagicComfort MSH 50

Riscaldamento per i sedili retrofit per il sedile di guida e quello del passeggero



Caratteristiche & funzioni	
› Set di cavi preconfezionato con relè di commutazione e due interruttori universali	› Due livelli di temperatura: Livello I = piacevole calore costante Livello II = riscaldamento rapido
› Set completo per due sedili	› Termostato integrato
› Elementi riscaldanti composti da cavi estremamente flessibili e rivestiti	› Per sedili con rivestimento rimovibile
Tensione di alimentazione	12 volt
Resa	Livello I: 44 watt (2 sedili) Livello II: 90 watt (2 sedili)
Dimensioni	Superficie della seduta: 400 x 280 mm (L x A), schienale: 300 x 280 mm (L x A)
Certificazione	Omologazione E come da direttiva per i veicoli
Dotazione	4 elementi riscaldanti, set di cavi preconfezionato con relè e 2 prese universali, materiale di montaggio, istruzioni di installazione

Prodotto	Codice	Prezzo (IVA incl.)	Cat
MagicComfort MSH 50	MSH-50	79,00	B
Accessori			
Elemento di comando regolabile in modo continuo	MSH-50-LIN	45,00	B


Il più venduto

3.23



Montaggio semplice per sedili con rivestimento rimovibile

Termostato integrato



MSH-50-LIN



NUOVO

Calore in tempo record

Perfetto per te: riscaldamento per i sedili in carbonio su misura

Il nuovo riscaldamento per i sedili retrofit WAECO MagicComfort MSH 100 è facile da tagliare secondo le proprie esigenze! Nonostante l'operazione, gli elementi riscaldanti in carbonio di alta qualità restano ottimi conduttori e si riscaldano in modo estremamente veloce.

Gli altri vantaggi sono quelli già ben noti offerti dal riscaldamento per i sedili della serie MagicComfort: due livelli di temperatura, termostato, set di cavi preconfezionato con elettronica di controllo.

WAECO MagicComfort MSH 100

Riscaldamento per i sedili retrofit per il sedile di guida e del passeggero, con elemento riscaldanti in carbonio ritagliabili su misura



Caratteristiche & funzioni	
› Set di cavi preconfezionato con elettronica e due interruttori universali	› Due livelli di temperatura: Livello I = piacevole calore costante Livello II = riscaldamento rapido
› Set completo per due sedili	› 4 termostati integrati
› Elementi riscaldanti in carbonio di alta qualità, ritagliabili su misura	› Per sedili con rivestimento rimovibile
Tensione di alimentazione	12 volt
Potenza	Livello I: 80 watt (2 sedili) Livello II: 160 watt (2 sedili)
Dimensioni	Superficie di seduta: 600 x 280 mm (L x A), schienale: 600 x 280 mm (L x A)
Certificazione	Certificazione E come da direttiva per i veicoli
Dotazione	4 elementi riscaldanti, set di cavi preconfezionato con elettronica e 2 interruttori universali, materiale di montaggio, istruzioni di installazione

Prodotto	Codice	Prezzo (IVA incl.)	Cat
MagicComfort MSH 100	9101700010	199,00	B

3.23



NUOVO

Elementi riscaldanti in carbonio ritagliabili su misura

Riscaldamento estremamente rapido



Apri, chiudi e rientra a casa in sicurezza ...

Radiocomando con diverse funzioni per il tuo comfort

Nuovo trasmettitore, design specifico per il veicolo e collaudato: il radiocomando MagicTouch MT200 è disponibile su misura per molti tipi di veicoli. Il set di cavi adatto (compreso nella dotazione) rende l'installazione particolarmente semplice anche per i principianti. Le funzioni essenziali "Apri" e "Chiudi" vengono eseguite dal telecomando da una distanza di

20 metri. I comandi vengono confermati in modo visivo dai lampeggiatori. Il sistema a codice variabile garantisce la sicurezza contro tentativi di copia. E, inoltre, in modo che nessun membro della famiglia rimanga escluso, MT200 è ampliabile fino a cinque trasmettitori.

Un radiocomando universale per retrofit che vi accompagna fino alla porta di casa. Questo è MagicTouch MT400.

Con il trasmettitore ergonomico è possibile azionare, oltre alle funzioni essenziali "Apri" e "Chiudi" anche quelle opzionali: per esempio, la funzione "Coming home", che illumina il tragitto verso casa con i fari anabbaglianti. MT400 si adatta a quasi tutti i veicoli con chiusura centralizzata originale o retrofit.

Panoramica di tutte le funzioni comfort:

- Chiusura automatica**
Richiude il veicolo, se dopo l'attivazione del trasmettitore non viene aperta nessuna porta.
- Luce interna**
La luce interna si attiva da quando si apre lo sportello fino all'avvio del motore (max. 30 sec.).
- Chiusura di sicurezza**
Chiusura durante la marcia, apertura automatica dopo lo spegnimento del veicolo.
- Funzione "Coming home"**
Al momento della chiusura del veicolo, gli anabbaglianti vengono attivati illuminando così il tragitto verso casa.

WAECO MagicTouch MT200

Radiocomando specifico per il veicolo, set di cavi per un montaggio veloce e semplice

3.05



- Caratteristiche & funzioni**
- › Apertura e chiusura della chiusura centralizzata originale con attivazione dei lampeggiatori
 - › Massima sicurezza contro tentativi di copia: il codice si automodifica
 - › Ampio raggio d'azione del trasmettitore (fino a 20 metri)
 - › Ampliabile fino a cinque trasmettitori

Certificazione	Certificazione E come da direttiva per i veicoli, direttiva R&TTE con certificazione europea
Dotazione	1 trasmettitore, unità centrale con ricevitore integrato, set di cavi, istruzioni di installazione

Prodotto	Codice	Prezzo (IVA incl.)	Cat
MagicTouch MT200	specifico per il veicolo*	79,00	D
Accessori			
Radiotrasmettitore per MT200	9101300008	39,00	D

- Con azionamento dei lampeggiatori
- Installazione semplice con set di cavi specifico (vedi a pagina 101)
- Nuovo design del trasmettitore con tasti in alluminio di alta qualità


Per i veicoli più comuni in commercio delle case automobilistiche:

Audi // Ford // Mercedes-Benz // Opel // Seat // Skoda // VW * La tabella aggiornata si trova all'interno di questo catalogo a pagina 101 oppure in Internet alla pagina www.dometic-waeco.it

WAECO MagicTouch MT400

Radiocomando per il retrofit universale

3.05

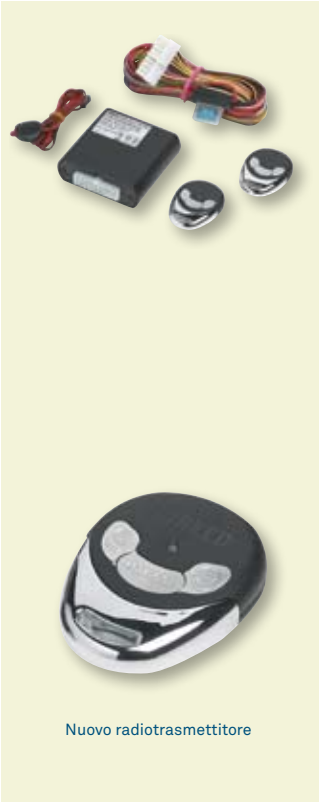

- Caratteristiche & funzioni**
- › Apertura e chiusura della chiusura centralizzata mediante il trasmettitore
 - › Funzione coming home (anabbaglianti 10 sec.) o funzioni supplementari come per es. il comando del dispositivo alzacristalli, dell'apertura del bagagliaio e dello sportello del serbatoio, o del riscaldamento che funziona a motore spento
 - › L'apertura e la chiusura vengono indicate dai lampeggiatori
 - › Chiusura automatica (a seguito di un'apertura accidentale, per es. quando si mette il trasmettitore in tasca, dopo ca. un minuto la serratura viene di nuovo bloccata automaticamente se nel frattempo non sono state chiuse delle porte).
 - › Bloccare la serratura del veicolo durante la marcia con il trasmettitore (i lampeggiatori non vengono attivati. Una volta che si spegne l'accensione, la chiusura centralizzata viene riaperta in modo automatico.)
 - › Massima sicurezza contro tentativi di copia: il codice si automodifica
 - › Ampio raggio d'azione del trasmettitore (fino a 20 metri)
 - › Ampliabile fino a cinque trasmettitori

Certificazione	Certificazione E come da direttiva per i veicoli, direttiva R&TTE con certificazione europea
Dotazione	Centralina con ricevitore, due trasmettitori, set di cavi, istruzioni di montaggio e d'uso e materiale di fissaggio

Prodotto	Codice	Prezzo (IVA incl.)	Cat
MagicTouch MT400	9101300007	89,00	D
Accessori			
Radiotrasmettitore per MT400	9101300009	39,00	D

- Collegabile a quasi tutti i veicoli con chiusura centralizzata
- Estremamente comodo e universale !
- Funzione "Coming home"
- Nuovo design del trasmettitore con tasti in alluminio di alta qualità



Più sicurezza con le luci di circolazione diurna

Comando automatico per le luci di circolazione diurna con funzione "Coming home"

In molti Paesi europei guidare con le luci accese durante il giorno è, oltre che buona norma di comportamento, anche una disposizione di legge. Il codice della strada stabilisce, tra le altre cose, che prima di accendere gli anabbaglianti, devono essere accese le luci di posizione e quelle di ingombro. Per i veicoli che non dispongono di un comando per le luci di circolazione diurna di primo impianto, WAECO offre il dispositivo di comando integrato MagicTouch.

Inserendo l'accensione, MagicTouch TFL100 accende automaticamente tutta l'illuminazione del veicolo (luci di posizione e anabbaglianti, luci di ingombro, luce della targa). Le luci di circolazione diurna si spengono

brevemente solo durante il vero e proprio avviamento del motore. L'interruttore delle luci mantiene la sua funzione, ma non deve essere attivato. Se le luci vengono accese manualmente, viene disattivata la funzione di MagicTouch TFL100.

Una volta arrivati a destinazione, la funzione "Coming home" vi accompagna illuminandovi il tragitto verso casa: dopo il disinserimento dell'accensione, solo le luci anabbaglianti rimangono accese per un lasso di tempo impostabile (da 0 a 120 sec.). Un vantaggio che apprezzerete molto presto!

WAECO MagicTouch TFL 100

Modulo del lampeggiatore incl. conferma tramite lampeggiatori della chiusura centralizzata



Caratteristiche & funzioni			
› Attivazione della sequenza di lampeggiamento se si preme una volta i lampeggiatori	› Attivazione del lampeggiatore per chiusura centralizzata in radiocomandi che non presentano questa funzione		
› Collegamento alle chiusure centralizzate con o senza il telecomando	› Controllo di tutti i lampeggiatori		
› Tensione di alimentazione a 12 volt			

Certificazione	Omologazione E come da direttiva per i veicoli
Dotazione	Centralina, set di cavi, istruzioni di montaggio e d'uso
Requisiti per il montaggio	Cavo analogico da 12 V per luci di posizione, anabbaglianti e luci del cruscotto

Prodotto	Codice	Prezzo (IVA incl.)	Cat
MagicTouch TFL 100	2221300001	45,00	D

3.05



Accensione automatica delle luci, anche di giorno

Funzione "Coming home" fino a 120 sec.

Montaggio semplice



I lampeggiatori

Per attivarli basta premere brevemente!

Integrando il proprio veicolo con il modulo del lampeggiatore MT2000, si ha un doppio vantaggio di sicurezza e comfort d'uso. La scatola di comando compatta viene semplicemente collegata ai lampeggiatori. Se si preme una volta la leva del lampeggiatore, il veicolo lampeggia sul relativo lato 3 – 4 volte, a seconda della frequenza del lampeggiatore. Questa opzione è sicuramente molto utile in caso di sorpasso e nelle rotonde: come da codice della strada, i momenti in cui si porta sulla sinistra della carreggiata per poi tornare sulla parte destra, devono essere chiaramente segnalati dai lampeggiatori. In questo modo, i veicoli successivi vengono avvertiti e il conducente che sta superando si può concentrare unicamente sulla circolazione. Inoltre, il dispositivo MT2000 può essere

collegato alla chiusura centralizzata, il vantaggio: se questo viene eseguito direttamente o mediante un telecomando, i lampeggiatori confermano l'apertura o la chiusura del veicolo. Il conducente può quindi assicurarsi che il suo "comando" sia arrivato. Un dettaglio di comfort che manca a diversi veicoli di serie e che fino a ora era possibile integrarlo solo successivamente come accessorio retrofit.

Il nuovo modulo lampeggiatore MagicTouch è il primo prodotto sul mercato che unisce le due funzioni "Lampeggio" e "Conferma chiusura", tutto ciò a un prezzo supervantaggioso!

WAECO MagicTouch MT 2000

Modulo del lampeggiatore confortevole incl. conferma della chiusura centralizzata tramite lampeggiatori



Caratteristiche & funzioni			
› Attivazione della sequenza di lampeggiamento se si preme una volta i lampeggiatori	› Attivazione del lampeggiatore per chiusura centralizzata in radiocomandi che non presentano questa funzione		
› Collegamento alle chiusure centralizzate con o senza il telecomando	› Controllo di tutti i lampeggiatori		
› Tensione di alimentazione a 12 volt			

Certificazione	Omologazione E come da direttiva per i veicoli
Dotazione	Centralina, set di cavi, istruzioni di montaggio e d'uso

Prodotto	Codice	Prezzo (IVA incl.)	Cat
MagicTouch MT2000	MT-2000	46,00	D

3.05



Due utili funzioni in un solo dispositivo

Attivazione automatica della sequenza di lampeggiamento

I lampeggiatori si attivano per segnalare l'apertura/chiusura del veicolo

Sistemi video per retromarcia

Sistemi video per retromarcia LCD
e accessori

36 – 41



Visibilità
totale




Tutto sotto controllo

Accessori per la sicurezza Dometic WAECO

Traffico cittadino intenso, parcheggi stretti, zone di carico e scarico anguste e tempistiche stressanti... durante le manovre è possibile che un ostacolo sfugga all'attenzione. Con un sistema video per retromarcia PerfectView viaggerai più rilassato. Innestata la retromarcia, la telecamera e il monitor ti mostreranno "in diretta" quello che sta succedendo dietro il veicolo.

La gamma PerfectView include tre sistemi professionali, perfetti per l'impiego sui veicoli di trasporto. Tutti e tre offrono l'**ottima qualità delle immagini** di un **monitor LCD a colori da 5" con illuminazione a LED**. Per venire incontro a tutte le necessità abbiamo abbinato il prezioso apparecchio a **tre diverse telecamere a colori**. Scegli quella che fa per te: CAM 50C

con alloggiamento supercompatto e organizza-cavi invisibile, CAM80C con otturatore motorizzato della lente per proteggere la telecamera dallo sporco e dall'usura. Oppure la nuovissima CAM30C che include un compatto alloggiamento da tetto, sviluppato appositamente per quei furgoni sui quali non è possibile un montaggio nella parte posteriore.



Supporto monitor Easylink

Easylink – il supporto semplice e sicuro per il monitor.
La base viene fissata nella plancia. Con un clic è possibile inserire il monitor e rimuoverlo altrettanto facilmente. Estremamente pratico in caso di continui spostamenti del monitor all'interno del veicolo o per prevenire i furti.



Tecnologia al top

Il monitor LCD a colori da 5" PerfectView M5L

Tutti i sistemi video per retromarcia di questo catalogo sono dotati del monitor a colori LCD da 5" PerfectView M5L. Richiede poco spazio, offre un'ottima qualità delle immagini anche a basse temperature esterne grazie alla moderna illuminazione LED, è durevole e ha bassi consumi energetici. Inoltre, dispone di una serie di pratici accessori:

- › **Ulteriore ingresso video** (regolabile separatamente, ad es. per lettore DVD o per una seconda telecamera)
- › **Monitor rimovibile** (supporto Easylink)
- › **Tastiera luminosa** posizionata in modo ergonomico sulla parte superiore dell'apparecchio
- › **Presa USB**

I vantaggi del monitor di nuova generazione PerfectView M5L



Supporto monitor Easylink: Docking station per prevenire i furti



Tastiera luminosa



Presa USB per la carica, ad esempio, di lettori MP3



Connettore filettato a tenuta stagna

Sicurezza di manovra in due varianti

Monitor LCD da 5” con telecamera compatta o telecamera con otturatore

Convince anche i clienti più esigenti: **PerfectView RVS 550** è perfettamente equipaggiato ed estremamente economico, il che lo rende un moderno sistema LCD! Tra i vantaggi del monitor LCD da 5" Perfect-View M5L (P. 37) spiccano la telecamera a colori PerfectView CAM 50C con **sensore d’immagine SONY di alta qualità, LED a infrarossi** per visione notturna e molti altri dettagli comfort. E non è da meno anche dal punto di vista estetico: **alloggiamento estremamente basso con organizza-cavi invisibile**.

Se viaggi spesso su strade polverose, ti consigliamo di dare un’occhiata più da vicino a **PerfectView RVS 580**. Basta abbinare lo stesso monitor alla telecamera a colori PerfectView CAM 80C, dotata di **otturatore motorizzato per proteggere** l’obiettivo da sporco e usura. Estremamente comodo durante le manovre: **angolo visivo extra-large di 145°**.

WAECO PerfectView RVS 550

Sistema video per retromarcia con monitor LCD da 5" e telecamera a colori

Sistema a colori con illuminazione a LED



Con LED a infrarossi!

Monitor LCD a colori da 5" M5L

- Per tensione d'esercizio a 12 e 24 volt
- Possibilità di attivazione automatica o manuale
- Regolazione automatica luminosità giorno / notte
- Funzione immagine normale o specchiata
- 235.000 pixel
- 2 ingressi telecamera, controllabili separatamente
- Impostazione dell'immagine memorizzabile per ogni telecamera
- Altoparlante
- Presa USB per la carica, ad esempio, di lettori MP3
- Illuminazione LED

Specifiche tecniche	M5L
Dimensioni (LxAxP)	144 x 128 x 120 mm (supporto incl.)
Diagonale schermo	5" / 128 mm (immagine visibile)
Tensione d'esercizio	Da 12 a 30 volt DC
Assorbimento di potenza	10 watt
Risoluzione	235.000 pixel
Standard video	PAL / NTSC auto
Temperatura di esercizio	Da -15 °C a +60 °C
Resistenza alle vibrazioni	5 g
Peso	300 g
Luminosità immagine	300 cd/m²
Regolatore luminosità	Automatico mediante LDR
Ingressi telecamera	2 con identificazione del segnale
Funzione immagine specchiata	Attivabile
Certificazione	E

Telecamera a colori CAM 50C

- Telecamera CCD a colori (PAL) con LED
- Funzione immagine normale o specchiata
- Corpo in alluminio anodizzato e verniciato a polveri
- Parasole regolabile
- Microfono
- Riscaldamento regolato in funzione della temperatura
- Compensazione elettronica della luminosità
- LED a infrarossi con controllo LDR
- Ampio obiettivo grandangolare (diagonale 120°)

Specifiche tecniche	CAM 50C
Dimensioni (LxAxP)	94 x 62 x 48 mm (supporto incl.)
Tensione d'esercizio	Da 11 a 16 volt DC
Assorbimento di potenza	1,8 watt con riscaldamento
Sensore immagine	SONY CCD 1/4"
Risoluzione	270.000 pixel
Angolo visivo	120° diagonale o: 90° circa v: 70° circa
Sensibilità alla luce	< 1 lux o 0 lux con LED
Standard video	PAL
Temperatura di esercizio	Da -20 °C a +65 °C
Resistenza alle vibrazioni	6 g
Peso	200 g
Compensazione della luminosità	Elettronica
Funzione immagine specchiata	Attivabile
Tipo di protezione	IP 68
Certificazione	E

Dotazione: monitor LCD a colori da 5" incl. supporto per il monitor Easylink, telecamera a colori, cavo di collegamento tra monitor e telecamera di 20 m, set di cavi per il monitor, accessori per il montaggio di tutti i componenti, parasole

Prodotto	Codice	Prezzo (IVA incl.)	Cat
PerfectView RVS 550	9101900009	429,00	B
Pezzi di ricambio			
Supporto Easylink per monitor 5"	9102200049	89,00	B

NUOVO

Monitor

Telecamera

AUDIO

IP 68

Telecamera riscaldabile a colori con LED per visione notturna

Identificazione di segnale per una seconda telecamera in modalità rimorchio

Monitor LCD con illuminazione LED

Monitor facilmente amovibile

Certificazione E

WAECO PerfectView RVS 580

Sistema video per retromarcia con monitor LCD a colori da 5" e telecamera a colori con otturatore

Sistema a colori con illuminazione a LED



Con LED a infrarossi!

Monitor LCD a colori da 5" M5L

- Per tensione d'esercizio a 12 e 24 volt
- Possibilità di attivazione automatica o manuale
- Regolazione automatica luminosità giorno / notte
- Funzione immagine normale o specchiata
- 235.000 pixel
- 2 ingressi telecamera, controllabili separatamente
- Impostazione dell'immagine memorizzabile per ogni telecamera
- Altoparlante
- Presa USB per la carica, ad esempio, di lettori MP3
- Illuminazione LED

Specifiche tecniche	M5L
Dimensioni (LxAxP)	144 x 128 x 120 mm (supporto incl.)
Diagonale schermo	5" / 128 mm (immagine visibile)
Tensione d'esercizio	Da 12 a 30 volt DC
Assorbimento di potenza	10 watt
Risoluzione	235.000 pixel
Standard video	PAL / NTSC auto
Temperatura di esercizio	Da -15 °C a +60 °C
Resistenza alle vibrazioni	5 g
Peso	300 g
Luminosità immagine	300 cd/m²
Regolatore luminosità	Automatico mediante LDR
Ingressi telecamera	2 con identificazione del segnale
Funzione immagine specchiata	Attivabile
Certificazione	E

Telecamera con otturatore a colori CAM 80C

- Telecamera CCD a colori (PAL) con LED
- Funzione immagine specchiata pre-impostata
- Otturatore motorizzato per proteggere la lente dallo sporco e dall'usura
- Corpo in alluminio anodizzato e verniciato a polveri con calotta di protezione e supporto in acciaio inox
- Microfono
- Riscaldamento regolato in funzione della temperatura
- Compensazione elettronica della luminosità
- LED a infrarossi con controllo LDR
- Ampio obiettivo grandangolare (diagonale 145°)

Specifiche tecniche	CAM 80C
Dimensioni (LxAxP)	106 x 68 x 54 mm (supporto incl.)
Tensione d'esercizio	Da 11 a 16 volt DC
Assorbimento di potenza	1,8 watt con riscaldamento
Sensore immagine	SONY CCD 1/3"
Risoluzione	270.000 pixel
Angolo visivo	145° diagonale o: 100° circa v: 72° circa
Sensibilità alla luce	< 1 lux o 0 lux con LED
Standard video	PAL
Temperatura di esercizio	Da -20 °C a +65 °C
Resistenza alle vibrazioni	6 g
Peso	350 g
Compensazione della luminosità	Elettronica
Funzione immagine specchiata	Pre-impostata
Tipo di protezione	IP 68
Certificazione	E

Dotazione: monitor LCD a colori da 5" incl. supporto monitor Easylink, telecamera con otturatore a colori, cavo di collegamento tra monitor e telecamera di 20 m, set di cavi per il monitor, accessori per il montaggio di tutti i componenti

Prodotto	Codice	Prezzo (IVA incl.)	Cat
PerfectView RVS 580	9101900020	709,00	B
Pezzi di ricambio			
Supporto Easylink per monitor 5"	9102200049	89,00	B





Elegante soluzione da tetto

Il sistema video per retromarcia LCD da 5" PerfectView RVS 530

I vantaggi di un sistema video per retromarcia PerfectView ti hanno convinto, ma sulla parte posteriore del tuo veicolo commerciale non c'è abbastanza spazio per montare una telecamera? Nessun problema, in questi casi c'è il nuovo **PerfectView RVS 530**.

Questa speciale soluzione si compone di una **piccola telecamera sferica** integrata in un **alloggiamento** fissato al tetto in modo discreto e compatto. L'alloggiamento sporge dal retro del veicolo quel tanto che basta affinché **l'obiettivo grandangolare da 120°**, **regolato con precisione**, possa riconoscere al meglio lo spazio posteriore.

Grazie ai parametri ottici (**LED a infrarossi con controllo LDR**, compensazione elettronica della luminosità, sensore d'immagine CCD 1/4"), CAM30CK offre un'ottima qualità dell'immagine. Soprattutto in se abbinato al **monitor LCD da 5" PerfectView**, disponibile in combinazione. I vantaggi li conosci già: illuminazione LED per un'eccellente qualità dell'immagine, comandi ergonomici, due ingressi video programmabili separatamente, presa USB... senza dimenticare il pratico supporto Easylink. Finita la manovra, basta semplicemente rimuoverlo, metterlo al sicuro in ufficio o prestarlo temporaneamente a un collega.

WAECO PerfectView RVS 530

Sistema video per retromarcia con monitor LCD a colori da 5" e telecamera sferica a colori con alloggiamento a tetto
Per i veicoli commerciali che non dispongono di abbastanza spazio per montare la telecamera nella parte posteriore

3.19



Monitor LCD a colori da 5" M5L			
» Per tensione d'esercizio a 12 e 24 volt » Possibilità di attivazione automatica o manuale » Regolazione automatica luminosità giorno / notte » Funzione immagine normale o specchiata » 235.000 pixel » 2 ingressi telecamera, controllabili separatamente » Impostazione dell'immagine memorizzabile per ogni telecamera » Altoparlante » Presa USB per la carica, ad esempio, di lettori MP3 » Illuminazione LED	Specifiche tecniche	M5L	
	Dimensioni (LxAxP)	144 x 128 x 120 mm (supporto incl.)	
	Diagonale schermo	5" / 128 mm (immagine visibile)	
	Tensione d'esercizio	Da 12 a 30 volt DC	
	Assorbimento di potenza	10 watt	
	Risoluzione	235.000 pixel	
	Standard video	PAL / NTSC auto	
	Temperatura di esercizio	Da -15°C a +60°C	
	Resistenza alle vibrazioni	5 g	
	Peso	300 g	
	Luminosità immagine	300 cd/m²	
	Regolatore luminosità	Automatico mediante LDR	
Ingressi telecamera	2 con identificazione del segnale		
Funzione immagine specchiata	Attivabile		
Certificazione	E		
Telecamera sferica a colori CAM 30CK			
» Telecamera CCD a colori (PAL) » Funzione immagine normale o specchiata » Robusto corpo in alluminio a tenuta stagna » Microfono » Compensazione elettronica della luminosità » LED a infrarossi con controllo LDR » Ampio obiettivo grandangolare (diagonale 120°)	Specifiche tecniche	CAM 30CK	
	Dimensioni (LxAxP)	130 x 84 x 210 mm (supporto incl.)	
	Tensione d'esercizio	Da 11 a 16 volt DC	
	Assorbimento di potenza	1,8 watt circa	
	Sensore immagine	CCD di 1/4"	
	Risoluzione	270.000 pixel	
	Angolo visivo	120° diagonale o: 90° circa v: 70° circa	
	Sensibilità alla luce	< 1 lux o 0 lux con LED	
	Standard video	PAL	
	Temperatura di esercizio	Da -20°C a +65°C	
	Resistenza alle vibrazioni	8 g	
	Peso	200 g	
Compensazione della luminosità	Elettronica		
Funzione immagine specchiata	Attivabile		
Tipo di protezione	IP 68		
Certificazione	E		
Dotazione: monitor LCD a colori da 5", supporto Easylink, telecamera sferica a colori, con alloggiamento da tetto, cavo di collegamento tra monitor e telecamera di 20 m, set di cavi per il monitor, accessori per il montaggio di tutti i componenti			
Prodotto	Codice	Prezzo (IVA incl.)	Cat
PerfectView RVS530	9101900034	539,00	B

NUOVO

Monitor

Telecamera

AUDIO

IP68

Soluzione speciale per furgoni

Telecamera sferica compatta con alloggiamento a tetto

Monitor LCD con illuminazione LED

Monitor facilmente amovibile

Omologazione E

Non c'è posto nella parte posteriore? Montaggio a tetto!



Rileva il retro del veicolo e l'ostacolo



Il corpo della telecamera sporge dal retro del veicolo. In questo modo WAECO PerfectView RVS 530 rileva sia il retro che l'ostacolo, permettendo un controllo preciso della situazione.



Refrigerazione mobile

Informazioni tecniche	44 – 45
BordBar termoelettrici	48 – 54
Frigoriferi portatili termoelettrici	55 – 61
Frigido/freezer portatili a compressore	62 – 71

Come fissare i frigoriferi portatili

in modo sicuro all'interno del veicolo

I veicoli sono tanti e diversi; i frigoriferi portatili sono di molti tipi, e le esigenze sono specifiche ... Anche in questo caso Dometic WAECO è un passo avanti rispetto agli altri e per il fissaggio del frigorifero portatile in auto, ha trovato la soluzione giusta.

Chiedete consiglio al vostro rivenditore specializzato Dometic WAECO. E ovviamente anche il team Dometic WAECO è a vostra disposizione!

① Soluzione semplice a incastro

I frigoriferi di dimensioni ridotte quali TF08 o TF14 vengono inseriti tra il sedile del passeggero e il sedile posteriore. Semplice ed efficiente.

Ad esempio:

WAECO BordBar TF 08



Prezzo (IVA incl.) 92,00
Pagina 53



② Riporlo in modo semplice nel bagagliaio

E' possibile riporre il frigorifero portatile assieme ai bagagli in modo che non possa scivolare o rovesciarsi, senza ulteriori fissaggi.

Ad esempio:

WAECO TropiCool TC 07



Prezzo (IVA incl.) 159,00
Pagina 59



③ Fissaggio ISOFIX

Diversi veicoli dispongono di primo impianto del sistema ISOFIX per l'ancoraggio dei seggiolini per i bambini al sedile posteriore. WAECO utilizza questa tecnologia collaudata e propone il frigorifero portatile TE21 ISO per il fissaggio ISOFIX.

WAECO BordBar TE 21 ISO



Prezzo (IVA incl.) 299,00
Pagina 54



④ Fissaggio con cintura di sicurezza

La cinghia viene fatta passare sotto la cerniera del coperchio o sopra la parte anteriore del frigorifero. Per il sedile del passeggero o per quello posteriore.

Ad esempio:

WAECO CoolFreeze CDF 11



Prezzo (IVA incl.) 379,00
Pagina 65



⑤ Fissaggio tra i sedili

In caso di sedile a tre posti, utilizzando il dispositivo di fissaggio universale WAECO, il frigorifero può essere utilizzato anche al posto del sedile centrale. Adatto a CDF 25, CF 35, CF 40 e CF 50.

Ad esempio:

WAECO CoolFreeze CF 35



Prezzo (IVA incl.) 709,00
Pagina 68



Frigoriferi portatili WAECO – il programma completo!

Raffreddamento termoelettrico o refrigerazione a compressore

Qual'è la cosa più bella di un lungo viaggio? Il paesaggio, non vedere l'ora di arrivare ... e ovviamente le soste! Bibite fresche e gustosi snack ristorano e restituiscono l'energia necessaria per i restanti chilometri. Per fortuna ci sono i frigoriferi portatili WAECO efficienti

e pratici mantengono le bibite fresche e a portata di mano. Per soddisfare qualsiasi esigenza, WAECO mette a disposizione due diverse tecnologie: i frigoriferi portatili termoelettrici leggeri ed economici e l'efficiente refrigerazione a compressore.



Tecnologia termoelettrica

I frigoriferi portatili termoelettrici WAECO sono particolarmente leggeri e quindi pratici da trasportare. Il top: quasi tutti sono in grado di raffreddare e di riscaldare.

Raffreddamento a compressore

I frigo/freezer portatili a compressore di WAECO convincono grazie alla loro capacità di raffreddamento eccellente. Con una temperatura di esercizio da +10°C a -18°C, hanno prestazioni imbattibili, tipiche di un frigorifero domestico. Adatti per l'auto, il camper, l'ufficio e a casa.

- | Leggero e compatto
- | Comodo da trasportare
- | Fino a 30°C in meno rispetto alla temperatura ambiente
- | Commutabile sul riscaldamento (a seconda del modello)
- | Per 12/24 volt DC e 230 volt AC (a seconda del modello)
- | Resistente all'usura, non richiede manutenzione
- | Economico

- | Refrigerazione potente e intensa
- | Capacità di congelamento fino a -18°C
- | Spazioso e funzionale
- | Potente tecnologia a compressore
- | Elettronica speciale TC con funzioni Softstart e Turbo (da CF 35 a CF 110)
- | Adatto all'utilizzo con pannelli solari
- | Affidabile e durevole



Economico e versatile

Per raffreddare e riscaldare gli alimenti

Particolarmente leggero e compatto

Resistente all'usura non richiede manutenzione

La comodità e la semplicità di refrigerazione

Sempre con te: frigoriferi portatili termoelettrici

Stai cercando un frigorifero portatile leggero e versatile che sia in grado di seguirti dappertutto? Quello che fa per te, allora, è un frigorifero portatile termoelettrico dall'ampia gamma di prodotti WAECO!

Dimensioni compatte e peso piuma, non necessita di molto spazio ed è particolarmente leggero da trasportare. Raffredda in modo efficiente fino a 30°C in meno rispetto alla temperatura ambiente. Ma può fare ancora di più: l'esclusivo sistema termoelettrico vi offre la possibilità di mantenere i cibi alla giusta temperatura.

I frigoriferi portatili termoelettrici WAECO sono i compagni ideali per i viaggi, il campeggio e i pic-nic ... ma anche in ufficio sono insostituibili! Questa tecnologia non ha bisogno di manutenzione ed è resistente e durevole – **per un uso affidabile negli anni.**

BordBar termoelettrici

Pagine 48 – 51

WAECO BordBar



BordBar AS 25
Prezzo (IVA incl.) 92,00



BordBar TB 08
Prezzo (IVA incl.) 91,00



BordBar TB 15
Prezzo (IVA incl.) 122,00

BordBar termoelettrici

Pagine 52 – 54

WAECO BordBar



BordBar TF 08
Prezzo (IVA incl.) 92,00



BordBar TF 14
Prezzo (IVA incl.) 122,00



BordBar TE 21 ISO
Prezzo (IVA incl.) 299,00

Frigoriferi portatili termoelettrici

Pagine 55 – 57

WAECO CoolFun



CoolFun MB 40
Prezzo (IVA incl.) 259,00



CoolFun CD 28
Prezzo (IVA incl.) 99,00

Frigoriferi portatili termoelettrici

Pagine 58 – 61

WAECO TropiCool



TropiCool TC 07
Prezzo (IVA incl.) 159,00



TropiCool TC 14FL
Prezzo (IVA incl.) 219,00



TropiCool TC 21FL
Prezzo (IVA incl.) 239,00



TropiCool TC 35FL
Prezzo (IVA incl.) 309,00



Eccezionale rapporto qualità/prezzo!

Refrigeratore per auto a impiego universale con extra sorprendenti!

Una generosa capacità di raffreddamento ad un prezzo economico! Già questa argomentazione è un punto a favore PER WAECO BordBar AS25. Per non parlare della sua versatilità: ideale per la spesa, il pic-nic, lo sport, le vacanze, la spiaggia ... Il frigorifero portatile termoelettrico comodo da trasportare, ti segue ovunque e mantiene gli alimenti, gli snack e le bevande freschi proprio come li desideri.



Fuori elegante, dentro resistente

Per coloro che amano i viaggi avventurosi WAECO BordBar AS25 è il compagno perfetto. Un corpo robusto costituisce gli interni del frigorifero; mentre l'esterno è dotato di una copertura isolante estremamente efficace con un tessuto particolarmente resistente – realizzato in diverse tonalità di grigio per abbinarsi allo stile e ai colori degli interni di qualsiasi abitacolo auto.

Gli accessori per il pic-nic, possono essere riposti nelle due tasche con cerniera o nello scompartimento in rete.

Anche in termini di alimentazione, il modello AS25 si dimostra flessibile: la sua potenza di raffreddamento viene alimentata dalla batteria del veicolo a 12 volt o dalla presa di rete fissa a 230 volt.



Il più
venduto

WAECO BordBar AS 25

BordBar termoelettrico per auto con commutazione automatica DC / AC



Volume interno	24 litri circa
Voltaggio d'ingresso	12 volt DC e 230 volt AC
Delta termico	Fino a 18 °C in meno rispetto alla temperatura ambiente
Dimensioni (L x A x P)	42,0 x 42,0 x 30,0 cm
Peso	4,3 kg circa
Caratteristiche qualitative	Commutazione automatica DC / AC (12 / 230 V) per auto e presa, due tasche con cerniera, uno scompartimento in rete, un vano porta-cavi, una tracolla regolabile, spazio sufficiente in verticale per bottiglie da 2 litri, elementi in velcro per assicurare un sostegno sicuro in auto, materiale esterno resistente
Certificazioni	CE, TÜV/GS, certificazione E in conformità alle direttive per i veicoli

Prodotto	Codice	Prezzo (IVA incl.)	Cat
BordBar AS 25	AS-025AC	92,00	B


4.08



Fino 18°C in meno
rispetto alla
temperatura ambiente



12 / 230 volt



Elementi in velcro per
un sostegno sicuro in
auto



Tutti a bordo!

BordBar compatto per l’auto: TB 08 e TB 15

Il frigorifero compatti BordBar TB08 rende il viaggio più divertente: incredibilmente ampio e comodo in auto, piccolo e leggero quando si va a fare il pic-nic. Inoltre, con l’adattatore di rete EPS-817U è possibile alimentarlo da una presa a 230 volt.

Per le piccole soste durante il viaggio, c’è BordBar TB15. Con le sue forme arrotondate e l’elegante colore grigio, si adatta perfettamente all’interno di tutti i veicoli. Viene posizionato sul sedile del passeggero o al centro del sedile posteriore e viene fissato con la cintura di sicurezza. I due frigoriferi portatili non solo raffreddano, ma riscaldano anche!




Accessori disponibili:
Adattatore di rete EPS817, 230 V › 12 V, Controllore di tensione M50U, 12 V, 5 A

BordBar TB 08

BordBar termoelettrico con funzioni di refrigerazione e riscaldamento



Adattatore di rete EPS-817U



Volume interno	8 litri
Voltaggio d'ingresso	12 volt DC
Assorbimento medio	32 watt
Delta termico	Raffreddamento: fino a 20°C in meno rispetto alla temperatura ambiente; riscaldamento: temperatura interna limitata dal termostato a +65°C
Isolamento	ISOFOAM
Sistema	Modulo termoelettrico (sistema Peltier)
Materiale	PP
Colore	Antracite / grigio
Peso	3,2 kg circa
Caratteristiche qualitative	Adatto a lattine da 0,33 l e bottiglie da 0,5 l riposte in verticale, due portabottiglie, commutabile su freddo / caldo, coperchio a scatto apribile con una mano, vano porta-cavi integrato nel coperchio, fissaggio mediante cintura di sicurezza sul sedile dell'auto, ulteriore cintura per il fissaggio tra i due sedili, display LED per la funzione di refrigerazione e riscaldamento
Certificazioni	CE, TÜV/GS, certificazione E in conformità alle direttive per i veicoli

Prodotto	Codice	Prezzo (IVA incl.)	Cat
BordBar TB 08	TB-08G-12	91,00	B
Accessori			
Adattatore di rete 230 V › 12 V	EPS-817U	30,50	B
Controllore di tensione 12 V, 5 A	M-50U-12	17,50	B


4.08



Fino 20°C in meno rispetto alla temperatura ambiente



Fino a 65°C in modalità riscaldamento




Fissato in modo semplice al sedile!

WAECO BordBar TB 15

BordBar termoelettrico con funzione di refrigerazione e riscaldamento



Adattatore di rete EPS-817U



Volume interno	15 litri circa
Voltaggio d'ingresso	12 volt DC
Assorbimento medio	40 watt
Delta termico	Raffreddamento: fino a 20°C in meno rispetto alla temperatura ambiente; riscaldamento: temperatura interna limitata dal termostato a +65°C
Isolamento	Schiuma di poliuretano
Sistema	Modulo termoelettrico (sistema Peltier)
Materiale	ABS
Colore	Grigio chiaro / grigio scuro
Peso	5,2 kg circa
Caratteristiche qualitative	Display LED per la funzione di refrigerazione e riscaldamento e dispositivo di controllo automatico della batteria, fissaggio sicuro sui sedili con cintura di sicurezza, guide di fissaggio estensibili per evitare rovesciamenti in caso di frenata, chiusura sicura a pressione, ABS (protezione della batteria attivabile), spazio per bottiglie da 1,5 e 2 litri, commutabile su freddo / caldo, griglia pieghevole, ulteriore funzione di poggia braccio del sedile posteriore
Certificazioni	CE, TÜV/GS, certificazione E in conformità alle direttive per i veicoli

Prodotto	Codice	Prezzo (IVA incl.)	Cat
BordBar TB 15	TB-15G-12	122,00	B
Accessori			
Adattatore di rete 230 V › 12 V	EPS-817U	30,50	B

4.08




Fino 20°C in meno rispetto alla temperatura ambiente



Fino a 65°C in modalità riscaldamento



Protezione della batteria attivabile



Davanti al posto del passeggero o dietro come poggia braccio



La freschezza a portata di mano

Fuori elegante, dentro fresco: BordBar TF 08 e TF 14

Il **BordBar TF08** non è solo un comodo frigorifero portatile, ma è anche elegante grazie al rivestimento esterno in tessuto morbido e raffinato. La tracolla e **la pratica chiusura a saracinesca lo rendono** semplice da trasportare e da utilizzare. Se il BordBar viene trasportato sul sedile, gli elementi in velcro fissano la cintura di sicurezza al frigorifero.

Il **BordBar TF14** è posizionabile in modo perfetto e sicuro sul sedile del passeggero o sul sedile posteriore e non è più grande di una ventiquattre. Nelle **tasche esterne richiudibili in modo semplice** può venire riposto ciò che non deve essere raffreddato. Con il BordBar TF 14 possono essere raggiunte temperature fino a 25°C in meno rispetto alla temperatura ambiente.




WAECO BordBar TF 08

BordBar termoelettrico con chiusura a saracinesca



Adattatore di rete EPS-817U




Volume interno	8 litri circa
Voltaggio d'ingresso	12 volt DC
Assorbimento medio	36 watt
Delta termico	20°C in meno rispetto alla temperatura ambiente
Isolamento	Schiuma di poliuretano
Sistema	Modulo termoelettrico resistente all'usura (sistema Peltier), trasferimento freddo/caldo verso l'interno mediante scambiatore di calore in alluminio, trasferimento del calore verso l'esterno tramite ventola
Materiale	Telaio in plastica, rivestimento esterno in tessuto in nylon Oxford di alta qualità
Colore	Nero / grigio
Peso	3,5 kg circa
Caratteristiche qualitative	Pratico grazie alla chiusura a lamelle, pratica tracolla, spazio sufficiente per accogliere 3 bottiglie da 1 litro in verticale, morbido rivestimento in tessuto, elementi in velcro per un sostegno sicuro in auto
Certificazioni	CE, TÜV/GS, certificazione E in conformità alle direttive per i veicoli

Prodotto	Codice	Prezzo (IVA incl.)	Cat
BordBar TF 08	9105300001	92,00	B
Accessori			
Adattatore di rete 230 V > 12 V	EPS-817U	30,50	B
Controllore di tensione 12 V, 5 A	M-50U-12	17,50	B

4.08



Fino a 20°C in meno rispetto alla temperatura ambiente




Riposto semplicemente dietro al sedile oppure fissato al sedile

WAECO BordBar TF 14

BordBar termoelettrico con isolamento rinforzato



Adattatore di rete EPS-817U




Volume interno	14 litri
Voltaggio d'ingresso	12 volt DC
Assorbimento medio	36 watt
Delta termico	Fino a 25°C in meno rispetto alla temperatura ambiente
Isolamento	Schiuma di poliuretano
Sistema	Modulo termoelettrico resistente all'usura (sistema Peltier), trasferimento freddo/caldo verso l'interno mediante scambiatore di calore in alluminio, trasferimento del calore verso l'esterno tramite ventola
Materiale	Rivestimento esterno in tessuto in nylon Oxford di alta qualità, parti laterali in tessuto in nylon robusto, gommato
Colore	Grigio argento / nero
Peso	4,6 kg circa
Caratteristiche qualitative	Tre ampie tasche richiudibili con cerniera o con bottoni automatici, pratica tracolla, effetto isolamento migliorato grazie all'isolamento rinforzato e alla pellicola in alluminio sul rivestimento interno del frigorifero, spazio sufficiente per accogliere bottiglie da 2 litri in verticale
Certificazioni	CE, TÜV/GS, certificazione E in conformità alle direttive per i veicoli

Prodotto	Codice	Prezzo (IVA incl.)	Cat
BordBar TF 14	TF-14AU-12	122,00	B
Accessori			
Adattatore di rete 230 V > 12 V	EPS-817U	30,50	B
Controllore di tensione 12 V, 5 A	M-50U-12	17,50	B

4.08



Fino a 25°C in meno rispetto alla temperatura ambiente



Riposto semplicemente dietro al sedile oppure fissato al sedile



Sicurezza per il passeggero

BordBar per sistema di fissaggio ISOFIX

Molti veicoli dispongono di primo impianto del sistema ISOFIX per l'ancoraggio di seggiolini per bambini sul sedile posteriore. WAECO utilizza questa tecnologia collaudata e propone il frigorifero portatile TE21ISO per il fissaggio ISOFIX. Per i veicoli dotati di serie del dispositivo ISOFIX, il frigorifero portatile viene posto sul sedile e ancorato al dispositivo di fissaggio già presente o compreso nella dotazione. Una soluzione semplice ed economica per una sicurezza totale!

WAECO BordBar TE 21 ISO
BordBar termoelettrico per fissaggio ISOFIX

4.08



Volume interno	21 litri circa
Voltaggio d'ingresso	12 / 24 volt DC e 230 volt AC
Assorbimento	ca. 55 W a 12 V, ca. 60 W a 24 V, ca. 80 W a 230 V
Tempo di funzionamento	32% a una temperatura ambiente pari a 20°C
Delta termico	Raffreddamento: da 1°C a 15°C (fino a 30°C in meno rispetto alla temperatura ambiente); riscaldamento: da 50°C a 65°C
Isolamento	Schiuma di poliuretano
Sistema	Modulo termoelettrico (sistema Peltier), trasferimento del freddo verso l'interno tramite scambiatore termico in alluminio con distribuzione dinamica dell'aria, trasferimento del calore verso l'esterno tramite scambiatore di calore ad alte prestazioni e ventola priva di collettore resistente all'usura
Materiale	Resistenti elementi stampati a iniezione
Colore	Grigio scuro / grigio chiaro
Peso	6,0 kg circa
Caratteristiche qualitative	Speciale elettronica TC: termostato elettronico a 7 livelli con spie di controllo luminose, funzione Memory, pannello di comando Soft-touch, circuito di risparmio energetico, Alimentatore di rete integrato dotato di circuito di priorità, interruttore magnetico per disattivare la ventola interna quando il frigorifero è aperto, spazio sufficiente per accogliere bottiglie da 2 litri in verticale, griglia divisoria regolabile in altezza, sistema ISOFIX
Certificazioni	CE, TÜV/GS, certificazione E in conformità alle direttive per i veicoli

Produttore BordBar TE-21-ISO

Codice TE-21-ISO

Prezzo (IVA incl.) 299,00

Cat B

Fino 30°C in meno rispetto alla temperatura ambiente

Fino a 65°C in modalità riscaldamento

Speciale elettronica TC

Sistema ISOFIX

Montaggio sul sedile posteriore con sistema ISOFIX



Resistente e ... musicale!

Capiente frigorifero portatile con Sound system

La qualità del suono è perfetta e la tecnologia a prova di umidità e intemperie. Il corpo in alluminio, estremamente resistente ed elegante, rende questo frigorifero termoelettrico perfetto per la stagione estiva. Portalo con te in spiaggia o in campeggio, te ne innamorerai ogni giorno di più! Con circa 40 litri di capacità può rifornire tutta la famiglia o gli amici e, grazie alle maniglie laterali ribaltabili, è semplice da trasportare. Altri vantaggi: raffreddamento fino a 22°C in meno rispetto alla temperatura ambiente e coperchio diviso in due parti per limitare la dispersione del freddo quando viene aperto.

WAECO CoolFun MB 40
Frigorifero termoelettrico di grandi dimensioni con collegamento MP3 integrato

4.02



Volume interno	40 litri circa
Voltaggio d'ingresso	12 volt DC e 230 volt AC (220 – 240 V)
Assorbimento medio	DC: 48 watt; AC: 47 watt
Delta termico	Fino a 22°C in meno rispetto alla temperatura ambiente
Isolamento	Schiuma di poliuretano
Sistema	Modulo termoelettrico (sistema Peltier)
Materiale	Corpo in alluminio
Colore	Finitura in alluminio / grigio chiaro
Peso	9,6 kg circa
Caratteristiche qualitative	Commutazione di rete DC/AC (12/230 V) per auto e presa di rete fissa, corpo in alluminio stabile e resistente, impugnature laterali ribaltabili, coperchio diviso in due parti per ridurre al minimo la dispersione del freddo, vano porta-cavi nel coperchio, altezza sufficiente per la collocazione in verticale di bottiglie da 2 litri, 2 griglie divisorie estraibili, ventola esterna e interna, sistema di amplificazione Sound system integrato e brevettato, predisposto per il collegamento di un lettore MP3, batterie non incluse
Certificazioni	CE, TÜV/GS, CE, TÜV/GS, certificazione E in conformità alle direttive per i veicoli

Produttore CoolFun MB 40

Codice 9105300006

Prezzo (IVA incl.) 259,00

Cat B

Fino a 22 °C in meno rispetto alla temperatura ambiente

12/230 volt

Collegamento MP3 integrato nel coperchio

Robusto corpo in alluminio

Coperchio diviso in due parti per limitare la dispersione del freddo

Vano porta-cavi nel coperchio



Il freddo più vantaggioso!

Frigorifero economico, dotato di collegamento AC/DC e fantastici extra

Raffreddamento e divertimento: il frigorifero portatile WAECO CoolFun è maneggevole e leggero, e molto altro ancora da offrire! Estremamente compatto all'esterno, ma sorprendentemente spazioso all'interno, offre posto anche per le bottiglie più grandi!

Il trucco sta nel tutto **nell'innovativo sistema termoelettrico** che richiede poco spazio, ma è in grado di offrire un numero incredibilmente elevato di funzioni. Ad esempio, è capace di raffreddare, ma anche di riscaldare fino a +65 °C! Grazie all'**adattatore integrato a**

230 volt puoi far funzionare il tuo frigorifero dalla presa di rete fissa o dall'accendisigari. Il **circuito integrato di priorità 230 V** salvaguarda la batteria del tuo veicolo.

CoolFun CD 28 viene fornito di serie con un **coperchio isolante aggiuntivo** per un trasporto più leggero nel caso in cui non si disponga di corrente elettrica.

Colori eleganti, dettagli ben congegnati, prezzo interessante – WAECO CoolFun aggiunge piacere alle tue pause, in ufficio e nel tempo libero.

WAECO CoolFun CD 28

Frigorifero portatile termoelettrico



Coperchio isolante aggiuntivo (ideale per andare in spiaggia)

Volume interno	28 litri circa
Voltaggio d'ingresso	12 volt DC e 230 volt AC
Assorbimento medio	47 watt circa a 12 volt, 45 watt circa a 230 volt
Delta termico	Raffreddamento fino a 20 °C in meno rispetto alla temperatura ambiente Riscaldamento fino a +65 °C
Isolamento	Schiuma di poliuretano
Sistema	Modulo termoelettrico resistente all'usura (sistema Peltier)
Materiale	PP
Colore	Blu/grigio
Peso	4,7 kg
Caratteristiche qualitative	Doppia funzione della maniglia, come supporto del coperchio o come bloccaggio, coperchio rimovibile (sicuro meccanismo di chiusura) con vano porta-cavi, collocazione verticale per bottiglie da 2 litri, ventola esterna ed interna, funzione di refrigerazione e di riscaldamento, predisposto per 12/230 volt, coperchio isolante aggiuntivo
Certificazione	CE, TÜV/GS, certificazione E in conformità alle direttive per i veicoli

Prodotto	Codice	Prezzo (IVA incl.)	Cat
CoolFun CD 28	9103500118	99,00	B

4.02



NUOVO



Fino 20°C in meno rispetto alla temperatura ambiente



12 / 230 volt



Rapido da sostituire: ogni CoolFun CD 28 è dotato di un coperchio isolante aggiuntivo (senza sistema di raffreddamento attivo). Il frigorifero portatile diventa così più leggero e può essere trasportato con facilità al picnic o in spiaggia. Quando si prosegue il viaggio, il coperchio viene sostituito rapidamente ed è possibile riattivare il raffreddamento.



Piccoli, classici e compatti: dei veri tuttofare

Sempre pronti a stupirti



TropiCool TC07 è il tipico frigorifero portatile piccolo e leggero che puoi portare sempre con te. Nell'auto può essere alloggiato nella zona davanti al sedile posteriore e quando non si è in macchina, grazie alla comoda tracolla, avrete le mani libere.

State cercando un frigorifero portatile compatto in grado di soddisfare ogni esigenza e la vostra voglia di avventura? Allora il modello TC14FL è quello che fa per voi! E' leggero, maneggevole, e semplice da usare, un vero talento tuttofare: **raffredda, riscalda e funziona con qualsiasi tipo di corrente.**

WAECO TropiCool TC 07

Frigorifero portatile termoelettrico con tracolla



Volume interno	7 litri circa
Voltaggio d'ingresso	12 / 24 volt DC e 230 volt AC
Assorbimento medio	36 watt circa
Delta termico	Raffreddamento: 5°C circa (fino a 25°C in meno rispetto alla temperatura ambiente); riscaldamento: 65°C circa
Isolamento	Schiuma di poliuretano piena
Sistema	Modulo termoelettrico resistente all'usura (sistema Peltier), trasferimento freddo/caldo verso l'interno mediante scambiatore di calore in alluminio, trasferimento del calore verso l'esterno tramite ventola priva di collettore resistente all'usura
Colore	Grigio scuro / grigio chiaro
Peso	2,8 kg circa
Caratteristiche qualitative	Termostato a punto fisso predisposto per 230 volt, tracolla, collegamento 12 volt e trasformatore di rete 230 volt incluso
Certificazioni	CE, TÜV/GS, certificazione E in conformità alle direttive per i veicoli

Prodotto	Codice	Prezzo (IVA incl.)	Cat
TropiCool TC 07	TC-07UG-12 / 230	159,00	B
Accessori			
Controllore di tensione 12 V, 5 A	M-50U-12	17,50	B

4.01

Fino a 25°C in meno rispetto alla temperatura ambiente


Fino a 65°C in modalità riscaldamento

12 / 230 volt

Posizionato semplicemente dietro al sedile

WAECO TropiCool TC 14FL

Frigorifero termoelettrico con speciale elettronica TC

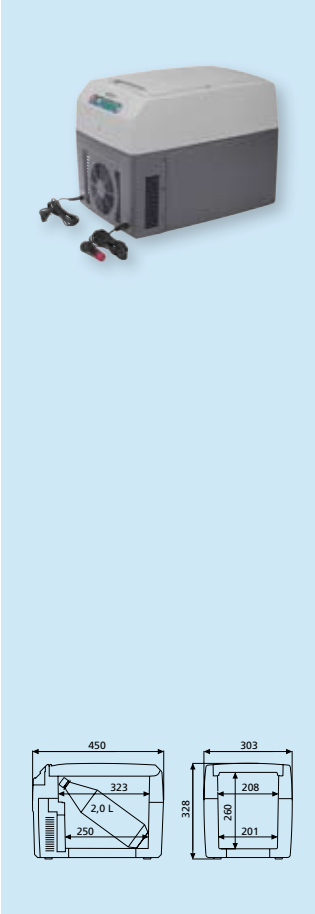

Volume interno	14 litri circa
Voltaggio d'ingresso	12 / 24 volt DC e 230 volt AC
Assorbimento medio	ca. 55 watt a 12 V, ca. 60 W a 24 V, ca. 80 W a 230 V
Delta termico	Raffreddamento: da 1°C a 15°C (fino a 30°C in meno rispetto alla temperatura ambiente); riscaldamento: da 50°C a 65°C
Isolamento	Schiuma di poliuretano piena
Sistema	Modulo termoelettrico (sistema Peltier), trasferimento del freddo verso l'interno tramite scambiatore termico in alluminio con distribuzione dinamica dell'aria, trasferimento del calore verso l'esterno tramite scambiatore di calore ad alte prestazioni e ventola priva di collettore resistente all'usura
Materiale	Resistenti elementi stampati a iniezione
Colore	Grigio scuro / grigio chiaro
Peso	5,0 kg circa
Caratteristiche qualitative	Speciale elettronica TC: termostato elettronico a 7 livelli con spie di controllo luminose, funzione Memory, pannello di comando Soft-touch, circuito di risparmio energetico, Alimentatore di rete integrato dotato di circuito di priorità, interruttore magnetico per disattivare la ventola interna quando il frigorifero è aperto, coperchio rimovibile con chiusura magnetica, maniglia ripiegabile robusta a scomparsa
Certificazioni	CE, TÜV/GS, certificazione E in conformità alle direttive per i veicoli

Prodotto	Codice	Prezzo (IVA incl.)	Cat
TropiCool TC 14FL	TC-14FL-AC	219,00	B
Accessori			
Kit di fissaggio universale	UFK-T	46,00	B
Controllore di tensione 12 V, 5 A	M-50U-12	17,50	B

4.01

Fino a 30°C in meno rispetto alla temperatura ambiente

Fino a 65°C in modalità riscaldamento

12 / 24 / 230 volt

Kit di fissaggio universale, consente il montaggio nel bagagliaio



Spazio alla freschezza

Porta con te la comodità: TC 21FL e TC 35FL



Nella vita non ami fare compromessi? Allora questi sono i prodotti che fanno per te: le dimensioni funzionali e l'eleganza degli accessori sono i punti di forza di questi frigoriferi portatili. Inoltre, hanno diverse caratteristiche esclusive: speciale elettronica TC, raffreddamento e riscaldamento, funzione Memory, semplicità d'uso, ... ce n'è per tutti i gusti!

Il coperchio rimovibile consente di accedere velocemente al contenuto, anche in piccoli spazi.

Grazie al kit di fissaggio universale i frigoriferi portatili della serie TC hanno un sostegno sicuro nel bagagliaio. Guide stabili in metallo vengono assicurate a vite nel bagagliaio, in modo che il frigorifero possa venire fissato con cinghie.

Sostegno sicuro con un clic:
Disponibile anche TE 21 ISO con supporto ISOFIX. Ulteriori informazioni a pagina 54.

WAECO TropiCool TC 21FL

Frigorifero termoelettrico con speciale elettronica TC

Volume interno	21 litri circa
Voltaggio d'ingresso	12 / 24 volt DC e 230 volt AC
Assorbimento medio	ca. 55 W a 12 V, ca. 60 W a 24 V, ca. 80 W a 230 V AC
Tempo di funzionamento	32 % a una temperatura ambiente pari a 20°C
Delta termico	Raffreddamento: da 1°C a 15°C (fino a 30°C in meno rispetto alla temperatura ambiente); riscaldamento: da 50°C a 65°C
Isolamento	Schiuma di poliuretano piena
Sistema	Modulo termoelettrico (sistema Peltier), trasferimento del freddo verso l'interno tramite scambiatore termico in alluminio con distribuzione dinamica dell'aria, trasferimento del calore verso l'esterno tramite scambiatore di calore ad alte prestazioni e ventola priva di collettore resistente all'usura
Materiale	Resistenti elementi stampati a iniezione
Colore	Grigio scuro / grigio chiaro
Peso	6,0 kg circa
Caratteristiche qualitative	Speciale elettronica TC: termostato elettronico a 7 livelli con spie di controllo luminose, funzione Memory, pannello di comando Soft-touch, circuito di risparmio energetico, Alimentatore di rete integrato dotato di circuito di priorità, interruttore magnetico per disattivare la ventola interna quando il frigorifero è aperto, spazio sufficiente per accogliere bottiglie da 2 litri in verticale griglia divisoria regolabile in altezza
Certificazioni	CE, TÜV/GS, certificazione E in conformità alle direttive per i veicoli

Prodotto	Codice	Prezzo (IVA incl.)	Cat
TropiCool TC 21FL	TC-21FL-AC	239,00	B
Accessori: Kit di fissaggio universale	UFK-T	46,00	B
Controllore di tensione 12 V, 5 A	M-50U-12	17,50	B

4.01

Fino a 30°C in meno rispetto alla temperatura ambiente

Fino a 65°C in modalità riscaldamento

12 / 24 / 230 volt

Kit di fissaggio universale per montarlo nel bagagliaio

WAECO TropiCool TC 35FL

Frigorifero termoelettrico particolarmente spazioso con speciale elettronica TC

Volume interno	35 litri circa
Voltaggio d'ingresso	12 / 24 volt DC e 230 volt AC
Assorbimento medio	ca. 55 W a 12 V, ca. 60 W a 24 V, ca. 80 W a 230 V AC
Tempo di funzionamento	35 % a una temperatura ambiente pari a 20°C
Delta termico	Raffreddamento: da 1°C a 15°C (fino a 30°C in meno rispetto alla temperatura ambiente); riscaldamento: da 50°C a 65°C
Isolamento	Schiuma di poliuretano piena
Sistema	Modulo termoelettrico (sistema Peltier), trasferimento del freddo verso l'interno tramite scambiatore termico in alluminio con distribuzione dinamica dell'aria, trasferimento del calore verso l'esterno tramite scambiatore di calore ad alte prestazioni e ventola priva di collettore resistente all'usura
Materiale	Resistenti elementi stampati a iniezione
Colore	Grigio scuro / grigio chiaro
Peso	10,0 kg circa
Caratteristiche qualitative	Speciale elettronica TC: termostato elettronico a 7 livelli con spie di controllo luminose, funzione Memory, pannello di comando Soft-touch, circuito di risparmio energetico, Alimentatore di rete integrato dotato di circuito di priorità, interruttore magnetico per disattivare la ventola interna quando il frigorifero è aperto, collocazione verticale per bottiglie da 2 litri, griglia divisoria regolabile in altezza
Certificazioni	CE, TÜV/GS, certificazione E in conformità alle direttive per i veicoli

Prodotto	Codice	Prezzo (IVA incl.)	Cat
TropiCool TC 35FL	TC-35FL-AC	309,00	B
Accessori: Kit di fissaggio universale	UFK-T	46,00	B
Controllore di tensione 12 V, 5 A	M-50U-12	17,50	B

4.01

Fino a 30°C in meno rispetto alla temperatura ambiente

Fino a 65°C in modalità riscaldamento

12 / 24 / 230 volt

Formato jumbo ideale per il viaggio e i camper



Refrigerazione potente e intensa

Capacità di congelamento

Spazioso e funzionale

Per quando si è in viaggio o a casa

Il freddo più potente

Frigo/freezer portatili a compressore

Poter contare su una potente refrigerazione è per te essenziale? Allora i frigo/freezer portatili a compressore WAECO fanno al caso tuo. Con una capacità di raffreddamento da +10°C a -18°C, offrono le stesse prestazioni di un frigorifero domestico. La differenza è che li puoi usare dove vuoi: in auto, in camper, a casa o in vacanza ... ovunque desideri goderti la freschezza.

La speciale elettronica CF (da CF35 a CF 110), con le funzioni Softstar e Turbo, e l'indicatore digitale della temperatura garantiscono un controllo preciso e un uso

confortevole. I frigo/freezer portatili a compressore WAECO funzionano in modo estremamente efficiente e a basso consumo di corrente. Inoltre, sono adatti all'utilizzo con pannelli solari. **Un concetto tecnologico pionieristico: la potenza del compressore e l'eccellente qualità WAECO.**

Frigo/freezer portatili a compressore con funzione congelamento

Pagine 64 – 73

WAECO CoolFreeze CDF



CoolFreeze CDF 11
Prezzo (IVA incl.) 379,00



CoolFreeze CDF 18
Prezzo (IVA incl.) 479,00



CoolFreeze CDF 25
Prezzo (IVA incl.) 509,00

I frigo/freezer portatili a compressore più potenti

Pagine 68 – 71

WAECO CoolFreeze CF



CoolFreeze CF 35 Prezzo (IVA incl.) 709,00
CoolFreeze CF 40 Prezzo (IVA incl.) 749,00
CoolFreeze CF 50 Prezzo (IVA incl.) 869,00



CoolFreeze CF 80 Prezzo (IVA incl.) 1.089,00
CoolFreeze CF 110 Prezzo (IVA incl.) 1.169,00

"DC + AC" – prodotti WAECO che trovano posto ovunque

Mobilità è la parola chiave dei tempi moderni, nel lavoro e nel tempo libero. Per questo motivo sempre più frigoriferi portatili della gamma WAECO portano il logo "DC + AC": significa che possono venire utilizzati dappertutto.

- › Funzionamento a 12 / 24 volt DC e a 100 – 240 volt AC
- › Circuito di priorità 230 volt integrato



Speciale elettronica CF con visualizzazione digitale della temperatura, funzioni Soft-start e Turbo

I cinque modelli della serie CoolFreeze da CF 35 a CF 110 sono dotati dello speciale sistema elettronico CF con le seguenti funzioni:

- › Sistema di refrigerazione Turbo intelligente e automatico
- › Dispositivo di controllo automatico della batteria a 3 livelli, impostabile mediante display digitale
- › Display digitale a 4 pulsanti
- › Visualizzazione della temperatura in gradi Celsius o Fahrenheit
- › Regolazione della temperatura tramite display
- › Visualizzazione della temperatura interna effettiva su display
- › Indicazione di stato e di errore tramite due spie luminose
- › La funzione Memory salva le impostazioni più recenti



Potenza e risparmio. L'elettronica Soft-start CF consente una partenza "soft" del compressore riducendone i consumi (il compressore gira a 2500 RPM). Se la temperatura impostata non viene raggiunta velocemente o è stata impostata al di sotto di -12°C, si attiva in automatico la funzione Turbo. Appena la temperatura raggiunge il valore impostato di -12°C, il sistema ritorna alla modalità di risparmio energetico (a meno che non sia stata impostata una temperatura inferiore a -12°C). **Il vantaggio: un raffreddamento veloce ed efficiente (da +10°C a -18°C), ma con consumi ridotti.**



La star tra i compressori

Tutti i vantaggi ora anche in formato mini!

WAECO CoolFreeze CDF 11 funziona anche come freezer e segna un'importante svolta nel campo dei frigoriferi portatili a compressore: con questo modello è stato raggiunto ciò che si riteneva tecnicamente impossibile: **dimensioni estremamente compatte** come un BordBar termoelettrico, ma con tecnologia a compressore. Si colloca facilmente sul sedile del passeggero o su quello posteriore. Capacità di 10,5 litri, refrigerazione e congelamento fino a -18°C , indipendentemente dalla temperatura esterna. **Pesa solo 8,8 kg ed è semplice da trasportare grazie alla sua tracolla.**



Due pratici portabottiglie, si usa comodamente con una mano

Spazio sufficiente per i cibi; un ulteriore scompartimento per i prodotti di piccole dimensioni

Display con indicatore digitale della temperatura

Cavo di allacciamento per 12 / 24 volt DC, dispositivo di controllo automatico della batteria disattivabile




WAECO CoolFreeze CDF 11

Frigo/freezer portatile a compressore



Volume interno	10,5 litri circa
Voltaggio d'ingresso	12 / 24 Volt DC
Assorbimento	30 watt circa
Tempo di funzionamento	0,29 Ah/h a $+20^{\circ}\text{C}$ di temperatura ambiente, 0,61 Ah/h a $+32^{\circ}\text{C}$ di temperatura ambiente, entrambi a una temperatura interna pari a $+5^{\circ}\text{C}$
Temperatura d'esercizio	Da $+10^{\circ}\text{C}$ a -18°C , regolabile tramite termostato elettronico
Assorbimento medio	0,36 kWh / 24 h
Isolamento	Schiuma di poliuretano piena
Sistema	Compressore con sistema di controllo elettronico integrato, protezione basso voltaggio (disattivabile), fusibile elettronico / protezione automatica dall'inversione di polarità
Materiale	Corpo e coperchio: PP
Colore	Grigio chiaro / grigio scuro
Peso	ca. 8,8 kg
Caratteristiche qualitative	Termostato elettronico con indicatore digitale della temperatura, dispositivo di controllo automatico della batteria a 3 livelli, illuminazione interna a LED, tracolla regolabile, due portabottiglie, fissaggio semplice e sicuro al veicolo grazie all'apposita cinghia di sicurezza
Dotazione	Cavo di allacciamento DC
Certificazioni	CE, certificazione E in conformità alle direttive per i veicoli



Prodotto	Codice	Prezzo (IVA incl.)	Cat
CoolFreeze CDF 11	9105100007	379,00	C
Accessori			
Adattatore di rete 230 V ~ 24 V	EPS-100W	52,00	B

4.29

Temperatura d'esercizio da $+10^{\circ}\text{C}$ a -18°C

Adatto all'utilizzo con pannelli solari

Design estremamente compatto

Due portabottiglie integrati

Fissaggio sicuro nel veicolo grazie alla cinghia di sicurezza del veicolo

Collegamento a 230 volt con il conveniente adattatore di rete

La refrigerazione a compressore “light“

Frigo/freezer portatile: tutto perfettamente conservato

Un peso piuma tra i frigoriferi a compressore: a vuoto pesa solo **11,5 kg**. Comodo da trasportare grazie alla impugnatura rigida. WAECO CoolFreeze CDF18 offre un **volume interno di 18 litri** per snack e bibite grazie all’ottimizzazione delle dimensioni interne ed esterne e al design compatto del compressore high-tech. In termini di prestazioni, il CDF18 si qualifica come un vero peso massimo: **refrigerazione e congelamento fino a -18°C con un consumo minimo di energia!**



Prezzo incredibile!
479,-

WAECO CoolFreeze CDF 18
Frigo/freezer portatile a compressore

4.29



Volume interno	18 litri circa
Voltaggio d'ingresso	12 / 24 volt DC
Assorbimento	35 watt circa
Tempo di funzionamento	0,38 Ah/h a +20°C di temperatura ambiente, 0,64 Ah/h a +32°C di temperatura ambiente, entrambi a una temperatura interna pari a +5°C
Temperatura d'esercizio	Da +10°C a -18°C, regolabile tramite termostato elettronico
Isolamento	Schiuma di poliuretano
Sistema	Compressore con sistema di controllo elettronico integrato, protezione basso voltaggio con cursore a due posizioni per la batteria di alimentazione o di avviamento, fusibile elettronico / protezione automatica dall'inversione di pola- rità, condensatore tubolare in filo metallico a ventilazione dinamica, evaporatore in alluminio Roll Bond
Materiale	Box: PP; coperchio: PE
Corpo	Grigio chiaro / grigio scuro, coperchio: grigio scuro
Peso	11,5 kg circa
Caratteristiche qualitative	Coperchio ribaltabile o rimovibile, maniglia di trasporto, collocazione verticale per bottiglie da 2 litri
Dotazione	Cavo di alimentazione DC
Certificazioni	CE, TÜV/GS, certificazione E in conformità alle direttive per i veicoli

Temperatura d'esercizio
da +10°C a -18°C

Adatto all'uso con
pannelli solari

Risparmio
energetico –
brevi tempi di
funzionamento grazie
all'isolamento
rinforzato

Posizionato semplice-mente
dietro al sedile

Prodotto	Codice	Prezzo (IVA incl.)	Cat
CoolFreeze CDF 18	9105100002	479,00	C
Accessori			
Adattatore di rete 230 V > 24 V	EPS-100W	52,00	B



Meccanismo di chiusura sicuro
e comodo da usare



Maniglia di trasporto robusta,
elegante e comoda



Inserimento verticale della
griglia pieghevole: altezza suf-
ficiente per bottiglie da 2 litri



Sotto l'insalata, sopra le bottiglie:
la griglia pieghevole in posizione
orizzontale mantiene tutto in ordine



A sinistra: regolazione termostato
elettronico, a destra: protezione
della batteria a due livelli

Si adatta ad ogni spazio

Taglia piccola, prezzo conveniente

Si adatta anche agli spazi più piccoli: alto e stretto, il nuovo WAECO CoolFreeze CDF25 si inserisce anche negli spazi più angusti della vostra auto dove rimane fissato grazie al **kit di fissaggio**. E' facile da trasporta- re e offre 23 litri di capacità per refrigerazione e con- gelamento. Con un consumo di energia minimo: una soluzione vantaggiosa per gli acquirenti attenti al prezzo!



Estremamente
conveniente!

WAECO CoolFreeze CDF 25
Frigo/freezer a compressore

4.29




Volume interno	23 l circa (19 l per zona refrigerazione / congelamento, 4 l Stay-fresh)
Voltaggio d'ingresso	12 / 24 volt DC
Assorbimento	35 watt circa
Tempo di funzionamento	0,44 Ah/h a +20°C di temperatura ambiente, 0,67 Ah/h a +32°C di temperatura ambiente, entrambi a una temperatura interna pari a +5°C
Temperatura d'esercizio	Da +10°C a -18°C, regolabile tramite termostato elettronico
Isolamento	Schiuma di poliuretano piena
Sistema	Compressore con sistema di controllo elettronico integrato, protezione basso voltaggio con cursore a due posizioni per la batteria di alimentazione o di avviamento, fusibile elettronico / protezione automatica dall'inversione di polarità, condensatore tubolare in filo metallico a ventilazione dinamica, evaporatore in alluminio Roll Bond
Materiale	Box: PP; coperchio: PE
Corpo	Grigio chiaro / grigio scuro, coperchio: grigio scuro
Peso	12,5 kg circa
Caratteristiche qualitative	Coperchio rimovibile (apertura sulla parte anteriore), collocazione verticale per bottiglie da 2 litri, luce interna
Dotazioni	Cavo di collegamento DC, cestello estraibile
Certificazioni	CE, TÜV/GS, certificazione E in conformità alle direttive per i veicoli

Temperatura d'esercizio
da +10°C a -18°C

Adatto all'utilizzo
con pannelli solari

Collegamento a 230
volt con il conveniente
adattatore di rete



Prodotto	Codice	Prezzo (IVA incl.)	Cat
CoolFreeze CDF 25	9105100003	509,00	C
Accessori			
Adattatore di rete 230 V > 24 V	EPS-100W	52,00	B
Kit di fissaggio universale	UFK-C	43,00	C



Meccanismo di chiusura:
facile da utilizzare e ultrasicuro



A sinistra: regolazione termostato
elettronico, a destra: protezione
della batteria a due livelli



Robusta cerniera del coperchio,
resistente vano stampato a
iniezione



Spazio per la collocazione in verticale di bottiglie da 2 litri

Raffreddamento compatto

Frigo/freezer portatili eccezionali per ogni uso!

I frigoriferi a compressore CoolFreeze raffreddano gli alimenti con prestazioni impareggiabili, anche se la temperatura ambiente è molto calda. Questi frigo freezer, eccezionali ed efficienti, vi offrono un ampio spazio per il raffreddamento e il congelamento: 37, 49, 80 ... addirittura 106 litri di volume per la vostra scorta! Facili da trasportare grazie alle impugnature integrate e alle robuste maniglie.

I frigo/freezer WAECO CoolFreeze possono essere collegati a quasi tutte le reti di alimentazione. Che si tratti di 12, 24, 100 o 240 volt – l'alimentatore integrato riconosce automaticamente ogni voltaggio e vi si adatta.

Accessori: protezione termica, slitte longitudinali e trasversali in due dimensioni, kit di fissaggio universale per CF35 a CF50.




WAECO CoolFreeze CF 35

Frigo/freezer portatile a compressore con speciale elettronica CF



Volume interno	31 litri circa (26,5 litri per zona refrigerazione / congelamento, 4,5 litri Stay-fresh)
Voltaggio d'ingresso	12 / 24 volt DC e 100 – 240 volt AC
Assorbimento	45 watt circa
Tempo di funzionamento	0,56 Ah/h a +20°C di temperatura ambiente, 0,71 Ah/h a +32°C di temperatura ambiente, entrambi a una temperatura interna pari a +5°C
Temperatura d'esercizio	Da +10°C a –18°C, regolabile tramite termostato elettronico con visualizzazione della temperatura da display digitale
Isolamento	Schiuma di poliuretano piena
Sistema	Compressore ermetico Danfoss BD-35F con sistema di controllo elettronico integrato, protezione basso voltaggio regolabile tramite sistema elettronico (per batteria di avviamento o servizi, fusibile elettronico / protezione automatica dall'inversione di polarità, condensatore a lamelle dotato di sistema di ventilazione dinamica, evaporatore in alluminio Roll Bond
Materiale	Box: PP; coperchio: PE
Corpo	Grigio chiaro / grigio scuro, coperchio: grigio scuro
Peso	15 kg circa
Caratteristiche qualitative	Coperchio rimovibile (apertura sulla parte anteriore), luce interna, collocazione verticale per bottiglie da 1,5 litri. Speciale elettronica CF con funzioni Softstart e Turbo (p. 63)
Dotazioni	Cavi alimentazione DC e AC, griglia protettiva dell'evaporatore, maniglie montabili all'occorrenza
Certificazioni	CE, TÜV/GS, certificazione E in conformità alle direttive per i veicoli

Prodotto	Codice	Prezzo (IVA incl.)	Cat
CoolFreeze CF 35	CF-035AC	709,00	C
Accessori			
Kit di fissaggio universale	UFK-C	43,00	C



4.10



Temperatura d'esercizio da +10°C a –18°C



Adatto all'utilizzo con pannelli solari



12 / 24 volt DC e 100 – 240 volt AC

Speciale elettronica CF con Softstart e Turbo




WAECO CoolFreeze CF 40

Frigo/freezer portatile a compressore con speciale elettronica CF



Volume interno	37 litri circa (31 litri per zona refrigerazione / congelamento, 6 litri Stay-fresh)
Voltaggio d'ingresso	12 / 24 volt DC e 100 – 240 volt AC
Assorbimento	45 watt circa
Tempo di funzionamento	0,68 Ah/h a +20°C di temperatura ambiente, 0,83 Ah/h a +32°C di temperatura ambiente, entrambi a una temperatura interna pari a +5°C
Temperatura d'esercizio	Da +10°C a –18°C, regolabile tramite termostato elettronico con visualizzazione della temperatura da display digitale
Isolamento	Schiuma di poliuretano piena
Sistema	Vedi CF 35
Materiale	Box: PP; coperchio: PE
Corpo	Grigio chiaro / grigio scuro, coperchio: grigio scuro
Peso	16 kg circa
Caratteristiche qualitative	Coperchio rimovibile (apertura sulla parte anteriore), luce interna, collocazione verticale per bottiglie da 2 litri. Speciale elettronica CF con funzioni Softstart e Turbo (pag. 63)
Dotazione	Cavo di alimentazione DC e AC, cestello estraibile, maniglie montabili all'occorrenza
Certificazioni	CE, TÜV/GS, certificazione E in conformità alle direttive per i veicoli




Prodotto	Codice	Prezzo (IVA incl.)	Cat
CoolFreeze CF 40	CF-040AC	749,00	C
Accessori			
Kit di fissaggio universale	UFK-C	43,00	C

WAECO CoolFreeze CF 50

Frigo/freezer portatile a compressore con speciale elettronica CF



Volume interno	49 litri circa (41 litri per zona refrigerazione / congelamento, 8 litri Stay-fresh)
Voltaggio d'ingresso	12 / 24 volt DC e 100 – 240 volt AC
Assorbimento	45 watt circa
Tempo di funzionamento	0,56 Ah/h a +20°C di temperatura ambiente, 0,71 Ah/h a +32°C di temperatura ambiente, entrambi a una temperatura interna pari a +5°C
Temperatura d'esercizio	Da +10°C a –18°C, regolabile tramite termostato elettronico con visualizzazione della temperatura da display digitale
Isolamento	Schiuma di poliuretano piena
Sistema	Vedi CF 35
Materiale	Box: PP; coperchio: PE
Corpo	Grigio chiaro / grigio scuro, coperchio: grigio scuro
Peso	18 kg circa
Caratteristiche qualitative	Coperchio rimovibile (apertura trasversale sinistra / destra a scelta), luce interna, collocazione verticale per bottiglie da 2 litri. Speciale elettronica CF funzioni Softstart e Turbo (pag. 63)
Dotazioni	Come CF 40
Certificazioni	CE, TÜV/GS, certificazione E in conformità alle direttive per i veicoli



Prodotto	Codice	Prezzo (IVA incl.)	Cat
CoolFreeze CF 50	CF-050AC	869,00	C
Accessori			
Kit di fissaggio universale	UFK-C	43,00	C

4.10



Temperatura d'esercizio da +10°C a –18°C



Adatto all'utilizzo con pannelli solari



12 / 24 volt DC e 100 – 240 volt AC

CF 50:
apribile
trasversalmente,
coperchio rimovibile,
apertura sui due lati



Speciale elettronica CF con Softstart e Turbo



WAECO CoolFreeze CF 80

Frigoriferi portatili a compressore dal volume capiente con speciale elettronica CF



Volume interno	80 litri circa (73 litri per zona refrigerazione / congelamento, 7 litri Stay-fresh)
Vtaggio d'ingresso	12 / 24 volt DC e 100 – 240 volt AC
Assorbimento	65 watt circa
Tempo di funzionamento	0,65 Ah/h a 20°C di temperatura ambiente, 1,19 Ah/h a 32°C di temperatura ambiente, entrambi con una temperatura interna pari a 5°C
Temperatura d'esercizio	Da +10°C a -18°C, regolabile tramite termostato elettronico con indicatore digitale della temperatura
Isolamento	Schiuma di poliuretano piena
Sistema	Compressore ermetico Danfoss DB50F con sistema di controllo elettronico integrato, protezione basso voltaggio regolabile tramite sistema elettronico (per batteria di avviamento o servizi), fusibile elettronico/ protezione automatica dall'inversione di polarità, condensatore a amelle dotato di sistema di ventilazione dinamica, evaporatore in alluminio Roll Bond
Materiale	Box: lamiera di acciaio rivestita, parte superiore/inferiore: PP; coperchio: PE
Colore	Corpo: grigio chiaro / grigio scuro, coperchio: grigio chiaro
Peso	31 kg circa
Caratteristiche qualitative	Coperchio rimovibile (montato con viti, variabile sinistra/destra), chiusure e cerniere robuste e sicure, luce interna, collocazione verticale per bottiglie da 2 litri, speciale elettronica CF (pag. 63)
Dotazione	Cavo di alimentazione DC e AC, cestello estraibile, maniglie rimovibili
Certificazioni	CE, TÜV/GS, certificazione E in conformità alle direttive per i veicoli

Prodotto	Codice	Prezzo (IVA incl.)	Cat
CoolFreeze CF 80	CF-080AC	1.089,00	C

WAECO CoolFreeze CF 110



Volume interno	106 litri circa (93 litri per zona refrigerazione / congelamento, 13 litri Stay-fresh)
Vtaggio d'ingresso	12 / 24 volt DC e 100 – 240 volt AC
Assorbimento	65 watt circa
Tempo di funzionamento	0,76 Ah/h a 20°C di temperatura ambiente, 1,35 Ah/h a 32°C di temperatura ambiente, entrambi con una temperatura interna pari a 5°C
Temperatura d'esercizio	Da +10°C a -18°C, regolabile tramite termostato elettronico con indicatore digitale della temperatura
Isolamento	Schiuma di poliuretano piena
Sistema	Vedi CF 80
Materiale	Box: lamiera di acciaio rivestita, parte superiore/inferiore: PP; coperchio: PE
Colore	Corpo: grigio chiaro/grigio scuro, coperchio: grigio chiaro
Peso	33 kg circa
Caratteristiche qualitative	Coperchio rimovibile (montato con viti, variabile sinistra/destra), chiusure e cerniere robuste e sicure, luce interna, collocazione verticale per bottiglie da 2 litri, speciale elettronica CF (pag. 63)
Dotazione	Cavo di alimentazione DC e AC, cestello estraibile, maniglie rimovibili
Certificazioni	CE, TÜV/GS, certificazione E in conformità alle direttive per i veicoli

Prodotto	Codice	Prezzo (IVA incl.)	Cat
CoolFreeze CF 110	CF-110AC	1.169,00	C

4.10

Temperatura d'esercizio
+10 °C bis -18 °C

Adatto all'utilizzo
con pannelli solari

12 / 24 volt DC e
100 – 240 volt AC

Maxi frigoriferi per uso
privato e professionale

Speciale elettronica CF
con Softstart e
Turbo

CoolFreeze a bordo


La sicurezza non manca!

I frigoriferi portatili CoolFreeze CF trovano posto in qualsiasi veicolo. Gli accessori WAECO garantiscono la sicurezza necessaria e un'estrema facilità d'uso, in modo da poter accedere comodamente ai prodotti nel frigorifero. Sui camion di grandi dimensioni, è possibile sistemare il frigorifero portatile in vani portaoggetti esterni. È di grande praticità averlo con sé in cabina durante il viaggio, per esempio nella zona tra i due sedili,

montato in modo sicuro con il kit di fissaggio universale UFK-C.

Sui camion di dimensioni più contenute spesso dietro ai sedili c'è lo spazio per un frigorifero portatile. In questo caso viene inserito tra il sedile e il pannello posteriore, o bloccato con il kit di fissaggio.

Kit di fissaggio universale



Adatto a CoolFreeze CDF 25, CF 35, CF 40, CF 50	
Per il fissaggio dei frigoriferi WAECO CoolFreeze	
Materiale	Metallo verniciato a polveri
Colore	Nero
Dotazione	Telaio composto da due elementi, cinghia a lunghezza regolabile con chiusura a scatto, set di viti


Prodotto	Codice	Prezzo (IVA incl.)	Cat
Kit di fissaggio universale	UFK-C	43,00	C



4.10



Saldo e ultrasicuro: viene assicurato tra i sedili con il kit di fissaggio

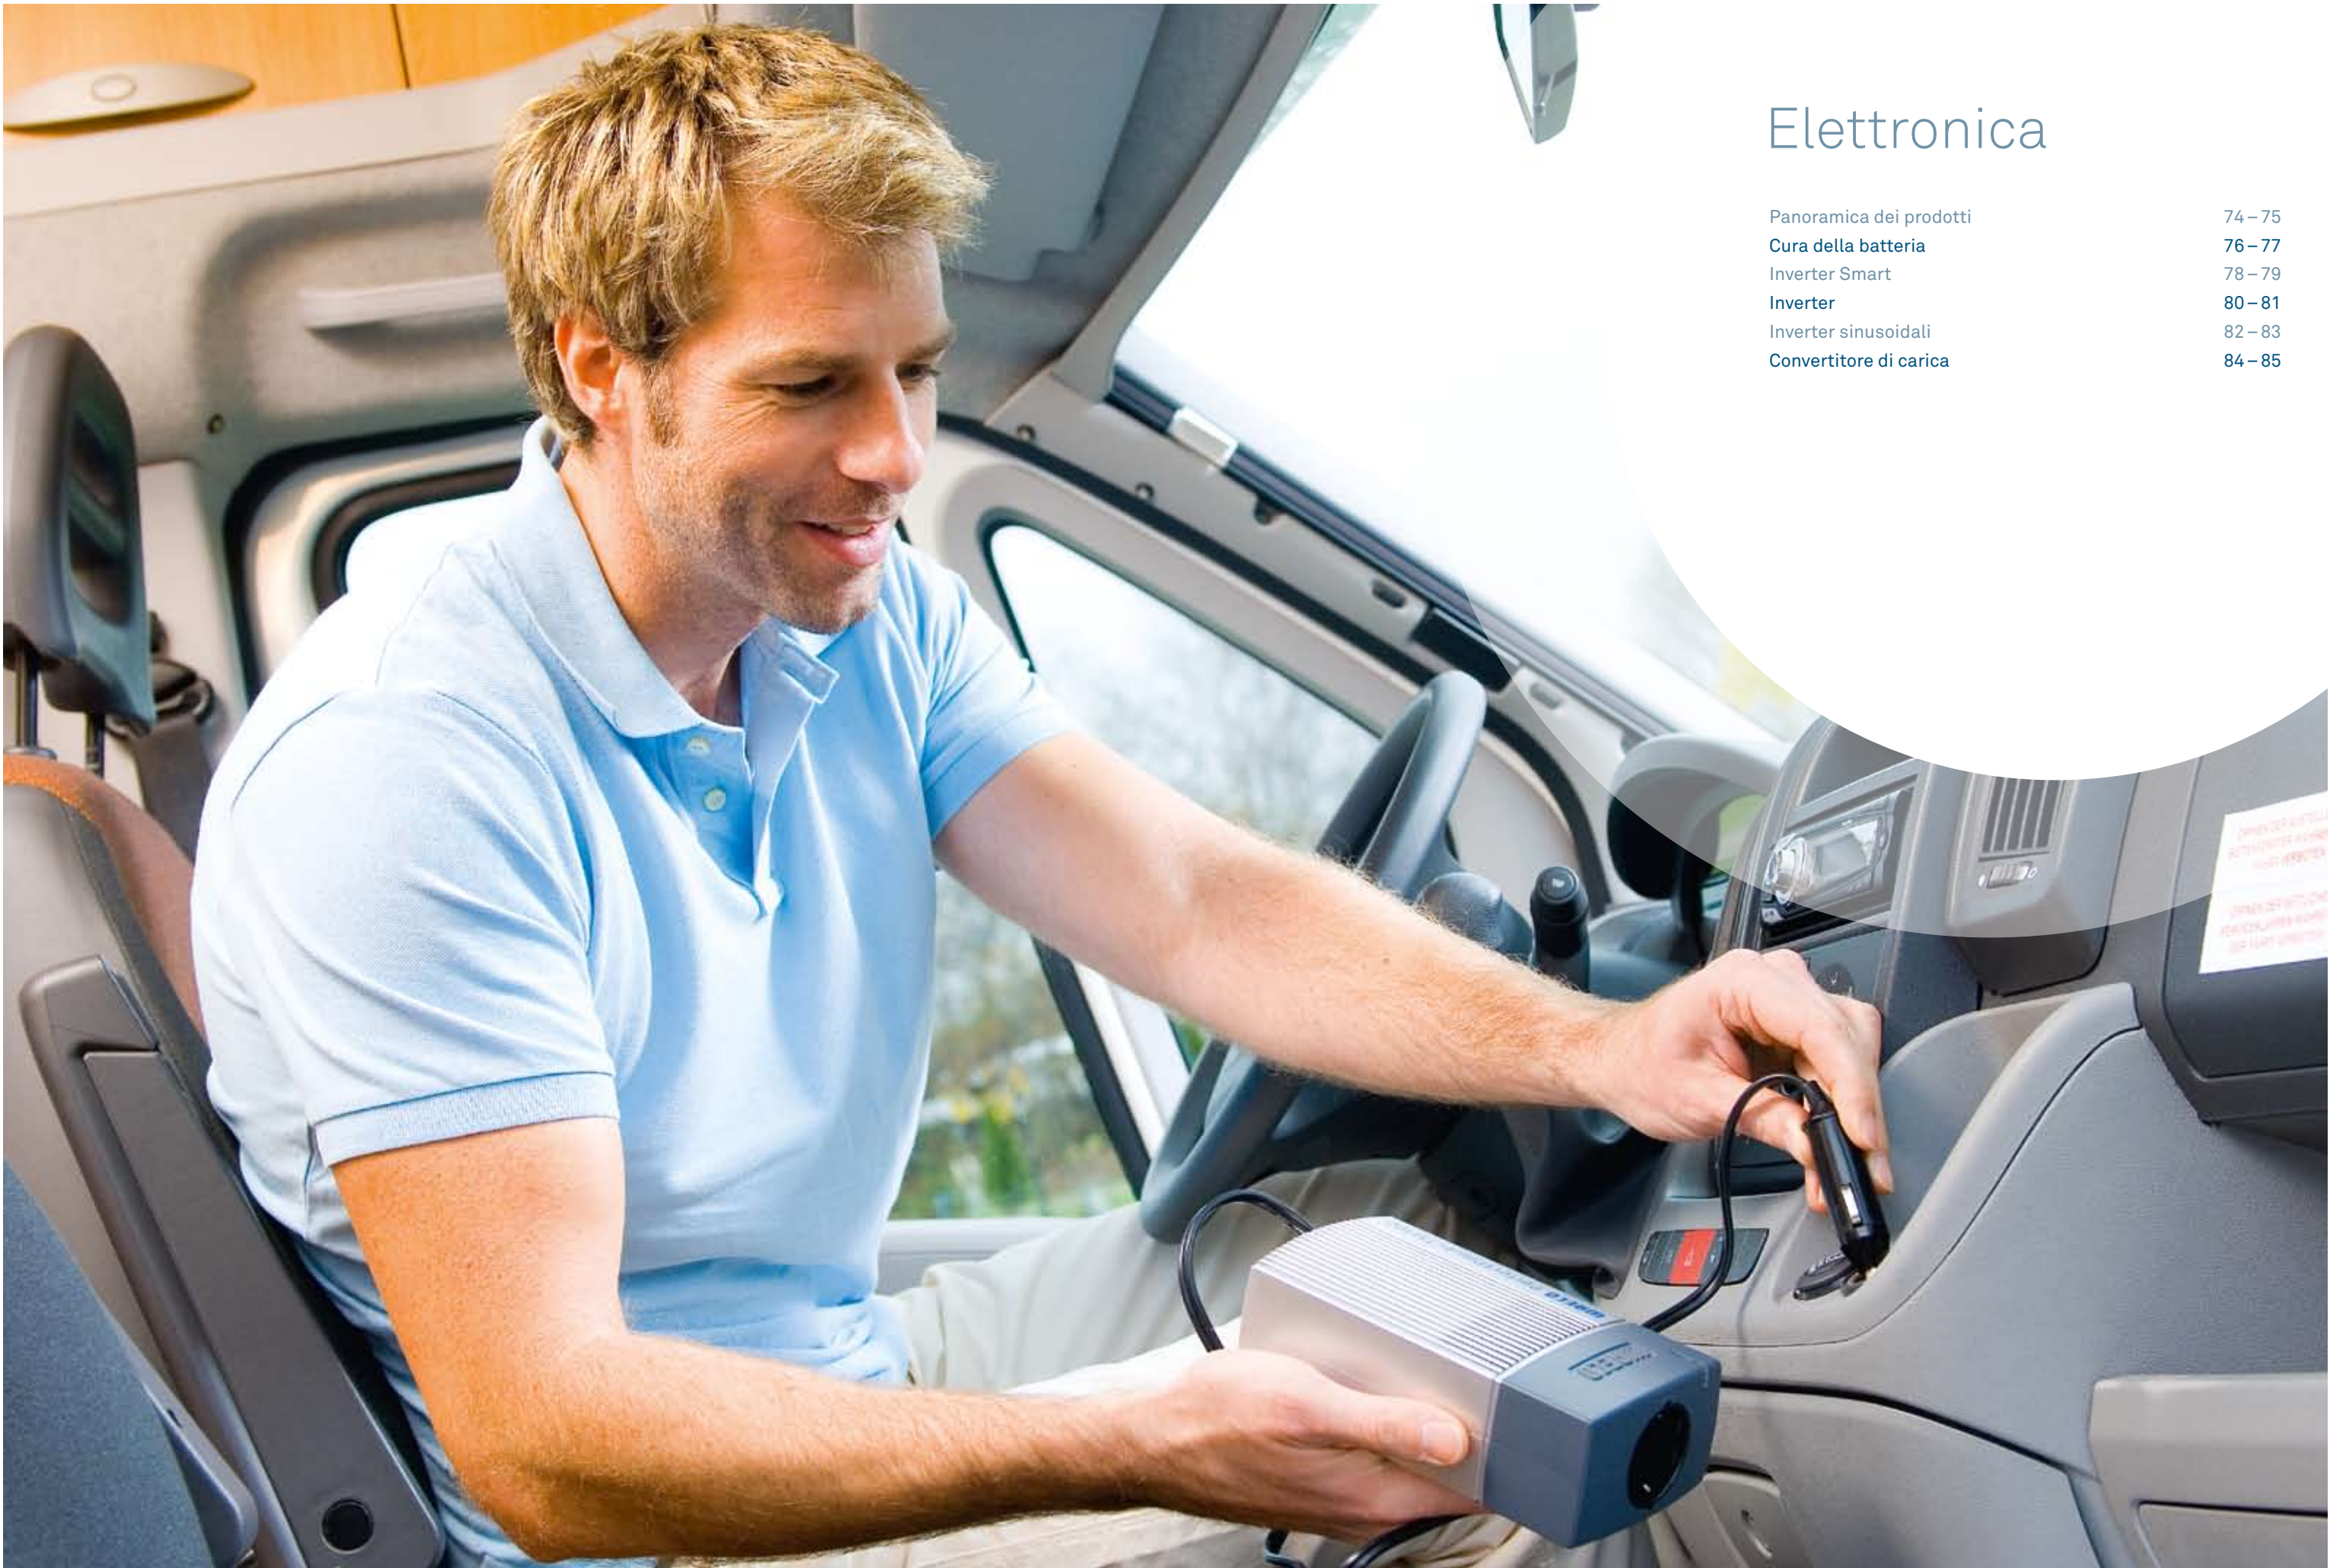

Elettronica

Panoramica dei prodotti	74 – 75
Cura della batteria	76 – 77
Inverter Smart	78 – 79
Inverter	80 – 81
Inverter sinusoidali	82 – 83
Convertitore di carica	84 – 85

Cura e manutenzione della batteria

Inverter per il comfort

Convertitore di carica per una tensione stabile

Piena potenza in auto

Gestione intelligente dell'energia in viaggio

Ti aspettano nuove sfide? Assicurati di aver sempre fatto il pieno di energia - come il tuo veicolo!

La gamma elettronica WAECO fa in modo che ci sia sempre sufficiente energia, sia al momento dell'accensione che in marcia. Per esempio con un'apparecchiatura professionale per la cura, la manutenzione e la carica della batteria dell'auto; **inoltre disponiamo di inverter per avere corrente a 230 volt come dalla presa di casa. Sono**

caratterizzati da un design pratico ed elegante ... da non perdere!

Scegli WAECO per una gestione intelligente dell'energia, particolarmente importante nei mesi freddi. La gamma completa è il risultato di decenni di esperienza e sviluppo, come potrai vedere da numerosi dettagli.

La tecnologia WAECO funziona. In modo semplice e sicuro, sempre!

In caso di domande, non esitare a metterti in contatto con noi: siamo a tua disposizione! Informazioni dettagliate su tutti i prodotti sul sito internet www.dometic-waeco.it.

Cura della batteria

WAECO PerfectBattery



PerfectBattery BC 400
Prezzo (IVA incl.) 56,00



PerfectBattery BC 100
Prezzo (IVA incl.) 47,90



PerfectBattery BR 12
Prezzo (IVA incl.) 49,90

Inverter Smart / Inverter sinusoidali Smart

WAECO PocketPower



PocketPower SI 102
Prezzo (IVA incl.) 50,90



PocketPower TSI 102
Prezzo (IVA incl.) 159,00

Inverter

WAECO PerfectPower



PerfectPower PP 152 - PP 602
Prezzo (IVA incl.) 60,00 - 99,90



PerfectPower PP 1002 - PP 2002
Prezzo (IVA incl.) 386,00 - 599,00

Inverter sinusoidali

WAECO SinePower



SinePower MSP 162
Prezzo (IVA incl.) 199,00



SinePower MSP 352
Prezzo (IVA incl.) 239,00

Convertitori di carica

WAECO Perfect Charge



PerfectCharge DC 08
Prezzo (IVA incl.) 96,90



PerfectCharge DC 20
Prezzo (IVA incl.) 152,00



PerfectCharge DC 40
Prezzo (IVA incl.) 239,00

Pagine 76 - 77

Pagine 78 - 79

Pagine 80 - 81

Pagine 82 - 83

Pagine 84 - 85



PerfectBattery BC400 è ideale per la ricarica effettiva di tutte le batterie al piombo a 12 volt. La caratteristica di carica IUOU garantisce una curva di carica ottimale. Grazie alle dimensioni ridotte il BC400 è „perfetto“ per un’installazione permanente; per questo è dotato di quattro morsetti di fissaggio.

PerfectBattery BC 100 riunisce diverse funzioni: carica le batterie a 12 volt e le mantiene cariche. Nel caso si debba smontare la batteria di avviamento, il conditioner assume provvisoriamente la funzione di alimentatore delle utenze.

Tutti sognano „batterie eterne“, che non si esauriscano mai. WAECO PerfectBattery BR12 si adatta a tutti i tipi di batterie al piombo a 12 volt e impedisce la solfatazione, che è causa del prematuro deterioramento delle batterie al piombo. Il refresher può essere collegato permanentemente alla batteria del veicolo; il che è altamente consigliabile in caso di veicoli utilizzati stagionalmente.

Caricabatterie e conditioner

Esercizio per la batteria

WAECO PerfectBattery BC400

Caricabatterie e conditioner per batterie a 12 Volt



Caratteristiche & funzioni	
› Curva di carica IUOU	
› Box in PVC	
› 3 diversi cavi di connessione	
› Carica completa delle batterie di avviamento e di servizio fino a 50 Ah rapida ed efficace	
› Adatto anche per la ricarica di batterie di maggiore capacità	
› Con 4 morsetti di fissaggio per l’installazione fissa	
Uscite batteria	1
Tensione di ingresso	230 volt AC
Tolleranza di tensione di ingresso	180 – 253 volt AC / 50 – 60 Hz
Tensione di carica	14,4 volt
Tensione di mantenimento	13,7 volt
Controllo di carica	Mediante LED
Corrente di carica massima	2 A/4 A commutabile
Temperatura di esercizio	–20°C a +50°C
Dimensioni (L x A x P)	75 x 59 x 140 mm
Peso	0,5 kg
Caratteristiche qualitative	Protezione da sovraccarico e cortocircuito
Certificazione	CE
Dotazione	Unità base, 3 cavi adattatore con vari collegamenti, (batteria, morsetto, accendisigari), istruzioni per l’uso

Prodotto	Codice	Prezzo (IVA incl.)	Cat
PerfectBattery BC400	MBCC-400	56,00	B

3.28



Caricabatteria supercompatto con caratteristica IUOU

Per capacità della batteria fino a 50 Ah e superiore

Ideale per installazioni fisse

WAECO PerfectBattery BC 100

Battery conditioner, 12 volt. Tre funzioni in un solo apparecchio: tenere in esercizio, caricare, fungere da alimentatore di back-up



Caratteristiche & funzioni	
› Per assistenza e manutenzione di tutte le batterie al piombo a 12 volt	
› Semplice collegamento tramite la presa accendisigari o con i morsetti a coccodrillo per i poli della batteria	
› Per auto, camper e barche	
› Mantiene batterie con una capacità di 10 – 150 Ah	
› Carica batterie con una capacità di 10 – 30 Ah	
Uscite batteria	1
Tensione di ingresso	230 volt AC
Tolleranza di tensione di ingresso	180 – 253 volt AC / 50 – 60 Hz
Tensione di carica	13,8 volt
Tensione di mantenimento	13,0 volt
Controllo di carica	mediante 3 LED
Corrente di carica massima	1,0 A
Temperatura di esercizio	0°C a +50°C
Dimensioni (L x A x P)	70 x 100 x 60 mm
Peso	0,45 kg
Caratteristiche qualitative	Protezione da sovraccarico e cortocircuito
Certificazione	CE
Dotazione	Unità base, cavo adattatore con morsetti della batteria, istruzioni per l’uso

Prodotto	Codice	Prezzo (IVA incl.)	Cat
PerfectBattery BC 100, 12 Volt	MBCC-100	47,90	B

3.28



Utilizzabile anche come caricabatterie e alimentatore backup universale

Protetto da cortocircuiti e inversioni di polarità

Superamento di lunghi periodi di inattività

WAECO PerfectBattery BR 12

Battery Refresher 12 volt – prolunga la vita delle batterie



Caratteristiche & funzioni	
› Si collega semplicemente al polo positivo e negativo della batteria	
› Aumenta la durata della batteria riducendo la formazione di cristalli di solfato di zolfo	
› Ripristina la capacità di batterie all'apparenza esaurite	
› Previene i problemi di avviamento a freddo	
› Aiuta a mantenere la capacità di carica per parecchi anni	
› Riduce i rifiuti pericolosi e salvaguarda l'ambiente	
› Adatto per batterie fino a 300 Ah	
› Ideale per autovetture, camper, imbarcazioni	
Tensione batteria	12 volt DC
Tensione di accensione	> 12,6 volt +/- 0,2 volt
Corrente di stand-by	< 0,2 mA
Dimensioni (L x A x P)	100 x 67 x 25 mm
Peso	0,12 kg
Certificazione	CE, certificazione e come da direttiva per i veicoli
Dotazione	Unità base, nastro biadesivo, vite di fissaggio, istruzioni per l’uso

Prodotto	Codice	Prezzo (IVA incl.)	Cat
PerfectBattery BR 12, 12 Volt	MBR-100-12	40,00	B

3.28



Lunga vita per batterie al piombo (batterie gel, AGM e ad alte prestazioni)





Inverter formato mini

Per il funzionamento mobile di computer portatili e simili

Addetti alle vendite, artigiani, operatori del servizio assistenza clienti: un numero sempre maggiore di professionisti in viaggio porta con sé il computer portatile. Come evitare che ti abbandonino proprio quando ne hai bisogno? Affidati agli inverter PocketPower. Le unità compatte prendono l'alimentazione dalla batteria a 12 volt, consentendo un funzionamento perfetto del computer portatile mediante una batteria pienamente in carica in qualsiasi momento. L'economico

PocketPower SI 102 fornisce una tensione alternata di tipo sinusoidale a 230 volt, sufficiente per molte applicazioni. PocketPower TSI 102 è la migliore scelta per assicurare un funzionamento sicuro di apparecchiature elettriche molto sensibili: il voltaggio ad onda sinusoidale pura, la presa di sicurezza di terra e altre caratteristiche comfort collocano questo prodotto in una classe a sé.

WAECO PocketPower TSI 102

Corrente ... come a casa!

E' unico sul mercato: PocketPower TSI 102 WAECO è il primo inverter „Smart“ ad offrire un voltaggio ad onda sinusoidale pura e ad avere una presa di sicurezza messa a terra. Chi si concede questo piccolo „lusso quotidiano“ offre la migliore scelta possibile non solo alle utenze collegate, ma anche a se stesso ...



WAECO PocketPower SI 102

Inverter Smart, 100 watt per uso mobile
Trasforma la tensione della batteria a 12 volt in tensione alternata a 230 volt

3.29



Caratteristiche & funzioni	
› Leggero, piccolo e pratico	› Protezione da sovraccarico e cortocircuito
› Per il funzionamento di computer portatili e altre utenze a basso consumo	› Porta USB
› Spegnimento per sovratensione e sottotensione	› Supporto per il montaggio
	› Presa Euro
Tensione di ingresso	12 volt DC (da 11 a 15 volt)
Tensione di uscita/onda	230 volt AC /onda sinusoidale modificata
Tensione di uscita USB	5 volt / 0,5 A
Frequenza di uscita	50 Hz
Assorbimento di corrente a vuoto	< 0,4 A
Potenza di uscita continua	100 watt
Potenza di uscita di picco	200 watt
Spegnimento sottotensione	10,8 volt
Raffreddamento	Ventola
Rendimento	Fino al 90 %
Dimensioni (L x A x P)	67 x 43 x 125 mm
Peso	282 g
Certificazioni	CE, certificazione e come da direttiva per i veicoli

Prodotto	Codice	Prezzo (IVA incl.)	Cat
PocketPower SI 102, 100 Watt, 12 Volt	2222600001	50,90	B

Onda sinusoidale modificata

Ideale per il funzionamento mobile dei computer portatili

Leggero e compatto

Collegamento accendisigari

Porta USB

Indicatore di stato LED

PocketPower a un prezzo basso!
50,90

WAECO PocketPower TSI 102

Inverter sinusoidale Smart, 120 watt per uso mobile
Trasforma la tensione della batteria a 12 volt in tensione sinusoidale pura a 230 volt

3.29



Caratteristiche & funzioni	
› Tensione di uscita sinusoidale	› Protezione da sovraccarico e cortocircuito
› Per il funzionamento di computer portatili e altre utenze a basso consumo	› Porta USB
› Spegnimento per sovratensione e sottotensione	› Supporto per il montaggio
	› Presa di sicurezza messa a terra
Tensione nominale di ingresso	12 volt DC (da 11 a 15 volt)
Tensione di uscita/onda	230 volt AC /onda sinusoidale pura
Tensione di uscita USB	5 volt, 0,5 A
Frequenza di uscita	50 Hz
Assorbimento di corrente a vuoto	< 0,8 A
Potenza di uscita continua	120 watt
Potenza di uscita di picco	200 watt
Spegnimento sottotensione	10,8 volt
Raffreddamento	Ventola
Rendimento	Fino al 90 %
Dimensioni (L x A x P)	92 x 64 x 180 mm
Peso	650 g
Certificazioni	CE, certificazione e come da direttiva per i veicoli

Prodotto	Codice	Prezzo (IVA incl.)	Cat
PocketPower TSI 102, 120 Watt, 12 Volt	2222600002	159,00	B

Onda sinusoidale pura

Ideale per il funzionamento mobile dei computer portatili

Presenza di sicurezza messa a terra

Collegamento accendisigari


Porta USB

Indicatore di stato LED

Sinus PocketPower a un prezzo basso!
159,-

Onda sinusoidale modificata

La curva della tensione produce un'onda quadra simile ad un'onda sinusoidale pura. Risultato: una tensione d'uscita stabile per frequenza e ampiezza



Onda sinusoidale pura

La tensione viene regolata da un microprocessore con una precisione al quarzo. Risultato: una curva sinusoidale pura proprio come quella della rete domestica





Il meglio
del design +
dettagli
studiati



Inverter a onda sinusoidale modificata

230 volt per molte utenze comuni

Un equipaggiamento completamente nuovo, tecnologia modernissima, numerose caratteristiche comfort – gli inverter della serie WAECO PerfectPower hanno una soluzione per tutte le esigenze. I modelli fino a 550 watt sono particolarmente leggeri e compatti. Trasformano in tensione alternata di tipo sinusoidale a 230 volt la tensione della batteria a 12 volt, il che li rende pienamente adeguati a varie applicazioni.

Già durante il montaggio questa generazione di inverter mostra la propria potenzialità. I fissaggi regolabili li rendono adatti a tutte le esigenze. E chi desidera attivare l'inverter comodamente dal cruscotto, può utilizzare il collegamento supplementare per l'interruttore esterno.

WAECO PerfectPower PP 152 / PP 402 / PP 602 / PP 1002 / PP 2002

Trasformano in tensione alternata a 230 volt la tensione della batteria a 12/24 volt



PP 152



PP 402



PP 602



PP 1002



PP 2002

	PP 152	PP 402	PP 602
Tensione d'ingresso	12 volt DC (11 – 15 volt)		
Tensione di uscita/onda	230 volt AC /onda sinusoidale modificata 		
Frequenza di uscita	50 Hz		
Assorbimento di corrente a vuoto	0,25 A	0,25 A	0,25 A
Potenza continua	150 watt	350 watt	550 watt
Potenza massima	350 watt	700 watt	1100 watt
Raffreddamento	Ventola		
Rendimento	Fino a 90 %	Fino al 90 %	Fino al 90 %
Dimensioni (L x A x P)	129 x 71 x 177 mm	129 x 71 x 192 mm	129 x 71 x 237 mm
Peso	0,84 kg circa	ca. 0,99 kg	1,4 kg circa
Caratteristiche qualitative	Protezione da sovraccarico e cortocircuito, spegnimento per sovratensione e sottotensione, protezione contro l'inversione di polarità mediante fusibile, spegnimento per sovraccarico termico, attivabili/disattivabili mediante interruttore esterno, fissaggi regolabili, PP 152 con spinotto per presa accendisigari		
Certificazione	CE, certificazione e come da direttiva per i veicoli		
Dotazione	Unità base, fissaggi regolabili, spina per interruttore On/Off esterno, istruzioni per l'uso		
	PP 1002	PP 2002	
Tensione di ingresso	12 volt DC (da 11 a 15 volt) o 24 volt DC (da 22 a 30 volt)		
Tensione di uscita/onda	230 volt AC / onda sinusoidale modificata 		
Frequenza di uscita	50 Hz		
Corrente assorbita a vuoto	< 0,8 A	< 1,5 A	
Potenza continua	1000 watt	2000 watt	
Potenza massima	2000 watt	4000 watt	
Raffreddamento	Ventola	Ventola	
Rendimento	Fino a 85%	Fino a 85%	
Circuito di priorità	Integrato	Integrato	
Ingresso rete	230 volt AC / 10 A	230 volt AC / 10 A	
Dimensioni (L x A x P)	176 x 95 x 338 mm	176 x 95 x 443 mm	
Peso	3,5 kg circa	5 kg circa	
Caratteristiche qualitative	Circuito di priorità, protezione da sovraccarico e cortocircuito, uscita per controllo remoto e interruttore On/Off esterno, fissaggi regolabili, organizza-cavi e piastra di montaggio, cavo di collegamento AC con presa di sicurezza messa a terra		
Certificazioni	CE, certificazione e come da direttiva per i veicoli		
Classe di protezione	Equivalente a IP 21		

Prodotto		Codice	Prezzo (IVA incl.)	Cat
PerfectPower PP 152	150 watt, 12 volt	PP152	60,00	B
PerfectPower PP 402	350 watt, 12 volt	PP402	70,90	B
PerfectPower PP 602	550 watt, 12 volt	PP602	99,90	B
PerfectPower PP 1002	1000 watt, 12 volt	PP1002	386,00	B
PerfectPower PP 2002	2000 watt, 12 volt	PP2002	599,00	B

3.18



Onda sinusoidale
modificata

Alta potenza massima

Adatti anche per utenze
con controllo PFC

Protezione da
sovraccarico e
cortocircuito

Fissaggi regolabili

Attivabili/disattivabili
mediante interruttore
esterno

PP 152 con
spinotto per presa
accendisigari

PP 1002 / 2002 con
circuitto di priorità e
uscita per controllo
remoto



Lato posteriore: interruttore On/Off e
collegamento per interruttore On/Off esterno



Lato anteriore: presa di sicurezza messa a terra con
LED per controllo funzione



Ausilio per il montaggio: fissaggi
regolabili



Inverter sinusoidali

Onda sinusoidale pura per utenze sensibili



Anche gli inverter di alta qualità ad onda sinusoidale SinePower presentano il caratteristico design dell'elettronica WAECO. Trasformano la corrente della batteria a 12 volt in pura corrente alternata a 230 volt, proprio come dalle prese domestiche. Questo li rende ideali per apparecchiature elettriche sensibili alle fluttuazioni nell'alimentazione di bordo.

Le due versioni offrono tanti dettagli comfort: fissaggi regolabili, uscita per controllo remoto e interruttore esterno ON/OFF, funzione „Soft-start“.



Alloggiamento per spina a 12 volt (modello MSP 162)



Retro con uscita per controllo remoto



Display con interruttore principale e LED



Fissaggi regolabili

Carica perfetta per batterie di bordo a 12 volt

Convertitori di carica con regolazione elettronica della tensione di uscita

Grazie alla tensione a 14,2 volt con regolazione elettronica, i convertitori di carica PerfectCharge trovano impiego principalmente come amplificatori di carica per batterie a 12 volt.


Possono inoltre fungere da stabilizzatori di tensione per apparecchi high-tech sensibili. Un compito che svolgono alla pari dei convertitori di tensione della serie PerfectPower. Questo perchè anche questi convertitori dispongono di una tensione di ingresso e di uscita separate galvanicamente; di conseguenza, sono in grado di compensare i picchi e gli abbassamenti repentini nella tensione di alimentazione. Con requisiti di potenza superiori a 40 ampere è possibile attivare più convertitori parallelamente.



12 volt > 12 volt 20 A

PerfectCharge DC1212-20 in una unità mobile con rete di bordo a 12 volt: stabilizza la tensione di alimentazione per la tecnologia audio e video


- › Tensione di uscita stabile con regolazione elettronica ($\pm 0,1$ V) per apparecchi delicati a 12 Volt
- › Compensazione degli abbassamenti repentini e dei picchi di tensione
- › Ingresso Enable per il collegamento di un interruttore On/Off manuale al polo + della batteria

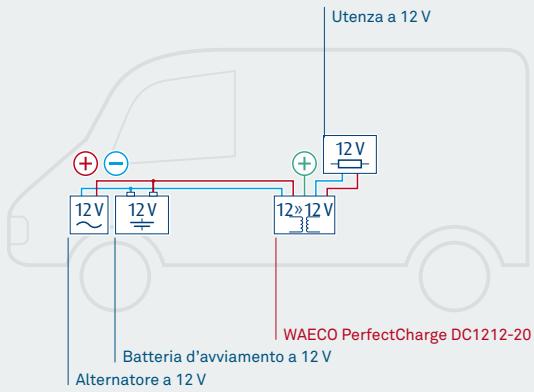

12 volt > 12 volt 40 A

PerfectCharge DC1212-40 in un piccolo autocarro con rete di bordo a 12 V: carica la batteria dell'utenza a 12 volt per la piattaforma di carico o elevatrice

- › Carica ottimale della batteria utenze con 14,2 volt durante la marcia
- › Linea caratteristica di carica IU per tutte le batterie
- › Ingresso Enable per il collegamento a D+ per l'accensione e lo spegnimento automatici del trasformatore mediante l'alternatore

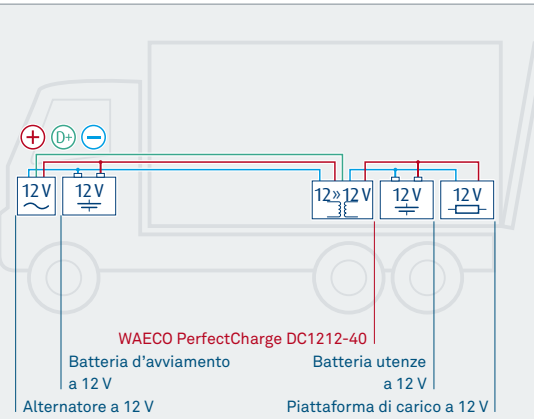

WAECO PerfectCharge DC 08 / DC 20 / DC 40

Convertitori di carica con tensione di ingresso e di uscita separate galvanicamente

3.16

Ideali per caricare le batterie utenze durante la marcia

Caratteristiche & funzioni

- › Tensione di uscita stabile con regolazione elettronica ($\pm 0,1$ volt)
- › Alto rendimento (87%)
- › Carica rapida e protetta (curva di carica IU)
- › Ingresso Enable supplementare: collegamento al polo + della batteria mediante un interruttore per l'accensione e lo spegnimento manuali del convertitore; collegamento a D+ per l'accensione e lo spegnimento automatici del convertitore mediante l'alternatore
- › Ottimizzati ECM per l'industria automobilistica
- › Disponibili in tre modelli:
 - 12 volt > 12 volt (8 ampere)
 - 12 volt > 12 volt (20 ampere)
 - 12 volt > 12 volt (40 ampere)

Tensione di ingresso e di uscita separate galvanicamente

Compensazione degli abbassamenti repentini e dei picchi di tensione

Carica completa della batteria durante la marcia

Curva di carica IU

Ideali per utenze sensibili

Possibilità di funzionamento in parallelo di più convertitori

Ottimizzati ECM per l'industria navale e automobilistica




DC08

12 volt > 12 volt, 8 A

DC08

Tensione di ingresso nominale	12 volt DC
Campo di tensione di ingresso	Da 8 a 16 volt DC
Corrente di uscita	8 A
Tensione di uscita	14,2 $\pm 0,1$ volt
Rendimento	87%
Ondulazione e interferenze	20 mA
Peso	0,75 kg
Dimensioni (L x A x P)	115 x 70 x 100 mm
Certificazione	CE, certificazione e come da direttiva per i veicoli

Prodotto	Codice	Prezzo (IVA incl.)	Cat
PerfectCharge DC08, 8 A, 12 V > 12 V	DC1212-08	96,90	B



DC20

12 volt > 12 volt, 20 A

DC20

Tensione di ingresso nominale	12 volt DC
Campo di tensione di ingresso	Da 8 a 16 volt DC
Corrente di uscita	20 A
Tensione di uscita	14,2 $\pm 0,1$ volt
Rendimento	87%
Ondulazione e interferenze	20 mA
Peso	1,2 kg
Dimensioni (L x A x P)	115 x 70 x 160 mm
Certificazione	CE, certificazione e come da direttiva per i veicoli

Prodotto	Codice	Prezzo (IVA incl.)	Cat
PerfectCharge DC20, 20 A, 12 V > 12 V	DC1212-20	152,00	B



DC40

12 volt > 12 volt, 40 A

DC40

Tensione di ingresso nominale	12 volt DC
Campo di tensione di ingresso	Da 8 a 16 volt DC
Corrente di uscita	40 A
Tensione di uscita	14,2 $\pm 0,1$ volt
Rendimento	87%
Ondulazione e interferenze	20 mA
Peso	2,1 kg
Dimensioni (L x A x P)	115 x 70 x 270 mm
Certificazione	CE, certificazione e come da direttiva per i veicoli

Prodotto	Codice	Prezzo (IVA incl.)	Cat
PerfectCharge DC40, 40 A, 12 V > 12 V	DC1212-40	239,00	B



Cucina da viaggio

Macchina da caffè, 12 volt o 24 volt	88 – 89
Bollitore per l'acqua, 12 volt o 24 volt	89



Macchina da caffè e bollitore per l'acqua per l'utilizzo in viaggio

PerfectCoffee garantisce un caffè perfetto!

Preferisci una tazza di tè, una zuppa calda o un cappuccino? Allora il bollitore per l'acqua PerfectKitchen MCK750 è quello che fa per te. L'elegante apparecchio, maneggevole e sicuro, ha una capacità di 0,75 litri.

Preferisci una tazza di tè, una zuppa calda o un cappuccino? Allora il bollitore per l'acqua PerfectKitchen MCK 750 è quello che fa per te. L'elegante apparecchio, maneggevole e sicuro, ha una capacità di 0,75 litri.

3.13



**Appositamente studiato
per l'uso mobile**

www.dometic-waeco.it



Robusta tecnologia relè



Robusta
tecnologia relè

3.14



Con kit di fissaggio per
montaggio a parete
o su ripiano



Appendice tecnica

Tabelle specifiche per
i veicoli

WAECO MagicSpeed accessori				Cat D
Set di cavi Bowden e ripetitore				
Prodotto	Modello	Codice	Prezzo (IVA incl.)	
Set di cavi Bowden				
	per Fiat Ducato JTD	MS-HA2	14,00	
	per Renault Trafic a partire da 2001, Opel Vivaro, Nissan Primastar	MS-HA3	17,00	
	per Ford Transit con pedale dell'acceleratore in plastica	MS-HA4	37,00	
Ripetitore di segnale				
	Ripetitore di segnale	MS-SV	40,00	

La gamma viene ampliata costantemente! Le tabelle aggiornate si trovano in Internet alla pagina www.dometic-waeco.de. Anche il nostro servizio di assistenza clienti è a vostra disposizione: +39 0543 754901.

Set di cavi disponibili per WAECO MagicSpeed MS880						Cat D
Solo per veicoli con acceleratore elettronico! (vedi anche pag. 22)						
Produttore	Modello	Set di cavi	Osservazioni	Collega-mento CAN-Bus	Prezzo (IVA incl.)	
Alfa Romeo						
	147, 2002 –	9101400029	Solo spina a 6 poli, 1 fila		62,00	
	156, 2002 –	9101400029			62,00	
	156 Crosswagon	9101400029			62,00	
	159	9101400032			62,00	
	Brera	9101400032			62,00	
	GT	9101400029			62,00	
	Mito	9101400032			62,00	
	Spider, 2007 –	9101400032			62,00	
Audi						
	A2, versioni a benzina	9101400030			62,00	
	A2 1.2 TDI / 1.4 TDI	9101400047			93,00	
	A3, – 2005, versioni a benzina	9101400030			62,00	
	A3, – 2005, versioni TDI	9101400047			93,00	
	A3, 2005 –	9101400059			93,00	
	A4, 2001 – 2007, versioni a benzina e 2.0 TDI	9101400030			62,00	
	A4 1.9 / 2.5 TDI, 2001 – 2007	9101400047			93,00	
	A4, 2008 –	9101400059			62,00	
	A5	9101400059			62,00	
	A6, – 2006	9101400030			62,00	
	A6 1.9 / 2.5 TDI, – 2006	9101400047			93,00	
	A6, 2006 –	9101400059			62,00	
	Q5	9101400059			62,00	
	Q7, versioni a benzina e 3.0 TDI	9101400030			62,00	
	R8	9101400059			62,00	
	TT	9101400059			62,00	
Cadillac						
	BLS	9101400032			62,00	
Chevrolet						
	Aveo	9101400054	Solo per veicoli con acceleratore elettronico ("drive by wire")		62,00	
	Captiva 2.0 VCDI	9101400053			62,00	
	Captiva 2.4 4WD	9101400053			62,00	
	Cruze LT, 2009 –	9101400032			62,00	
NUOVO	Cruze LT, 2009 –	9101400032		X	62,00	
	HHR	9101400032			62,00	
	Lacetti	9101400054			62,00	
	Nubira TCDI	9101400054			62,00	
Chrysler						
	Sebring	9101400050			62,00	
Citroën						
NUOVO	Berlingo, – 2006	9101400031			62,00	
NUOVO	Berlingo, 2006 – 2008	9101400040			75,00	
NUOVO	Berlingo, 2009 –	9101400057			62,00	
	C1	9101400045			62,00	
NUOVO	C2, – 2006	9101400031			62,00	
NUOVO	C2, 2006 –	9101400040			75,00	
NUOVO	C3, – 2006	9101400031			62,00	
NUOVO	C3, 2006 – 2008	9101400040			75,00	



Set di cavi disponibili per WAECO MagicSpeed MS880					Cat D
Solo per veicoli con acceleratore elettronico! (vedi anche pag. 22)					
Produttore	Modello	Set di cavi	Osservazioni	Collega-mento CAN-Bus	Prezzo (IVA incl.)
Citroën					
NUOVO	C3, 2009 –	9101400057			62,00
NUOVO	C4, – 2008	9101400031			62,00
NUOVO	C4, 2009 –	9101400057			62,00
NUOVO	C4 Picasso, – 2008	9101400040			75,00
NUOVO	C4 Picasso, 2009 –	9101400057			62,00
NUOVO	C5, – 2005	9101400031			62,00
NUOVO	C5, 2005 – 2007	9101400040			75,00
NUOVO	C5, 2008 –	9101400040			75,00
NUOVO	C8	9101400031			62,00
NUOVO	C-Crosser	9101400050		X	62,00
	Jumper, – 2006	9101400030			62,00
	Jumper, 2006 –	9101400029	Ordinare anche il ripetitore di segnale MS-SV		62,00
NUOVO	Jumpy / Dispatch, – 2008	9101400040			75,00
NUOVO	Jumpy / Dispatch, 2009 –	9101400057			62,00
	Nemo	9101400029			62,00
NUOVO	Picasso, 2006 –	9101400040			75,00
NUOVO	Xantia	9101400031			62,00
NUOVO	Xsara	9101400031			62,00
NUOVO	Xsara Picasso	9101400031			62,00
Dacia					
	Duster	9101400034			62,00
	Logan, versioni diesel	9101400034			62,00
	Sandero 1.2 16V	9101400034			62,00
Dodge					
	Avenger	9101400050			62,00
	Caliber	9101400050			62,00
	Journey	9101400050			62,00
Fiat					
	500	9101400052			62,00
NUOVO	500	9101400052		X	62,00
	Bravo	9101400029			62,00
	Croma, 2005 –	9101400032			62,00
	Doblo, – 2009	9101400029			62,00
NUOVO	Doblo, 2010 –	9101400032		X	62,00
	Ducato 244, – 2006	9101400030	Eccezione: modello 250 dal 2006		62,00
	Ducato 250, 2006 –	9101400029	Ordinare anche il ripetitore di segnale MS-SV		62,00
NUOVO	Ducato 250, 2006 –	9101400029			62,00
	Fiorino, 2008 –, cambio meccanico	9101400029		X	62,00
	Grande Punto, 2006 –	9101400032			62,00
NUOVO	Grande Punto, 2006 –, cambio meccanico	9101400032		X	62,00
	Idea	9101400029			62,00
	Multipla, 1998 – 2004	9101400029			62,00
	Panda, 2006 – 2008	9101400052			62,00
NUOVO	Panda, 2009 –	9101400052		X	62,00
	Punto, 2003 – 2009	9101400029			62,00
NUOVO	Punto, 2009 –, cambio meccanico	9101400032		X	62,00
NUOVO	Punto Evo, 2009 –	9101400032			62,00
	Qubo	9101400029			62,00
NUOVO	Scudo, 2007 – 2008	9101400040			75,00
NUOVO	Scudo, 2009 –	9101400057			62,00
NUOVO	Sedici, cambio meccanico	9101400044	Utilizzare l'interruttore della frizione originale!	X	62,00
	Sedici, cambio meccanico	9101400044	Utilizzare il segnale del numero di giri! Trasmissione dalla centralina sul piantone dello sterzo Pin 12		62,00
	Stilo, 2001 –, cambio meccanico	9101400029	Utilizzare il segnale del numero di giri!		62,00
	Strada, non per 2.0 l diesel	9101400029			62,00
NUOVO	Ulysse 2.2 JTD, 2006 –	9101400040			75,00
Ford					
	C-Max	9101400048			93,00
	Fiesta, 2002 – 2008, non per 1.3 l 8V	9101400039			62,00
	Fiesta TDCI, 2009 –, cambio meccanico	9101400048			93,00
NUOVO	Fiesta TDCI, 2009 –, cambio meccanico	9101400048		X	93,00
	Fiesta, 2009 –	9101400048			93,00
	Focus, 2004 – 2007	9101400048			93,00
NUOVO	Focus, 2004 – 2007, cambio meccanico	9101400048		X	93,00
	Focus, 2008 –	9101400048	Non adatto a veicoli con spina a 10 poli. Trasmissione dei segnali di velocità solo mediante interfaccia* CAN-Bus		93,00
	Fusion	9101400039			62,00
	Galaxy TDI, – 2006	9101400047			93,00
	Galaxy, 2006 –	9101400048	Trasmissione dei segnali di velocità solo mediante interfaccia* CAN-Bus		93,00
	Ka, 2009 –	9101400052			62,00
NUOVO	Ka, 2009 –	9101400052		X	62,00
	Kuga	9101400048	Trasmissione dei segnali di velocità solo mediante interfaccia* CAN-Bus		93,00
NUOVO	Mondeo, 2007 –	9101400048		X	93,00
NUOVO	S-Max, 2006 –	9101400048		X	93,00
* Interfaccia CAN-Bus MagicSpeed, vedi pag. 24					

Set di cavi disponibili per WAECO MagicSpeed MS880

Cat D

Solo per veicoli con acceleratore elettronico! (vedi anche pag. 22)

Produttore	Modello	Set di cavi	Osservazioni	Collega-mento CAN-Bus	Prezzo (IVA incl.)
Ford					
	Tourneo Connect, 2007 – 2008	9101400048	Trasmissione dei segnali di velocità solo mediante interfaccia* CAN-Bus		93,00
NUOVO	Tourneo Connect, 2009 –, cambio meccanico	9101400048		X	93,00
	Transit, 2006 –	9101400048	Non adatto a veicoli con spina a 10 poli. Trasmissione dei segnali di velocità solo mediante interfaccia* CAN-Bus		93,00
NUOVO	Transit 2.2 TDCI, 11/2007 –	9101400048		X	93,00
	Transit Connect, 2007 – 2008	9101400048	Non adatto a veicoli con spina a 10 poli. Trasmissione dei segnali di velocità solo mediante interfaccia* CAN-Bus		93,00
NUOVO	Transit Connect, 2009 –, cambio meccanico	9101400048		X	93,00
Honda					
	Accord, 2008 –	9101400042			62,00
	Civic, 2006 –	9101400042			62,00
	Civic Hybrid	9101400042			62,00
	CRV, 2.0 / 2.4 versioni a benzina, 2007 –	9101400042			62,00
	CRV, 2.2 Ctdi, 2007 –	9101400042			62,00
NUOVO	CRV, 2007 –	9101400042		X	62,00
Hyundai					
	Accent, versioni diesel	9101400029			62,00
	Elantra, versioni diesel	9101400038			62,00
	Getz, – 2007	9101400038			62,00
	Getz, 2008 –	9101400054			62,00
	Grandeur	9101400051			62,00
	H1 / i800 2.5 CRDi	9101400029	Solo spina a 6 poli, 1 fila		62,00
	H1 / i800 2.5 CRDi	9101400038	Solo spina a 3 poli, 2 file		62,00
	H200 CRDi	9101400029			62,00
	H300/Satellite	9101400029	Solo spina a 6 poli, 1 fila		62,00
	i10	9101400054			62,00
	i20 CRDi	9101400054			62,00
	i30 CRDi	9101400029			62,00
NUOVO	i30 / i30cw CRDi	9101400029		X	62,00
NUOVO	i30 ISG	9101400029			62,00
NUOVO	i30 ISG	9101400029		X	62,00
	iX35	9101400051			62,00
NUOVO	iX35	9101400051		X	62,00
	Matrix, – 2007	9101400038			62,00
	Matrix, 2008 –	9101400029			62,00
NUOVO	Santa Fe 2.0 CRDi, 2006 – 2010	9101400038		X	62,00
NUOVO	Santa Fe 2.2 CRDi, 2010 –	9101400062			62,00
NUOVO	Santa Fe 2.2 CRDi, 2010 –	9101400062		X	62,00
	Santa Fe 2.7 CRDi / 3.3 CRDi, 2006 – 2010	9101400029			62,00
	Santa Fe, 2006 –	9101400051			62,00
	Sonata 2.0 CRDi	9101400051			62,00
	Sonata 2.4	9101400051			62,00

* Interfaccia CAN-Bus MagicSpeed, vedi pag. 24



Set di cavi disponibili per WAECO MagicSpeed MS880

Cat D

Solo per veicoli con acceleratore elettronico! (vedi anche pag. 22)

Produttore	Modello	Set di cavi	Osservazioni	Collega-mento CAN-Bus	Prezzo (IVA incl.)
Hyundai					
	Terracan 2.9 CRDi	9101400029	Solo spina a 6 poli, 1 fila		62,00
	Terracan 2.9 CRDi	9101400038	Solo spina a 3 poli, 2 file		62,00
	Trajet, versioni diesel	9101400029	Solo spina a 6 poli, 1 fila		62,00
	Trajet, versioni diesel	9101400038	Solo spina a 3 poli, 2 file		62,00
	Tucson	9101400038			62,00
Iveco					
	Turbo Daily, 2006	9101400029			62,00
Jeep					
	Compass	9101400050			62,00
	Patriot	9101400050			62,00
Kia					
	Carens, – 2005, versioni diesel	9101400038			62,00
	Carens, – 2006, versioni diesel	9101400051			62,00
	Carnival 2.9 CRDi	9101400038			62,00
	Carnival 2.9 CRDi	9101400029			62,00
	Cee'd, 2006 – 2009, solo per 1.6 CRDi VGT, cambio meccanico	9101400029			62,00
NUOVO	Cee'd, 2006 – 2009, versioni diesel, cambio meccanico	9101400029		X	62,00
	Cee'd, 2006 – 2009, solo per 1.6 CRDi VGT, cambi automatici	9101400029			62,00
	Cee'd, CVT, 2010 –	9101400029			62,00
	Cerato	9101400029			62,00
	Magentis, 2006 –	9101400051			62,00
	Picanto, – 2007, versioni diesel	9101400038			62,00
	Picanto, 2008 –	9101400029			62,00
	Rio, – 2007, solo per 1.5 l diesel	9101400029			62,00
	Rio, 2007 –, versioni diesel	9101400054			62,00
	Soul	9101400054			62,00
	Sorento, – 2005	9101400038			62,00
	Sorento, 2006 – 2009, solo per 2.5 CDRI VGT	9101400029			62,00
NUOVO	Sorento, 2009 –	9101400062			62,00
NUOVO	Sorento, 2009 –, cambio meccanico	9101400062		X	62,00
NUOVO	Sportage, 2010 –	9101400029			62,00
NUOVO	Venga	9101400054			62,00
Lancia					
	Delta, 2008 –	9101400029			62,00
	Delta, 2008 –, versioni diesel	9101400032			62,00
	Lybra 1.9 JTD	9101400029			62,00
	Musa	9101400029			62,00
	Ypsilon, 2006 –	9101400052			62,00
Land Rover					
	Freelander Td-4, 2003 – 2006	9101400039			62,00
	Freelander 2, 2007 –	9101400048			93,00
Lexus					
NUOVO	CS-350	9101400044		X	62,00
	IS-200	9101400044			62,00
LDV					
	Maxus	9101400030			62,00
Mahindra					
	Scorpio (GOA)	9101400029			62,00
Mazda					
	2, – 2007	9101400039			62,00
	2, 2007 –, versioni a benzina	9101400045			62,00
	2, 2008 –, versioni diesel	9101400048			93,00
	3 CITD, MPS, 2.0 a benzina	9101400048			93,00
	5 CITD, 2005 –	9101400044			62,00
	5, 2008 –, versioni a benzina	9101400048			93,00
	6, – 2007	9101400044			62,00
	CX7	9101400045			62,00
	MX5, 2006 –	9101400044			62,00
	RX8	9101400044			62,00
Mercedes-Benz					
	C-Class, 2007 –	9101400056			62,00
	Sprinter, 2006 –	9101400056			62,00
NUOVO	Sprinter, 2006 –	9101400056		X	62,00
	Viano	9101400056			62,00
	Vito, 2006 –, solo per 2.5 l Diesel	9101400056			62,00
Mitsubishi					
	Carisma DI – D, 2001 –	9101400034			62,00
	Colt, 2005 –	9101400032			62,00
	Lancer, 2008 –	9101400050			62,00
	L200, 2006	9101400046			62,00
NUOVO	Outlander, 2007 –	9101400050		X	62,00
	Pajero, 2006 –	9101400046			62,00
	Shogun, 2006 –	9101400046			62,00
	Space Star	9101400034			62,00

Set di cavi disponibili per WAECO MagicSpeed MS880

Solo per veicoli con acceleratore elettronico! (vedi anche pag. 22)

Cat D

Produttore	Modello	Set di cavi	Osservazioni	Collega-mento CAN-Bus	Prezzo (IVA incl.)
Nissan					
	Almera	9101400032	Solo per spina a 6 poli, non adatto a 1.5 dCi		62,00
	Almera Tino	9101400032	Solo spina a 6 poli		62,00
NUOVO	Altima, 2007 –	9101400043			62,00
	Cabstar F24, 2007 –	9101400043			62,00
	Cube	9101400043			62,00
	Interstar, 1999 – 2005	9101400034			62,00
NUOVO	Interstar, 2006 – 2009	9101400034		X	62,00
NUOVO	Interstar, 2010 –	9101400043		X	62,00
	Kubistar, 2003 –	9101400034			62,00
NUOVO	Kubistar dci, 2008 –	9101400034		X	62,00
NUOVO	Maxima	9101400043			62,00
	Micra, 2003 –	9101400043			62,00
NUOVO	Murano, 2008 –	9101400043			62,00
	Navara (King Cab), Modello D40, non per 2.5 l diesel	9101400032			62,00
	Note	9101400043			62,00
	NP300	9101400032			62,00
NUOVO	NV200	9101400032			62,00
	Pathfinder	9101400032			62,00
	Patrol Y61, 2007 – , modello Y61 Z.D 3.0 Euro 4 Common Rail	9101400043			62,00
	Pixo	9101400044			62,00
NUOVO	Pixo	9101400044		X	62,00
	Primastar, 2006 – 2009	9101400034			62,00
NUOVO	Primastar, 2006 – 2009	9101400034		X	62,00
NUOVO	Primastar, 2010 –	9101400043		X	62,00
	Primera P12, 2002 –	9101400032	Solo spina a 6 poli		62,00
	QashQai, 2007 –	9101400043			62,00
NUOVO	Teana	9101400043			62,00
NUOVO	Teana	9101400043		X	62,00
	Tiida	9101400043			62,00
NUOVO	Tiida	9101400043		X	62,00
	Xtrail, – 2007	9101400036			62,00
	XTrail, 2007 –	9101400043			62,00
	350Z	9101400036			62,00
Opel					
	Agila, 2003 – 2007	9101400032	Solo per codici motore che iniziano con Z e terminano con X		62,00
	Agila, 2008 –	9101400044	Solo per codici motore che iniziano con Z e terminano con X		62,00
	Antara	9101400053			62,00
	Astra H, 2004 – 2009	9101400032	Solo per codici motore che iniziano con Z e terminano con X		62,00
NUOVO	Astra J, 2009 –	9101400032			62,00
NUOVO	Astra J, 2009 –	9101400032		X	62,00
	Combo, 2006 –	9101400032	Solo per codici motore che iniziano con Z e terminano con X		62,00
	Corsa C / D	9101400032	Solo per codici motore che iniziano con Z e terminano con X		62,00
	Corsa, 2006 –	9101400032			62,00
	Meriva, 2004 – 2010	9101400032	Solo per codici motore che iniziano con Z e terminano con X		62,00
NUOVO	Meriva B, 2010 –	9101400053			62,00
NUOVO	Meriva B, 2010 –	9101400053		X	62,00
	Movano, 1999 – 2009	9101400034			62,00
NUOVO	Movano, 2008 – 2009	9101400034		X	62,00
NUOVO	Movano B, 2010 –	9101400043			62,00
NUOVO	Movano B, 2010 –	9101400043		X	62,00
	Tigra Twin – top	9101400032	Solo per codici motore che iniziano con Z e terminano con X		62,00
	Vectra B	9101400032			62,00
	Vectra C	9101400032	Solo per codici motore che iniziano con Z e terminano con X		62,00
	Vivaro, – 2006	9101400034			62,00
	Vivaro, 2006 –	9101400034			62,00
NUOVO	Vivaro, 2006 –	9101400034		X	62,00
	Zafira, 2005 –	9101400032	Solo per codici motore che iniziano con Z e terminano con X		62,00
Peugeot					
NUOVO	107, – 2007	9101400031			62,00
NUOVO	107, 2008 –, versioni a benzina	9101400045			62,00
NUOVO	1007, 2005 – 2006	9101400031			62,00
NUOVO	1007, 2006 –	9101400040			75,00
NUOVO	206 / SW / CC, 2005 – 2006	9101400031			62,00
NUOVO	206, 2006 –	9101400040			75,00
NUOVO	207, 2006 – 2007	9101400040			75,00
NUOVO	207, 2008 –	9101400057			62,00
NUOVO	307 / SW / CC, 2005 – 2006	9101400031			62,00

Set di cavi disponibili per WAECO MagicSpeed MS880

Solo per veicoli con acceleratore elettronico! (vedi anche pag. 22)

Cat D

Produttore	Modello	Set di cavi	Osservazioni	Collega-mento CAN-Bus	Prezzo (IVA incl.)
Peugeot					
NUOVO	307, 2006 –	9101400040			75,00
NUOVO	308, – 2008	9101400040			75,00
NUOVO	308, 2009 –	9101400057			62,00
NUOVO	3008	9101400057			62,00
NUOVO	407 / SW / Coupe, 2005 – 2006	9101400031			62,00
NUOVO	407 / SW / Coupe, 2006 –	9101400040			75,00
NUOVO	407, 2008 –	9101400057			62,00
NUOVO	4007	9101400050		X	62,00
NUOVO	5008	9101400057			62,00
NUOVO	807 2.0, 2008 –	9101400040			75,00
	Bipper	9101400029			62,00
	Boxer, – 2006	9101400030			62,00
	Boxer, 2006 –	9101400029	Ordinare anche il ripetitore di segnale MS-SV		62,00
NUOVO	Expert, 2008 –	9101400057			62,00
NUOVO	Partner, 2006 – 2008	9101400040			75,00
NUOVO	Partner, 2009 –	9101400057			62,00
Porsche					
	911 / 997, – 2008	9101400030			62,00
	Cayenne	9101400030			62,00
Renault					
	Avantime	9101400034			62,00
	Clio II, 2001 – 2005	9101400034			62,00
	Clio III, 2005 –	9101400043			62,00
NUOVO	Clio III, 05/2009 –	9101400043		X	62,00
	Espace	9101400034			62,00
	Kangoo	9101400034			62,00
	Kangoo, 2008 –	9101400043			62,00
NUOVO	Kangoo DCi, 2008 –	9101400043		X	62,00
	Koleos	9101400043			62,00
	Laguna, 2001 – 2005	9101400034			62,00
	Laguna, 2006 –	9101400043			62,00
	Master, 2008 – 2009	9101400034			62,00
NUOVO	Master, 2008 – 2009	9101400034		X	62,00
NUOVO	Master B, 2010 –	9101400043		X	62,00
NUOVO	Maxity	9101400043			62,00
	Mégane, 2003 –, cambio meccanico	9101400043			62,00
	Mégane, 2003 –, cambi automatici	9101400043			62,00
	Modus / Grand Modus	9101400043			62,00
	Scénic 1.5 dCi	9101400043			62,00
	Scénic 08/2003 –	9101400043			62,00
	Trafic, 2008 –	9101400034			62,00
NUOVO	Trafic Dci, 2008 –	9101400034		X	62,00
	Twingo, 1996 – 2007	9101400034			62,00
	Vel Satis	9101400034			62,00



Set di cavi disponibili per WAECO MagicSpeed MS 880

Solo per veicoli con acceleratore elettronico! (vedi anche pag. 22)

Cat D

Produttore	Modello	Set di cavi	Osservazioni	Collega-mento CAN-Bus	Prezzo (IVA incl.)
Saab					
	9 -3, 2002 –	9101400032			62,00
NUOVO	9 -3, 2002 –	9101400032		X	62,00
Seat					
	Alhambra, versioni a benzina	9101400030			62,00
	Alhambra 1.9 TDI	9101400047			93,00
	Altea, 2004 –	9101400059			62,00
	Arosa, 2002 – 2004, versioni a benzina	9101400030			62,00
	Arosa 1.4 TDI, 2002 – 2004	9101400047			93,00
	Cordoba, versioni a benzina	9101400030			62,00
	Cordoba 1.4 TDI	9101400059			62,00
	Cordoba 1.9 TDI	9101400047			93,00
NUOVO	Exeo	9101400059			62,00
	Arosa, 2002 – 2008, versioni a benzina	9101400030			62,00
	Ibiza 1.4 TDI / 1.9 TDI, 02 – 08	9101400047			93,00
	Ibiza, 2008 –, versioni a benzina	9101400030			62,00
	Leon, 2002 – 2006	9101400030			62,00
	Leon 1.9 TDI, 2002 – 2006	9101400047			93,00
	Leon, 2006 –	9101400059			62,00
	Toledo, – 2004, versioni a benzina	9101400030			62,00
	Toledo 1.9 TDI, – 2004	9101400047			93,00
	Toledo, 2004 –	9101400059			62,00
Skoda					
	Fabia, 2000 – 2006, versioni a benzina	9101400030			62,00
	Fabia, 2006 –, versioni a benzina	9101400030			62,00
	Fabia 1.4 TDI / 1.9 TDI, 2000 – 2006	9101400047			93,00
	Fabia 1.4 TDI / 1.9 TDI, 2006 –	9101400047			93,00
	Octavia, – 2004, versioni a benzina	9101400030			62,00
	Octavia 1.9 TDI, – 2004	9101400047			93,00
	Octavia, 2004 –	9101400059			62,00
	Roomster, versioni a benzina	9101400030			62,00
	Roomster 1.4 TDI / 1.9 TDI	9101400047			93,00
	Superb	9101400059			62,00
NUOVO	Yeti	9101400059			62,00
Smart					
	ForFour 1.0	9101400032			62,00
	ForTwo, 2007 –	9101400056			62,00



Set di cavi disponibili per WAECO MagicSpeed MS 880

Solo per veicoli con acceleratore elettronico! (vedi anche pag. 22)

Cat D

Produttore	Modello	Set di cavi	Osservazioni	Collega-mento CAN-Bus	Prezzo (IVA incl.)
Ssang Yong					
	Actyon A200 Xdi	9101400029			62,00
	Actyon A230	9101400029	Solo spina a 6 poli, 1 fila		62,00
	Kyron M200Xdi	9101400029	Solo spina a 6 poli, 1 fila, non per EURO4		62,00
	Rexton, 2006 –	9101400029	Solo spina a 6 poli, 1 fila, non per EURO4		62,00
	Rexton 270	9101400029	Solo spina a 6 poli, 1 fila, non per EURO4		62,00
	Rodius 270	9101400029	Solo spina a 6 poli, 1 fila, non per EURO4		62,00
Subaru					
	Forester 2.0	9101400045			62,00
	Forester, 2008 –	9101400045			62,00
	Impreza, 2005 –	9101400045			62,00
Suzuki					
	Alto, 2009 –	9101400044			62,00
	Alto 1.0, 2009 –, cambi automatici	9101400044			62,00
NUOVO	Alto 1.0, 2009 –, cambi automatici	9101400044	Montare l'interruttore della frizione in dotazione!	X	62,00
NUOVO	Grand Vitara, 2006 –	9101400044	Montare l'interruttore della frizione in dotazione!	X	62,00
	Ignis 1.3 diesel	9101400032	Solo per codice del motore Z13DT		62,00
NUOVO	Jimny 1.5 DSL	9101400062			62,00
	Splash	9101400044			62,00
	New Swift Diesel, 2005 – 2008	9101400032			62,00
	New Swift Diesel, 2005 –	9101400044			62,00
	New Swift, 2005 – 2008, versioni a benzina	9101400044			62,00
	New Swift, 2008 –, versioni a benzina	9101400044			62,00
	SX4 1.6, cambio meccanico	9101400044	Utilizzare il segnale del numero di giri! Trasmissione dalla centralina sul piantone dello sterzo Pin 12.		62,00
NUOVO	SX4 1.6	9101400044	Montare l'interruttore della frizione in dotazione!	X	62,00
	Wagon R Diesel	9101400032	Solo per codice del motore Z13DT		62,00
Toyota					
NUOVO	Auris, 2007 –	9101400045			62,00
	Auris, 2007 –, versioni a benzina	9101400045		X	62,00
	Avensis, – 2008	9101400036			62,00
	Avensis Verso, – 2008	9101400036	Solo spina a 3 poli, 2 file		62,00
	Avensis, 2009 –	9101400045			62,00
NUOVO	Avensis, 2009 –, cambio meccanico	9101400045		X	62,00
	Aygo MMT, 2006 – 2007	9101400045			62,00
	Aygo, 2008 –, versioni a benzina	9101400045			62,00
	Camry, 2001 – 2005	9101400036			62,00
NUOVO	Camry, 2008 –, versioni a benzina	9101400036		X	62,00
	Corolla, – 2007	9101400036			62,00
	Corolla, 2007 –	9101400045			62,00
	Corolla Verso	9101400036			62,00
	Hi-ace	9101400036			62,00
	Hi-lux	9101400036			62,00
	IQ	9101400045			62,00
	Hi-lux, 2005 –	9101400044			62,00
	Land Cruiser 90	9101400036			62,00
	Land Cruiser 100 4.2 TD, 2005 –	9101400044			62,00
	Land Cruiser 120 3.0 D4D, 2003 –	9101400044			62,00
	Land Cruiser 150, 2010 –	9101400045			62,00
	Land Cruiser Prado 3.0 D4D, 2005 –	9101400044			62,00
	Prius, 2005 –	9101400044			62,00
	Prius, 2001 – 2004	9101400036			62,00
	Previa, 2000 –	9101400036			62,00
	Raider	9101400044			62,00
	RAV4, – 2006	9101400036			62,00
	RAV4, 2006 –	9101400045			62,00
	Sienna, 2003 –	9101400044			62,00
	Urban Cruiser	9101400045			62,00
	Verso	9101400045			62,00
NUOVO	Verso (Corolla Verso), cambi automatici	9101400045		X	62,00
	Yaris D4D, – 2006	9101400036			62,00
	Yaris, 2006 –	9101400045	Montare l'interruttore della frizione in dotazione!		62,00
	Yaris 1.0 (MMT), 2006 –	9101400045			62,00
NUOVO	Yaris, 2008 –, cambio meccanico	9101400045	Montare l'interruttore della frizione in dotazione!	X	62,00
Volkswagen					
NUOVO	Amarok	9101400059			62,00
	Beetle	9101400059			62,00
	Bora, versioni a benzina	9101400030			62,00
	Bora 1.9TDI	9101400047			93,00
	Caddy, 2004 –	9101400059			62,00
	Caravelle 2.5 5-cil., versioni a benzina	9101400030			62,00
	Caravelle 1.9 TDI / 2.5 TDI	9101400047			93,00
	Crafter, 2006 –, cambio meccanico	9101400056			62,00
NUOVO	Crafter, 2006 –, cambio meccanico	9101400056		X	62,00
	EOS	9101400059			62,00
	Fox 1.2 / 1.4, 2005 –, versioni a benzina	9101400030			62,00
	Golf IV, versioni a benzina	9101400030			62,00

Set di cavi disponibili per WAECO MagicSpeed MS 880

Solo per veicoli con acceleratore elettronico! (vedi anche pag. 22)

Cat D

Produttore	Modello	Set di cavi	Osservazioni	Collega-mento CAN-Bus	Prezzo (IVA incl.)
Volkswagen					
	Golf IV 1.9TDI, – 2003	9101400047			93,00
	Golf V (Plus), 2003 –	9101400059			62,00
	Golf VI	9101400059			62,00
NUOVO	Golf VI, cambi automatici	9101400059		X	62,00
	Jetta, 2005 –	9101400059			62,00
	Multivan, 2003 –, versioni a benzina	9101400030			62,00
	Multivan 1.9 TDI / 2.5 TDI, 2003 –	9101400047			93,00
	Passat, 2000 – 2005, versioni a benzina	9101400030			62,00
	Passat 1.9 TDI / 2.5 TDI, – 2005	9101400047			93,00
	Passat, 2005 –	9101400059			62,00
NUOVO	Passat, 2005 –, versioni a benzina, cambio mec-canico	9101400059		X	62,00
	Polo 5 + 6, 1999 – 2005, versioni a benzina	9101400030			62,00
	Polo 1.4T DI / 1.9 TDI, Bj. 1999 – 2005	9101400047			93,00
	Polo 7, 2005 – 2009	9101400059			62,00
NUOVO	Polo 8, 2009 –	9101400059			62,00
	Lupo, versioni a benzina	9101400030			62,00
	Lupo 1.4 TDI / 3L 1.2TDI	9101400047			93,00
	Scirocco, 2008 –	9101400059			62,00
	Sharan, 2000 –, versioni a benzina	9101400030			62,00
	Sharan 1.9 TDI, 2000 –	9101400047			93,00
	Sharan 2.0 TDI, 2000 –	9101400059			62,00
	Tiguan	9101400059			62,00
	Touareg, 2002 –, versioni a benzina	9101400030			62,00
	Touran, 2003 – 2006, versioni a benzina	9101400030			62,00
	Touran 1.9 TDI, 2003 – 2006	9101400047			93,00
	Touran, 2006 –	9101400059			62,00
	Transporter T5, versioni a benzina	9101400030			62,00
	Transporter T5 1.9 TDI / 2.5 TDI	9101400047			93,00
Volvo					
	C30, 2008 –	9101400048			93,00
NUOVO	C30, 2008 –	9101400048		X	93,00
	S40	9101400048			93,00
	V50	9101400048			93,00
	C70	9101400048			93,00
	V70, 2007 –	9101400048			93,00
	XC70, 2007 –	9101400048			93,00
	S80, 2006 –	9101400048			93,00

Set di cavi disponibili per WAECO MagicTouch MT 200

Radiocomando specifico per il veicolo (vedi anche pag. 31)

Cat D

Prezzo
79, – €

Produttore	Modello	Codice	Nome prodotto	Versione
Audi				
	A3, 96 – 03	9101300028	MT200-AU4	A
	A4 senza DWA**, 95 – 97	9101300027	MT200-AU3	A
	A4 con DWA**, 95 – 97	9101300028	MT200-AU4	A
	A4, 97 – 02	9101300028	MT200-AU4	A
	A6 senza DWA**, 94 – 97	9101300027	MT200-AU3	A
	A6 con DWA**, 94 – 02	9101300028	MT200-AU4	A
	A8, 94 – 02	9101300028	MT200-AU4	A
	Cabrio, 91 – 00	9101300028	MT200-AU4	A
Ford				
	Fiesta, 96 – 02*	9101300029	MT200-FO2	A
	Fiesta, 03 – 05*	9101300030	MT200-FO3	A
	Focus, 98 – 04*	9101300030	MT200-FO3	A
	Galaxy, 95 – 99*, senza attivazione dei lampeggiatori	9101300034	MT200-VW2	S
	Ka, 98 – 08*	9101300029	MT200-FO2	A
	Mondeo, 93 – 97	9101300029	MT200-FO2	A
Mercedes-Benz				
	W124	9101300031	MT200-MB2	A
	W201	9101300031	MT200-MB2	A
Opel				
	Astra F, 91 – 97*	9101300032	MT200-OP2	S
	Corsa B, 93 – 00*	9101300032	MT200-OP2	S
	Omega A, 87 – 93*	9101300032	MT200-OP2	S
	Tigra, 94 – 00*	9101300032	MT200-OP2	S
Seat				
	Arosa	9101300028	MT200-AU4	A
	Alhambra, 96 – 99, senza attivazione dei lampeggiatori	9101300034	MT200-VW2	S
Skoda				
	Fabia, 00 – 06	9101300033	MT200-VW10	A
	Octavia LX & SLX, 96 – 00	9101300028	MT200-AU4	A
	Octavia SLXI & GLXI, 96 – 00	9101300033	MT200-VW10	A
Volkswagen				
	Bora solo con EFH, 98 – 05	9101300036	MT200-VW8	A
	Beetle, dal 99 solo con EFH	9101300036	MT200-VW8	A
	Golf III	9101300035	MT200-VW6	S
	Golf III Cabriolet, 94 – 98	9101300035	MT200-VW6	S
	Golf IV solo con EFH	9101300036	MT200-VW8	A
	Golf IV Cabriolet	9101300035	MT200-VW6	S
	Lupo	9101300028	MT200-AU4	A
	Passat Lim., 04/92 – 96	9101300035	MT200-VW6	S
	Passat Var., 04/92 – 97	9101300035	MT200-VW6	S
	Passat Lim., 97 – 00	9101300033	MT200-VW10	A
	Passat Var., 98 – 00	9101300033	MT200-VW10	A
	Polo, 95 – 01	9101300035	MT200-VW6	S
	Polo, 02 – 05	9101300033	MT200-VW10	A
	Sharan, 96 – 99, senza attivazione dei lampeggiatori	9101300034	MT200-VW2	S
	T4, 96 – 03	9101300037	MT200-VW9	S
	Vento	9101300035	MT200-VW6	S
Universale				
	Radiocomando universale per veicoli senza chiusura centralizzata. Per il retrofit <u>solo</u> in combinazione con WAECO MagicLock ML22 o ML44.	9101300038	MT200-WAECO2	A

EFH = dispositivo alza cristallo elettrico
A = modello del collegamento
S = modello a spina
*= nessuna attivazione della doppia chiusura oppure sistema di allarme di serie
DWA** = dispositivi antifurto originali (sistema di allarme)

Panoramica del modello WAECO MagicSafe MS670

Sistema di allarme CAN-Bus (vedi anche pag. 13), la panoramica del veicolo corrisponde alla versione software W3

Cat D

Prezzo
199,- €

Produttore	Modello	Funzioni	Codice
Alfa Romeo			
	159, 2005 –	1 2 5 7 9	213
	Brera, 2005 –	1 2 5 7 9	213
	Mito, 2008 –	1 2 6 9	244
Audi			
	A3, 2004 – 2009	1 2 4 5 7 9	220
	A3 Sportback, 2004 –	1 2 4 5 7 9	220
	A3, 2010 –	1 2 3 4 5 7 9	303
	A4, 2002 – 2004	1 2 3 4 5 7 9	256
	A4, 2005 – 2007	1 2 3 4 5 7 9	222
	A4, 2008 –	1 2 3 4 5 7 9	289
	A4 Cabrio, 2005 –	1 2 3 4 5 7 9	248
	A5, 2008 –	1 2 3 4 5 7 9	290
	A6, 2005 – 2006	1 2 3 4 5 7 9	222
	A6, 2007 –	1 2 3 4 5 7 9	277
	A8, 2007 –	1 2 3 5 7 8 9	268
	Q5, 2009 –	1 2 3 4 5 7 9	290
	Q7, 2006 –	1 2 3 4 5 7 9	221
	R8, 2008 –	1 2 3 4 5 7 9	292
	TT, 2006 –	1 2 3 4 5 7 9	252
BMW			
	Serie 1 (E87), 2005 – 2008	1 2 5 7 9	234
	Serie 1 (E87), 2009 –	1 2 5 7 9	234
	Serie 3 (E90), 2005 –	1 2 4 5 7 8 9	234
	Serie 3 Coupé (E92), 2006 –	1 2 3 7 8 9	250
	Serie 3 Cabrio (E93), 2008 –	1 2 4 5 7 8 9	234
	Serie 5 (E60 – E61), 2004 –	1 2 4 5 7 8 9	234
	Serie 6 (E63), 2006 –	1 2 3 4 5 7 8 9	250
	Serie 7 (E65), 2006 –	1 2 3 4 7 8 9	250
	X5 (E70), 2007 –	1 2 3 4 7 9	250
	X6 (E71), 2008 –	1 2 3 4 7 9	250
Bentley			
	Continental GT, 2008 –	1 2 3 4 5 7 8 9	291
Chevrolet			
	Captiva, 2006 –	1 2 6	257
	Cruze, 2009 –	1 2 6 9	301
Chrysler			
	300 C trasmettitore a 2 tasti, 2006 –	1 2 3 9	255
Citroën			
	Berlingo, 2008 – **	1 2 9	247
	C2, 2005 – **	1 2 9	247
	C3, 2005 – 2009 **	1 2 9	247
	C3, 2010 – **	1 2 9	247
	C3 Pluriel, 2005 – **	1 2 9	247
	C4, 2004 – 2005	1 2 9	274
	C4, 2006 – **	1 2 9	247
	C4 Picasso, 2006 – **	1 2 9	247
	C5, 2005 – 2007 **	1 2 9	247
	C5, 2008 – **	1 2 9	247
	C6, 2005 – **	1 2 9	247
	C8, 2005 – **	1 2 9	247
	C-Crosser, 2007 –	1 2 7 8 9	273
	Jumper, 2006 –	1 2 6 9	212
	Jumpy, 2007 – **	1 2 4 5 9	247
	Nemo, 2008 –	1 2 6 9	244
Fiat			
	500, 2007 –	1 2 6 9	244
	Bravo, 2007 –	1 2 6 9	212
	Croma, 2005 –	1 2 7 9	213
	Ducato, 2006 –	1 2 6 9	212
	Fiorino, 2008 –	1 2 6 9	244
	Grande Punto, 2005 – 2008	1 2 6 9	244
	Grande Punto, 2009 –	1 2 6 9	244
	Idea, 2003 – 2007	1 2 4 5 7 9	211
	Idea, 2008 –	1 2 6 9	212
	Panda, 2004 –	1 2* 9	212
	Scudo, 2007 – **	1 2 4 5 9	247
	Stilo, 2001 – 2005	1 2 4 5 7 9	210
	Stilo, 2006 –	1 2 4 6 9	212
Ford			
	Fiesta, 2007 – ***	1 2 6	266
	Focus, 2005 – 2007 ***	1 2	245
	Focus, 2008 –	1 2 3	285
	Focus C-Max, 2005 – ***	1 2	245

** La programmazione può essere realizzata solo da un rivenditore autorizzato. In questo caso è necessario ordinare anche il set di cavi 9101600007.
*** Non per veicoli con sistema di allarme originale

Panoramica del modello WAECO MagicSafe MS670

Sistema di allarme CAN-Bus (vedi anche pag. 13), la panoramica del veicolo corrisponde alla versione software W3

Cat D

Produttore	Modello	Funzioni	Codice
Honda			
	Fusion, 2007 – 2009 ***	1 2 4	281
	Fusion, 2010 – ***	1 2	266
	Ka, 2009 –	1 2 6 9	244
	Kuga, 2008 –	1 2 6 8	295
	Mondeo, 2007 – ***	1 2 3* 5	262
	S-Max, 2006 – ***	1 2 3 5	262
	Accord, 2007 –	1 2 3* 5	280
	Civic, 2007 –	1 2 3* 5	279
	CR-V, 2007 –	1 2 3* 5	279
	Insight, 2010 –	1 2 3* 5	279
	Jazz, 2010 –	1 2 3* 5	279
Iveco			
	Daily, 2007 –	1 2 6 9	212
Lancia			
	Delta, 2008 –	1 2 6 9	212
	Musa, 2004 – 2007	1 2 4 5 7 9	211
	Musa, 2008 –	1 2 6 9	212
	Ypsilon, 2004 – 2005	1 2 4 5 7 9	211
	Ypsilon, 2006	1 2 7 9	212
	Ypsilon, 2007 –	1 2 7 9	212
Jeep			
	Compass, 2009 –	1 2	254
	Grand Cherokee, 2006 –	1 2 3 7 9	254
Kia			
	Carnival, 2007 –	1 2 7 9	270
	Opirus, 2009 –	1 2 5 6 8	299
Land Rover			
	Freelander 2, 2007 –	1 2 3 5 7 9	269
	Range Rover Sport, 2006 –	1 2 3 5 9	249
Mazda			
	3, 2010 –	1 2 6 8	298
	6, 2008 –	1 2	294
Mercedes-Benz			
	Classe A (W169), 2005 –	1 2 5 9	230
	Classe B (W245), 2006 –	1 2 5 9	233
	Classe C (W203), 2001 – 2006	1 2 3 4 5 7	231
	Classe C (W204), 2007 –	1 2 5 7	272
	Classe C Sportcoupé (W203), 2001 –	1 2 3 5	231
	CL (W216), 2007 –	1 2 3 5 7 9	228
	CLS (W219), 2007 –	1 2 5 7	229
	Classe E (W211), 2005 – 2008	1 2 3 5 7 9	229
	Classe E (W212), 2009 –	1 2 5 7	272
	Classe E Coupé (W207), 2009 –	1 2 5 7	272
	Classe G (W463), 2006 –	1 2 3 5 7	231
	Classe GL (X164), 2007 –	1 2 3 5 7	230
	GLK, 2009 –	1 2 3* 5	272
	Classe M (W164), trasmettitore a 2 tasti, 2006 –	1 2 3 4 5	230
	Classe R (W251), 2006 –	1 2 3 4 5	230
	Classe S (W220), 2000 – 2002	1 2 5 6	258
	Classe S (W220), 2003 – 2005	1 2 3 5 7	260
	Classe S (W221), 2006 –	1 2 3 5 7 9	228
	CLK (W209), 2004 –	1 2 5 7	231
	SL (R230), 2006 –	1 2 3 5 7 9	260
	SLK (R171), 2004 –	1 2 5 7	231
	Sprinter, 2007 –	1 2 3 5 6	264
	Vito, 2004 –	1 2 5 6	232
	Viano, 2006 –	1 2 5 6	232
Mini			
	Mini con sistema d'allarme originale, 2007 –	1 2 3 4 5 7 9	276
	Mini senza sistema d'allarme originale, 2007 –	1 2 4 7 9	234
Mitsubishi			
	Lancer, 2008 –	129	273
	Outlander, 2007 –	1268	273
Nissan			
	Micra, 2007 –	1 2	283
	Navara, 2007 –	1 2	275
	Note, 2007 –	1 2	283
	Note, 2008 –	1 2 8	275
	Qashqai, 2007 –	1 2 5 8	284
	Qashqai, 2008 –	1 2 5 8	296
	Qashqai, 2009 –	1 2 8	275
	Pathfinder, 2007 –	1 2 3*	275

** La programmazione può essere realizzata solo da un rivenditore autorizzato. In questo caso è necessario ordinare anche il set di cavi 9101600007.
*** Non per veicoli con sistema di allarme originale

Panoramica del modello WAECO MagicSafe MS670

Cat D

Sistema di allarme CAN-Bus (vedi anche pag. 13), la panoramica del veicolo corrisponde alla versione software W3

Produttore	Modello	Funzioni	Codice
Opel			
	Antrara, 2007 –	1 2 5	257
	Astra (vers. H), 2004 –	1 2 5 9	225
	Astra (vers. H), 2007 –	1 2 5 8 9	278
	Corsa (vers. D), 2006 – 2008	1 2 5 9	227
	Corsa (vers. D), 2009 –	1 2 5* 9	227
	Insignia, 2009 –	1 2 6 9	300
	Signum, 2002 –	1 2 3 4 5 7 9	226
	Vectra, 2002 –	1 2 3 4 5 7 9	226
	Zafira, 2006 –	1 2 5 8 9	227
Peugeot			
	207, 2007 – **	1 2 9	247
	207CC, 2009 – **	1 2 6* 9	247
	307, 2005 – **	1 2 9	247
	307CC, 2006 – **	1 2 9	247
	308, 2007 – 2008	1 2 9	287
	308, 2009 – **	1 2 9	247
	3008, 2010 –	1 2 9	247
	407, 2005	1 2 9	274
	407, 2006 – **	1 2 9	247
	4007, 2007 –	1 2 7 8 9	273
	5008, 2010 – **	1 2 9	247
	807, 2006 – **	1 2 9	247
	Bipper, 2008 –	1 2 6 9	244
	Boxer, 2006 –	1 2 6 9	212
	Expert, 2007 – **	1 2 4 5 9	247
	Passat, 2001 – 2005	123457	216
Porsche			
	911 (vers. 997), 2006 –	1 2 3 5 7	253
	Boxster, 2007 –	1 2 3 5 7	253
	Cayenne, 2005 –	1 2 3 4 5 7 8 9	218
	Cayman, 2007 –	1 2 3 5 7	253
Saab			
	9-3 / 9-3 Cabrio / 9-3 SW, 2006 –	1 2 6 9	261
Seat			
	Altea, 2004 –	1 2 3* 4 5 9	242
	Altea XL, 2007 –	1 2 3* 4 5 7 9	242
	Cordoba, 2001 –	1 2 3* 4 5	241
	Exeo, 2009 –	1 2 3* 4 5 7 9	222
	Ibiza, 2001 – 2007	1 2 3* 4 5	243
	Ibiza, 2008 –	1 2 5 7 9	293
	Leon, 2000 – 2005	1 2 3* 4 5	240
	Leon, 2006 – 2009	1 2 3* 4 5 7 9	239
	Leon, 2010 –	1 2 3* 4 5 7 9	302
	Toledo, 2005 –	1 2 3* 4 5 9	238
Skoda			
	Fabia, 2001 – 2006	1 2 3* 4 5	235
	Fabia, 2007 –	1 2 4 5 7	259
	Octavia II, 2004 – 2008	1 2 3* 4 5 7 9	236
	Octavia II, 2009 –	1 2 3 4 5 7 9	293
	Roomster, 2006 –	1 2 4 5 7	259
	Superb, 2003 – 2008	1 2 3* 4 5 7	237
	Superb, 2009 –	1 2 3 4 5 7 9	293
	Yeti, 2010 –	1 2 3 4 5 7 9	302
Subaru			
	Legacy, 2007 –	1 2	282
	Outback, 2007 –	1 2	282
Toyota			
	Auris, 2007 –	1 2 5	263
	Avensis, 2009 –	1 2 5	263
	IQ, 2009 –	1 2 5	263
	Prius, 2010 –	1 2 5 8	263
	RAV4, 2007 –	1 2 5 8	263
	Urban Cruiser, 2010 –	1 2 5 8	263
	Verso, 2009 –	1 2 5	263
	Yaris, 2007 –	1 2 5	263
Volkswagen			
	Caddy, 2005 –	1 2 4 5 7 9	223
	Crafter, 2007 –	1 2 3 5 6	264
	Eos, 2006 –	1 2 3 4 5 7 9	217
	Golf Plus, 2004 –	1 2 3 4 5 7 9	215
	Golf V, 2004 –	1 2 3 4 5 7 9	215
	Golf VI, 2009	1 2 3 4 5 7 9	297
	Golf VI, 2010 –	1 2 3 4 5 7 9	302

** La programmazione può essere realizzata solo da un rivenditore autorizzato. In questo caso è necessario ordinare anche il set di cavi 9101600007.
*** Non per veicoli con sistema di allarme originale

Panoramica del modello WAECO MagicSafe MS670

Cat D

Sistema di allarme CAN-Bus (vedi anche pag. 13), la panoramica del veicolo corrisponde alla versione software W3

Produttore	Modello	Funzioni	Codice
Volkswagen			
	Jetta, 2006 –	1 2 3 4 5 7 9	215
	Passat, 2001 – 2005	1 2 3 4 5 7	216
	Passat, 2006 –	1 2 3 4 5 7 9	217
	Passat CC, 2008 –	1 2 3 4 5 7 9	217
	Phaeton, 2006 –	1 2 3 5 7	265
	Polo, 2001 – 2005	1 2 3 4 5 7	219
	Polo, 2006 – 2009	1 2 3 4 5 7	214
	Polo, 2010 –	1 2 3 5 7 9	304
	Scirocco, 2009	1 2 3 4 5 7 9	215
	Scirocco, 2010 –	1 2 3 4 5 7 9	302
	Tiguan, 2008 – 2009	1 2 3 4 5 7 9	217
	Tiguan, 2010 –	1 2 3 4 5 7 9	302
	Touareg, 2005 – 2006	1 2 3 4 5 7 9	218
	Touareg, 2007 –	1 2 3 4 5 7 9	267
	Touran, 2004 –	1 2 3 4 5 7 9	215
	Transporter, 2005 –	1 2 3 4 5 6 9	224
Volvo			
	C30, 2007 –	1 2 6	271
	C70, 2008 –	1 2 5 6	271
	S40, 2006	1 2 6	251
	S40, 2007 –	1 2 6	271
	S80, 2007 –	1 2 5 9	286
	V50, 2006	1 2 6	251
	V50, 2007 –	1 2 6	271
	V70, 2008 –	1 2 5 9	286
	XC60, 2009 –	1 2 3* 5 9	286
	XC70, 2008 –	1 2 5 9	286
	XC90, 2005 –	1 2 3* 5 6 9	246

Funzioni di allarme disponibili con il CAN-Bus:


Codice / Code	Funzione
1	Interruttore a contatto della porta
2	Interruttore a contatto del portellone
3	Interruttore a contatto del cofano
4	Attivazione con interruttore di chiusura delle porte
5	Riattivazione automatica (auto-relock)
6	Disattivazione all'apertura del portellone mediante telecomando originale
7	Disattivazione all'apertura del portellone mediante telecomando originale e infine attivazione dopo la chiusura del portellone
8	Veicolo con sistema "keyless go"
9	Comando dei lampeggiatori mediante cavo
*	A seconda del modello

Panoramica dei prodotti

Sommario



	Prodotto	Descrizione	Codice	Cat	Prezzo (IVA incl.)	Pagina
 WAECO MagicSafe	Accessori per veicoli					
	Sistemi di allarme					
	MagicSafe ABL 100	Luci di arresto d'emergenza	9101600006	D	99,00	11
	MagicSafe MS 660	Sistema di allarme dell'auto Comfort	9101600001	D	159,00	12
	MagicSafe MS 670	Sistema di allarme CAN-Bus	MS-670	D	199,00	13
 WAECO MagicWatch	Ausili per il parcheggio					
	MagicWatch MW 650	Ausilio per parcheggio per camion, 4 sensori applicati sotto il paraurti	MW-650-4DSM	D	189,00	15
	MagicWatch MWE 650	Ausilio per parcheggio per camion, 4 sensori integrati nel paraurti	MWE-650-4DSM	D	189,00	15
	MagicWatch MWE 810	Ausilio di parcheggio, 4 sensori integrati nel paraurti	9101500001	D	79,00	16
	MagicWatch MWE 850	Ausilio di parcheggio, 4 sensori integrati nel paraurti	MWE-850-4DSM	D	149,00	16
	MagicWatch MWE 900	Ausilio di parcheggio, 4 sensori integrati nel paraurti	MWE-900-4PPS	D	159,00	17
	MagicWatch MWE 910	Ausilio di parcheggio, 8 sensori integrati nel paraurti	MWE-910-8PPS	D	299,00	18
	MagicWatch MWE 880	Ausilio per il parcheggio per il paraurti anteriore	2221500003	D	149,00	19
	Regolatore di velocità					
	MagicSpeed MS 50	Regolatore di velocità standard	MS-50	D	172,00	20
 WAECO MagicSpeed	MagicSpeed MS 400	Regolatore di velocità comfort con pompa a vuoto servo assistita	MS-400	D	254,00	** 21
	MagicSpeed MS 700	Regolatore di velocità comfort con servosterzo elettronico	MS-700	D	344,00	** 21
	MagicSpeed MS 880 *	Regolatore di velocità con limitatore di velocità	9101400061	D	319,00	** 22
	* Prezzo senza set di cavi specifici per il veicolo, vedi tabella da pagina 98 ** Prezzo senza elementi di comando, vedi pagina 23					
	Trasduttore					
 WAECO MagicSpeed	MagicSpeed CBI 150	Interfaccia CAN-Bus	9101400060	B	101,00	24
 WAECO PowerVac	Aspirapolvere					
	PowerVac PV 100	Aspirapolvere/aspiraliquidi	PV-100	B	73,00	25
 WAECO MagicComfort	Comfort di seduta					
	MagicComfort MCS 10	Coprisedile climatizzato, 12 volt	MCS-10/N	B	59,00	26
	MagicComfort MH 40S	Coprisedile riscaldabile, 12 volt	9101700007	B	45,00	27
	MagicComfort MH 40GS	Coprisedile riscaldabile, 12 volt	9101700008	B	45,00	27
	MagicComfort MSH 501	Riscaldamento per i sedili, per un sedile	9101700005	B	45,90	28
	MagicComfort MSH 50	Riscaldamento per i sedili, per due sedili	MSH-50	B	79,00	28
	MagicComfort MSH 100	Riscaldamento per i sedili retrofit in carbonio (2 sedili)	9101700010	B	199,00	29
 WAECO MagicTouch	Radiocomandi/modulo del lampeggiatore/comando per le luci di circolazione diurna					
	MagicTouch MT 200	Radiocomando, specifico per il veicolo	vedi anche pag. 105	D	79,00	31
	MagicTouch MT 400	Radiocomando, universale	9101300007	D	89,00	31
	MagicTouch TFL 100	Comando per le luci di circolazione diurna	2221300001	D	45,00	32
	MagicTouch MT 2000	Modulo lampeggiatore confortevole	MT-2000	D	46,00	33
 WAECO PerfectView	Sistemi video per retromarcia, sistemi con telecamera frontale					
	Sistemi video per retromarcia LCD					
	PerfectView RVS 550	Sistema video per retromarcia	9101900009	B	429,00	38
	PerfectView RVS 580	Sistema video per retromarcia	9101900020	B	709,00	39
	PerfectView RVS 530	Sistema video per retromarcia	9101900034	B	539,00	41
 WAECO BordBar	Refrigerazione mobile					
	BordBar termoelettrico					
	BordBar AS25	BordBar termoelettrico	AS-025AC	B	92,00	49
	BordBar TB 08	BordBar termoelettrico	TB-08G-12	B	91,00	51
	BordBar TB15	BordBar termoelettrico	TB-15G-12	B	122,00	51
	BordBar TF 08	BordBar termoelettrico	9105300001	B	92,00	53
	BordBar TF14	BordBar termoelettrico	TF-14AU-12	B	122,00	53
	BordBar TE 21 ISO	BordBar termoelettrico per fissaggio ISOFIX	TE-21-ISO	B	299,00	54
 WAECO CoolFun	Frigoriferi termoelettrici					
	CoolFun MB 40	Frigorifero portatile termoelettrico	9105300006	B	259,00	55
	CoolFun CD 28	Frigorifero portatile termoelettrico	9103500118	B	99,00	57

	Prodotto	Descrizione	Codice	Cat	Prezzo (IVA incl.)	Pagina
 WAECO TropiCool	Refrigerazione mobile					
	TropiCool TC 07	Frigorifero portatile termoelettrico	TC-07UG-12/230	B	159,00	59
	TropiCool TC 14FL	Frigorifero portatile termoelettrico	TC-14FL-AC	B	219,00	59
	TropiCool TC 21FL	Frigorifero portatile termoelettrico	TC-21FL-AC	B	239,00	61
	TropiCool TC 35FL	Frigorifero portatile termoelettrico	TC-35FL-AC	B	309,00	61
 WAECO CoolFreeze	Frigo/freezer a compressore					
	CoolFreeze CDF11	Frigo/freezer a compressore	9105100007	C	379,00	64
	CoolFreeze CDF18	Frigo/freezer a compressore	9105100002	C	479,00	66
	CoolFreeze CDF25	Frigo/freezer a compressore	9105100003	C	509,00	67
	CoolFreeze CF35	Frigo/freezer a compressore	CF-035AC	C	709,00	68
	CoolFreeze CF40	Frigo/freezer a compressore	CF-040AC	C	749,00	69
	CoolFreeze CF50	Frigo/freezer a compressore	CF-050AC	C	869,00	69
	CoolFreeze CF80	Frigo/freezer a compressore	CF-080AC	C	1.089,00	70
	CoolFreeze CF110	Frigo/freezer a compressore	CF-110AC	C	1.169,00	70
	Elettronica					
	Cura della batteria					
 WAECO PerfectBattery	PerfectBattery BC 400	Caricabatterie e conditioner, 12 V	MBCC-400	B	56,00	76
	PerfectBattery BC 100	Battery Conditioner, 12 V	MBCC-100	B	47,90	77
	PerfectBattery BR 12	Battery Refresher, 12 V	MBR-100-12	B	40,00	77
 WAECO PocketPower	Inverter Smart					
	PocketPower SI 102	Inverter Smart	2222600001	B	50,90	79
	PocketPower TSI 102	Inverter sinusoidale Smart	2222600002	B	159,00	79
 WAECO PerfectPower	Inverter					
	PerfectPower PP 152	Inverter 150 watt, 12 volt	PP152	B	60,00	81
	PerfectPower PP 402	Inverter 350 watt, 12 volt	PP402	B	70,90	81
	PerfectPower PP 602	Inverter 550 watt, 12 volt	PP602	B	99,90	81
	PerfectPower PP 1002	Inverter 1000 watt, 12 volt	PP1002	B	386,00	81
	PerfectPower PP 2002	Inverter 2000 watt, 12 volt	PP2002	B	599,00	81
 WAECO SinePower	Inverter sinusoidali					
	SinePower MSP 162	Inverter sinusoidale 150 watt, 12 volt	MSP160-012	B	199,00	83
	SinePower MSP 352	Inverter sinusoidale 350 watt, 12 volt	MSP350-012	B	239,00	83
 WAECO PerfectCharge	Convertitore di carica					
	PerfectCharge DC 08	Convertitore di carica 12 Volt › 12 Volt, 8 A	DC1212-08	B	96,90	85
	PerfectCharge DC 20	Convertitore di carica 12 Volt › 12 Volt, 20 A	DC1212-20	B	152,00	85
	PerfectCharge DC 40	Convertitore di carica 12 Volt › 12 Volt, 40 A	DC1212-40	B	239,00	85
 WAECO PerfectCoffee	Cucina da viaggio					
	PerfectCoffee MC 01	Macchina da caffè da 1 tazza, 12 volt	MC-01-12	B	16,00	88
	PerfectCoffee MC 01	Macchina da caffè da 1 tazza, 24 volt	MC-01-24	B	16,00	88
	PerfectCoffee MC 08	Macchina da caffè da 8 tazze, 12 volt	MC-8-12LX/N	B	81,00	89
	PerfectCoffee MC 08	Macchina da caffè da 8 tazze, 24 volt	MC-8-24LX/N	B	81,00	89
	PerfectCoffee MC 05	Macchina da caffè da 5 tazze, 12 volt	MC-05-12/N	B	49,00	89
	PerfectCoffee MC 05	Macchina da caffè da 5 tazze, 24 volt	MC-05-24/N	B	49,00	89
 WAECO PerfectKitchen	Bollitore per l'acqua					
	PerfectKitchen MCK750	Bollitore, 12 volt	MCK-750-12/N	B	40,00	89
	PerfectKitchen MCK750	Bollitore, 24 volt	MCK-750-24/N	B	40,00	89

Modulo di richiesta contatto

Fotocopia il modulo - compilalo - e restituiscilo via fax allo +39 0543 754983

	Mittente / Timbro
Dometic Italy S.p.A. Via Virgilio 3 I-47122 Forlì (FC)	Ragione sociale
	Indirizzo
	Telefono
	E-mail

Vuoi di più?

Nuovi prodotti. Nuovi cataloghi.



☐ „La mia libertà“

Il catalogo specialistico per camper e caravan. Una vasta gamma di prodotti – refrigerazione mobile, aria condizionata, elettronica, sistemi video per retromarcia, accessori per veicoli, sistemi di illuminazione, finestre, piani cottura e toilette portatili.



☐ „Il comfort naviga con te“

Il catalogo dedicato alla nautica. Comfort a bordo di yacht e piccole imbarcazioni – refrigerazione, aria condizionata, elettronica, cucina di bordo, serbatoi, toilette e liquidi chimici, luci di bordo.



☐ „Professionisti in viaggio“

La collaudata gamma di accessori per camion e veicoli commerciali. Aria condizionata, attrezzature per la refrigerazione e per la cucina, sistemi video di retromarcia, soluzioni per il comfort ed elettronica.

Puoi scaricare i nostri cataloghi dal sito internet www.dometic-waeco.it

Cos’altro possiamo fare per te?

Il Team Dometic WAECO è sempre lieto di aiutarti.

Sei interessato ad un prodotto Dometic WAECO, ma hai qualche domanda di carattere tecnico? Hai bisogno di un consiglio sulla scelta di un articolo? Siamo qui per te! La nostra esperienza si basa su questa filosofia: comfort e divertimento in viaggio. Il nostro obiettivo è assicurarti tutto questo attraverso la nostra gamma prodotti, oggi e nel futuro.

Vuoi saperne di più? Contattaci per trovare il rivenditore più vicino a casa tua.

Infoline:
Tel +39 0543 754901
Fax +39 0543 754983

Il tuo contatto diretto con Dometic WAECO, per avere tutte le informazioni sui nostri prodotti e trovare il rivenditore più vicino a casa tua.

Internet:
www.dometic-waeco.it
vendite@dometic.it

Due buoni link: qui troverai la gamma completa dei prodotti Dometic WAECO, presentati in una panoramica chiara e con informazioni dettagliate. Inoltre, interessanti novità sulla nostra azienda e offerte speciali.



Il Gruppo Dometic è un fornitore attento alla clientela, ed è l’azienda leader a livello mondiale nella fornitura di prodotti per il tempo libero nei mercati di caravan, motorhome, industria automobilistica, veicoli industriali e imbarcazioni da diporto. Forniamo sia le industrie di primo impianto sia i canali di accessoristica con una gamma completa di condizionatori d’aria, frigoriferi, verande, cucine, sanitari, illuminazione, equipaggiamenti elettronici e di potenza mobili, soluzioni per il comfort e la sicurezza, finestre, porte ed altre attrezzature per rendere il tempo libero più confortevole quando ci si trova lontano da casa.

Il Gruppo Dometic fornisce una vasta gamma di equipaggiamento per officine di assistenza e manutenzione di condizionatori.

Il Gruppo Dometic offre anche frigoriferi per usi specifici: per stanze di hotel, uffici, conservazione di prodotti medicali e vini.

I nostri prodotti sono venduti in quasi 100 nazioni e sono prodotti principalmente in stabilimenti di nostra proprietà’ dislocati in tutto il mondo.



ITALY

Dometic Italy S.p.A.

Via Virgilio, 3
I-47122 Forlì
Tel +39 0543 754901
Fax +39 0543 754983
Mail vendite@dometic.it
Net www.dometic-waeco.it

AUSTRALIA

WAECO Pacific Pty. Ltd.

1 John Duncan Court
Varsity Lakes QLD 4227
Tel +61 7 55076000
Fax +61 7 55076001
Mail sales@waeco.com.au

AUSTRIA

Dometic Austria GmbH

Neudorferstrasse 108
A-2353 Guntramsdorf
Tel +43 2236 908070
Fax +43 2236 90807060
Mail info@waeco.at

BENELUX

Dometic Benelux B.V.

Ecustraart 3
NL-4879 NP Etten-Leur
Tel +31 76 5029000
Fax +31 76 5029090
Mail info@dometic.nl

CHINA

WAECO Impex Ltd.

Taipei Office
2 Fl-3 · No. 56 Tunhua South Road,
Sec 2
Taipei 106, Taiwan
Tel +886 2 27014090
Fax +886 2 27060119
Mail marketing@waeco.com.tw

DENMARK

Dometic Denmark A/S

Nordensvej 15, Taulov
DK-7000 Fredericia
Tel +45 75585966
Fax +45 75586307
Mail info@waeco.dk

FINLAND

Dometic Finland OY

Mestarintie 4
FIN-01730 Vantaa
Tel +358 20 7413220
Fax +358 9 7593700
Mail info@dometic.fi

FRANCE

Dometic S.N.C.

ZA du Pré de la Dame Jeanne
B.P. 5
F-60128 Plailly
Tel +33 3 44633525
Fax +33 3 44633518
Mail carrosserieautomobile@dometic.fr

GERMANY

Dometic WAECO International GmbH

Hollefeldstraße 63
D-48282 Emsdetten
Tel +49 2572 879-0
Fax +49 2572 879-300
Mail info@dometic-waeco.de

HONG KONG

WAECO Impex Ltd.

Suites 2207-11 · 22/F · Tower 1
The Gateway · 25 Canton Road
Tsim Sha Tsui · Kowloon
Tel +852 2 4632750
Fax +852 2 4639067
Mail info@waeco.com.hk

NORWAY

Dometic Norway AS

Skolmar 24
N-3232 Sandefjord
Tel +47 33428450
Fax +47 33428459
Mail firmapost@waeco.no

SOUTH AFRICA

Dometic (Pty) Ltd.

Regional Office
South Africa & Sub-Saharan Africa
P.O. Box 2562
2008 Bedfordview
Tel +27 11 4504978
Fax +27 11 4504976
Mail info@dometic.co.za

SPAIN

Dometic Spain S.L.

Avda. Sierra del Guadarrama, 16
E-28691 Villanueva de la Cañada
Madrid
Tel +34 902 111 042
Fax +34 900 100 245
Mail info@dometic.es

SWEDEN

Dometic Scandinavia AB

Gustaf Melins gata 7
S-421 31 Västra Frölunda
Tel +46 31 7341100
Fax +46 31 7341101
Mail info@waeco.se

SWITZERLAND

Dometic Switzerland AG

Riedackerstrasse 7a
CH-8153 Rümlang
Tel +41 44 8187171
Fax +41 44 8187191
Mail info@dometic-waeco.ch

UNITED ARAB EMIRATES

Dometic AB

Regional Office Middle East
P O Box 74775
Dubai
Tel +971 4 321 2160
Fax +971 4 321 2170
Mail info@dometic.ae

UNITED KINGDOM

Dometic UK Ltd.

Dometic House, The Brewery,
Blandford St. Mary
Dorset DT11 9LS
Tel +44 844 626 0133
Fax +44 844 626 0143
Mail automotive@dometic.co.uk

Il tuo rivenditore:

